



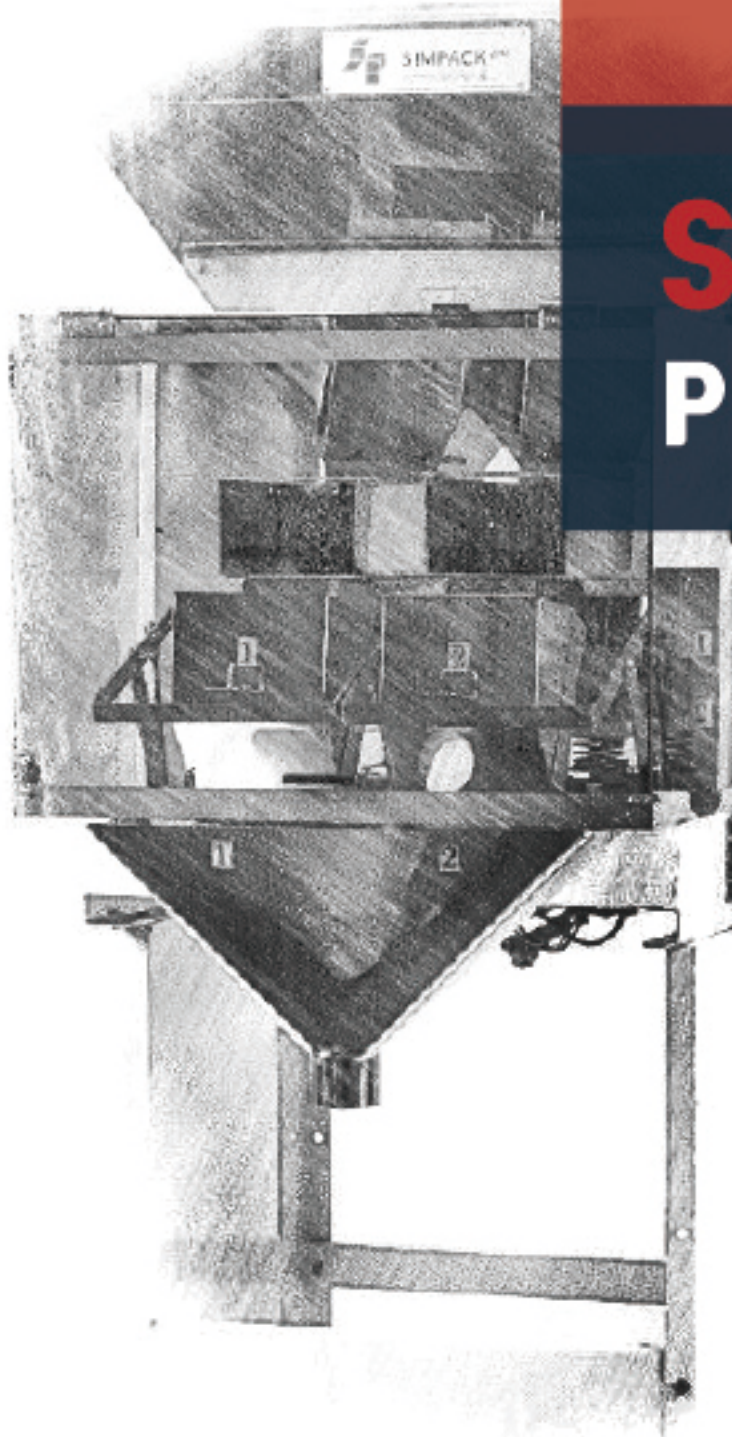

SIMPACK ▼ **PRODUCT INFO**

THE SOLUTION OF PACKAGING INDUSTRY
TOTAL PACKAGING SOLUTION

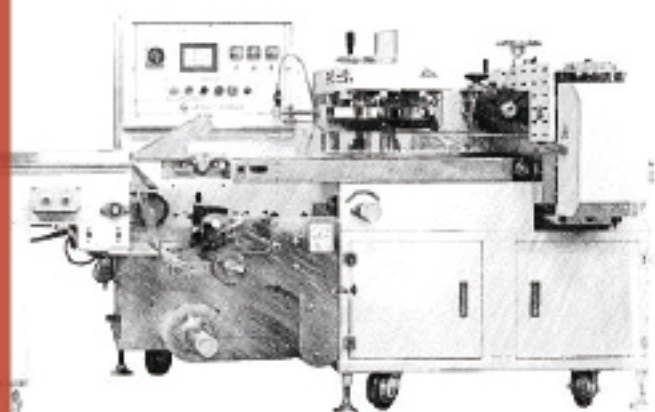

SIMPACK
TOTAL PACKAGING SOLUTION



항상 저희 심팩에 변함없는 사랑과 성원을
보내주시는 고객여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

심팩은 자동, 반자동 포장기계를 전문 제조 및 판매하는 업체입니다.
다양한 업체들에게 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다.
당사는 오랜 시간동안 공장자동화 및 포장자동화에 대해 큰 고민을 하였습니다.

저비용으로 생산력을 극대화할 수 있는 방법은 없을까?
그래서 정확한 솔루션을 제시하고 정리하여 거래처의 생산을 돕기로 하였습니다.
업체에 맞는 최적의 솔루션 제공 (The Best Solution)

그것이 심팩이 지향하는 설립 철학입니다.

공장자동화와 포장자동화는 기술과 경험, 당사 컨설팅 철학이 만나 이루어지는 대계획이며
중복 투자를 막는 지름길입니다. 작은 기계에서부터 큰 기계에 이르기까지 심팩은 귀사의
번영과 성장을 돕는 동반자 역할을 끝까지 함께 할 것입니다.

심팩의 파트너가 되어주세요.
성실과 실력으로 보답하겠습니다.

감사합니다.


주식회사 심팩 대표이사 심재권





키큰아이

고속형 삼단식



■ 제품특징

- SP-101형 삼단식은 몇가지 다른 제품을 겸용으로 사용가능.
- 적용되는 제품을 1~2분내에 간단히 교체할 수 있음.
- 포토센서가 장착되어 정확한 위치와 동일한 포장을 할 수 있음.
- 숙련되지 않은 분도 운전 가능하도록 편리하게 설계.
- 단상 전원의 공급으로 기업의 편리를 더했음.

■ 적용분야

- 식품류 : 냉동식품, 어묵, 맛김, 탕, 빙과류, 호박, 오이 등
- 공산품 : 비누, 의약품, 배어링, 문구류, 테이프 등

■ 선택사항

- 인자기, 체인콘베어, 각종공급장치, 조정포머

모델명	전원	작동속도	세원	중량
SP-101 삼단식	220V 단상 / 60Hz / 2.6kw	10-120 / Min	3,900L x 1,000W x 1,630H	700Kg



미래피앤디

고속형 하단식



■ 제품특징

- SP-201 하단식은 1개 포장지에 여러개의 제품을 합포장하는데 최적의 기종.
- 포장지의 너비 변경은 포머 조정나사의 변경으로 다양한 제품을 포머의 교환없이 간단히 이루어짐.
- 일의 효율을 높여주는 자동공급장치의 연결이 가능.

■ 적용분야

- 식품류 : 국수, 냉면, 도토리묵, 사과, 배, 복숭아 등 복수물에 적용 가능.
- 공산품 : 비누, 의약품 등 중합포장에 최적.

■ 선택사항

- 인자기, 송입콘베어, 조정포머, 각종공급장치

모델명	전원	작동속도	세원	중량
SP-201 하단식	220V 단상 / 60Hz / 2.6kw	40-120 / Min	4,200L x 1,000W x 1,668H	700Kg



소형



정가진



▶ 이다치콘베어 공급



▶ 일체형

■ 제품 특징

- 콤팩트한 구조로서 작업공간이 협소한 장소에서 효과적.
- 찰진 떡과 팔이나, 콩고물이 묻어있는 제품을 포장 할 수 있는 떡 전용기기.
- 가정용 전원으로 사용 가능.

■ 적용 분야


- 식품류: 떡, 냉동용 떡, 칼국수

■ 선택 사양

- 인자기, 콘베어 길이

모델명	주구동모터	작동속도	중량	최대필름폭	전원
SP-501	0.75kw	10~20개/분(인버터제어)	350KG	350MM	단상 220V

특수형

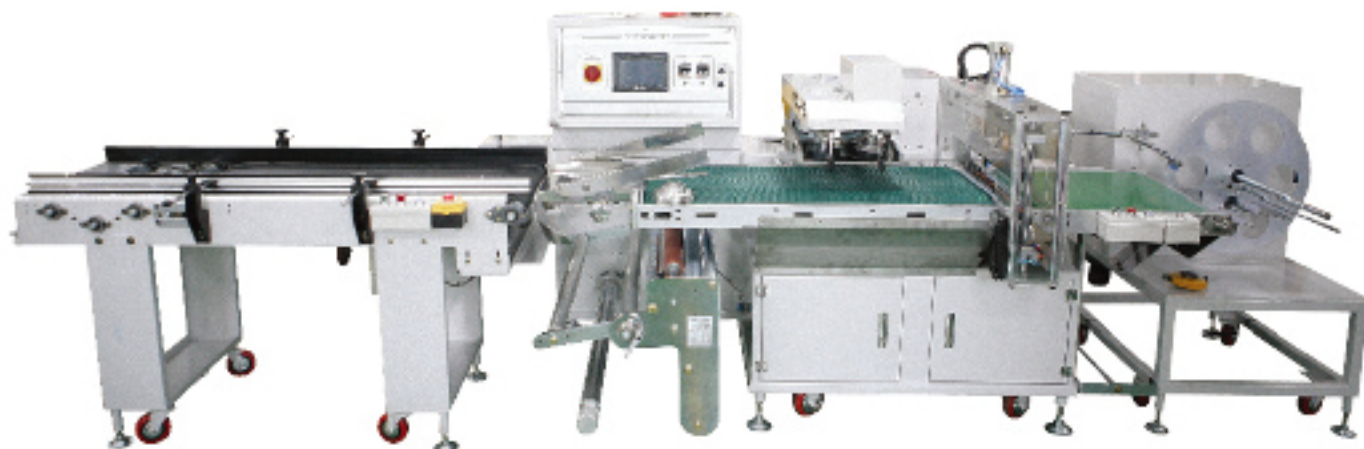



SPLSA-100H 전자동 수축포장기

(타입은 사양에 따라 변경될 수 있음 / 옵션제서 별도)



금야인쇄



A 타입



알티케이로지스



B 타입

■ 제품사양 (A타입 L-설리)

- 전 원 : 일반형 - 단상 220V / 1KW
대 형 - 220V / 1KW
- 포장 생산 능력 : 일반형 - 25~30EA/분 (A4사이즈 기준)
대 형 - 15~20EA/분 (A4사이즈 기준)
- 컨베이어 속도 : 일반형 - 20~25M/분
대 형 - 20~25M/분
- L 설바 사이즈 : 일반형 - 615x515(단위 : m/m)
대 형 - 600x900(단위 : m/m)
- L 설바 적정높이 : 일반형 - 120~150(단위 : m/m)
대 형 - 100~250(단위 : m/m)
- 기 계 규 격 : 일반형 - 880(W)x2090(L)x1600(H)
대 형 - 1100(W)x2570(L)x1650(H)

■ 제품사양 (B타입 L-설리)

- 전 원 : 일반형 - 단상 220V / 5.5KW
대 형 - 단상 220V / 5.5KW
- 포장 생산 능력 : 일반형 - 25~35EA/분
대 형 - 25~35EA/분
- L 설바 사이즈 : 일반형 - 550x450(단위 : m/m)
대 형 - 650x600(단위 : m/m)
- 기 계 규 격 : 일반형 - 1615(W)x835(L)x1475(H)
대 형 - 1615(W)x835(L)x1475(H)

■ 제품특징

- 설비이상 시 이상경보 알람 시스템
- 특수 코팅처리로 롤-나이프주변의 필름슬러지 최소화
- PLC-Control System으로 고성능, 고신뢰 실현
- 견고한 메카니즘 시스템
- 국산필름 적용할 수 있는 시스템 실현
- 칼날은 카트리지 칼날 장착으로 반자동의 열선갈이 끊기는 현상 없이 영구적 사용
- 공압식 장비 (공프레사 필요)





SPST-S 기본형 수축터널



■ 제품특징

- PP, PVC, PO 등 수축필름을 사용하여 열수축하는 터널
- 온도의 세팅과 조절 간단

■ 제품사양

- 사용전원 : 220V/380V
- 히터 : 5-9kw



바이브온

형식	내경터널사이즈	외경사이즈	히터소요량 및 열량	중량
SPST-4017S (400x170)	400(W)x170(H)x800(L)	520(W)x1140(H)x1155(L)	650(W)x8(H)=5.2kw	110kg
SPST-5020S (500x200)	500(W)x200(H)x800(L)	620(W)x1170(H)x1155(L)	650(W)x10(H)=6.5kw	130kg
SPST-5025S (500x250)	500(W)x250(H)x800(L)	620(W)x1220(H)x1155(L)	650(W)x10(H)=6.5kw	135kg
SPST-5035S (500x350)	500(W)x350(H)x800(L)	620(W)x1270(H)x1155(L)	650(W)x12(H)=7.8kw	

SPST-L 자동용 수축터널



■ 제품사양

- 규격 (내경사이즈)
 - ① 500(W)x170(H)x1250(L) ⑤ 800(W)x200(H)x1250(L)
 - ② 500(W)x250(H)x1250(L) ⑥ 800(W)x350(H)x1250(L)
 - ③ 500(W)x350(H)x1250(L) ⑦ 800(W)x400(H)x1250(L)
 - ④ 500(W)x400(H)x1250(L)
- 사용전원 : 220V 3상, 380V 3상
- 히터 : 900Wx12EA
- 전기소모량 : 10.8kw
- 휠날개 : 기계상부 2EA, 하부 1EA
- 중량 : 약 220kg



해성

SPT-5030/5030LX



■ 제품사양

- 전원 : 일반형 - 삼상, 380V, 12KW
디형 - 삼상, 380V, 16KW
- 포장생산능력 : 일반형 - 30~50EA/분
디형 - 20~60EA/분
- 터널사이즈 : 일반형 - 1000(W)x450(L)x250(H)
디형 - 1300(W)x500(L)x300(H)
- 기계규격 : 일반형 - 1600(W)x770(L)x1505(H)
디형 - 1800(W)x990(L)x1300(H)
- POF, PVC, PE 재질 수축필름 사용 / 온도의 세팅, 조절 간단



버들러

SPLSM-100MAS 공압식



■ 제품특징

- 타기종에서는 실현치 못한 컴퓨터 제어방식을 채택하여 성능 및 내구성 향상
- 외형 및 내장제를 미주형 스타일로 제작하여 사용 및 보수유지가 간편
- 하절기 동절기간의 온도 편차로 인한 히터 끊김 현상을 컴퓨터 제어프로그램 장치로 히터의 단선방지 및 과열로 인한 연기감소
- 공압 방식을 채택하여 페달스위치는 원터치 방식으로 작업이 아주 간편하다(공압식)
- 열선(판열선)0.6t - 철사형 와이어 칼날보다 끊어지는 현상이 감소
- 카트리지 칼날은 옵션입니다

■ 반자동 L-Sealer (열선 / 카트리지)

모델명	L 쉴바 Size	외 경 치 수	중 량
SPLSM 4050	400x500	700(W)x990(H)x1460(L)	170kg
SPLSM 4560	450x600	750(W)x990(H)x1700(L)	200kg
SPLSM 6595	650x950	1200(W)x1050(H)x2300(L)	330kg
SPLSM 75110	750x1100	1300(W)x1050(H)x2450(L)	



0.6T or 0.3T 판형칼날



구형사진 (철사형 와이어 칼날)

챔버형 수축 포장기 미니팩



에이티에스피씨비



■ 제품특징

- 간단한 기계 구조로 사이즈가 작으며, 가정용 전원으로도 사용이 가능
- 따라서 협소한 작업환경이나 사무실, 연구소에서 사용하기 적합한 기계
- 챔버는 반투명 케이스로 되어있어 포장과정을 육안으로 확인할 수 있음
- 필름(원단) L자 제단기와 터널의 기능이 합쳐진 일체형
- 공압 방식 아님(수동)
- made in Italy

■ 제품사양

장 비 크 기	L 쉴바 Size - 540x390 외경 - 1260x810x1310
최대전력소비량	3.15kw
최대필름사이즈	23", 580m/m
포 장 속 도	분당 2~3개
최대포장사이즈	500x380x200



AUTOMATIC PILLOW WEIGHING PACKAGING MACHINE



MODEL	YR-6S-30	YR-8S-24	YR-8S-30	YR-8S-35	YR-9S-24	YR-10S-24	YR-8SD-11	YR-8SD-14	YR-8SD-16	YR-9SD-11
STATIONS	6(Simplex)	8(Simplex)			9(Simplex)	10(Simplex)	8(Duplex)			9(Duplex)
SPEED(RPM)	30~50	30~50	30~50	20~30	30~50	30~50	60~90	60~90	50~80	50~90
	기계속도는 파우치 또는 용진 제품에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.									
Gripping size(mm)	160~320	90~240	160~300	200~350	90~240	90~240	90~140	160~300	90~140	90~140
Pouch Length(mm)	425	350	425	425	350	350	350	350	350	350

■ Option

· 일부인장기

잉크젯 프린터, 리본프린터, 열전사 프린터, 압인식 등
스탠딩 파우치 지퍼 상부 개방장치
스탠딩 파우치 하부 개방장치

· 검출장치

금속검출기, 중량선별기, X-RAY 검출기
Gas(질소, 이산화탄소) 충전장치
분진 제거 장치, 물 세척 가능한 구조(IP65기준)
제품 침하 장치

■ 충전부

- 분말충진기(AUGER FILLER)
- 액상충진기(LIQUID, PASTE 등)
- 자동 계량기
- 조합식 계량기
- Volumetric 충전기



▶ 로타리 자동 분말포장기



▶ 로타리 조합식 계량포장기



▶ 로타리 자동 계량기 포장기



버티칼 분말자동포장기 YVP-300-980

■ 특 점

- YVP-300에 분말충진기를 설치함으로 고속자동포장이 된다
- SERVO MOTOR를 장치함으로 계량정도가 높다
- GAS(질소, 이산화탄소)등 충전장치를 할 수 있고 잔존산소를 5%이하로 할수있다
- 정전기 제거장치를 설치함으로 접착부분의 분진을 제거해서 접착력을 높여준다
- 제품 접촉부는 SUS-304로 되어 있고 각 부분은 분해청소가 용이하다

■ 사 용

- 능 력 : 15~30 Bag/min
- 계 량 정 도 : $\pm 1/100 \sim \pm 1/200$
- 충 진 방 식 : 설치설정에 따른 Auger 회전수 제어방식
- 표준부속장치 : 광전자장치, 히타단선표시장치, 일부인장치, 필름파손 및 종료시 경지장치, 배출콘베어 규정공기압 외 경지장치, 계수기
- 특별부속장치 : 접착부냉각장치, 집진기
- 포 장 재 료 : PE, PE/OPP, PE/N, PT/PE등
- 제 대 규 격 : W:70~220mm, L:100~340mm
- 사 용 전 력 : 3상, 220/380V, 7.2kw
- 압 속 공 기 : 350NL/min, 6~7kg/cf

■ 사 용 예

- 밀가루, 커피, 프리마, 분유
- 분말식품, 약품, 기타과립등



버티칼 자동포장계량기 YVP-300-400

■ 특 점

- YVP-300에 분말충진기를 설치함으로 고속자동포장이 된다
- SERVO MOTOR를 장치함으로 계량정도가 높다
- GAS(질소, 이산화탄소)등 충전장치를 할 수 있고 잔존산소를 5%이하로 할수있다
- 정전기 제거장치를 설치함으로 접착부분의 분진을 제거해서 접착력을 높여준다
- 제품 접촉부는 SUS-304로 되어 있고 각 부분은 분해청소가 용이하다

■ 사 용

- 능 력 : 15~30 Bag/min
- 계 량 정 도 : $\pm 1/100 \sim \pm 1/200$
- 충 진 방 식 : 로드셀 방식
- 표준부속장치 : 광전자장치, 히타단선표시장치, 일부인장치, 필름파손 및 종료시 경지장치, 배출콘베어 규정공기압 외 경지장치, 계수기
- 포 장 재 료 : PE, PE/OPP, PE/N, PT/PE등
- 제 대 규 격 : W:100~220mm, L:120~350mm
- 사 용 전 력 : 3상, 220/380V, 5kw
- 압 속 공 기 : 350NL/min, 6~7kg/cf

■ 사 용 예

- 쌀, 잡곡, 과립, 잡곡 형태의 모든 것






▶ ROTARY PACKER / WEIGHER / WEIGHT CHECKER



▶ ROTARY PACKER / COMBINATION SCALE / BUCKET

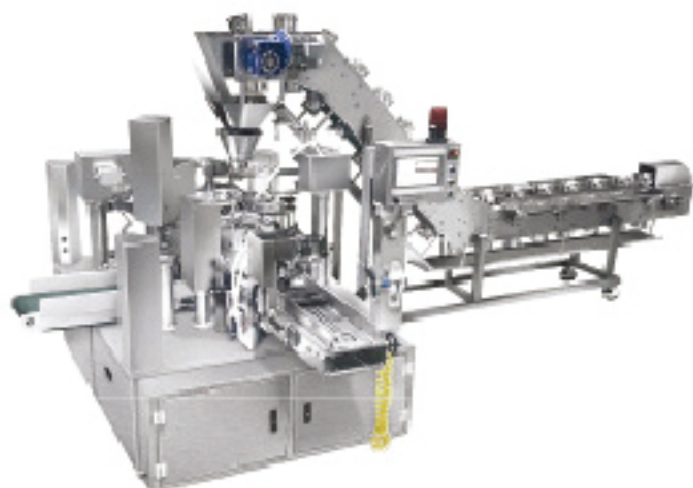

▶ ROTARY PACKER / CUP FEEDER



▶ ROTARY PACKER / AUGER FILLER / SCREW



▶ ROTARY PACKER / SERVO LIQUID FILLER



▶ ROTARY PACKER / WEIGHT CHECKER



스마트폰으로 QR코드를 스캔하시면 제품영상을 보실 수 있습니다.



SPWM-100(1연식)




기아대책



SPWM-200(2연식)



그레이그리스트밀

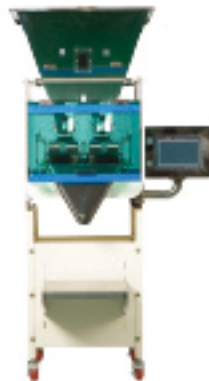

SPWM-230(2연식)



거산푸드



SPWM-210(2연식)



미호쌀연구회

특징

- 로드셀 계량방식을 채택한 제품으로 신뢰성이 뛰어나고 사용이 간편
- 자동영점 보정기능으로 부착성의 제품도 정확하게 계량한다
- 설정량은 터치스크린으로 쉽게 변경한다
- 2열 공급바이브레이터에 의해서 정확한 계량을 실행한다
- 제품변경시에도 간단히 바이브레이터 볼륨 조정으로 사용이 편리하다
- 인디게이터 방식으로 계량속도가 빠르고 정확하다

제품용도

쌀, 잡곡, 과일, 잡곡형태 등의 모든 것

사양

형식	SPWM-100	SPWM-200	SPWM-230
능 력	6~8 Packs/min	8~12 Packs/min	10~20 Packs/min
	제품 종류 및 목표공량에 따라 다를 수 있음		
계량범위	3종류(0~500g/0~1kg/0~3kg)		
계량용적	4종류 (1,500cc, 3,000cc / 4,500cc / 6,000cc)		
최소표시	0.2(500g)/0.5g(1kg)/1kg(3kg)		
계량방식	로드셀방식		
사용전력	계량기1조당 220V, 60Hz, 0.3kw		




▶ 진공이송기 3마력



▶ 진공이송기 5마력



▶ 스크류 이송기

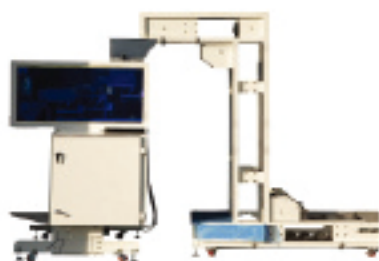

▶ 계량기 / 버킷콘베어



▶ 계량기 / 승강기 / 공급기



▶ 계량기 / 스크류 이송기



SP-1CT

■ 사 양


- 능 력 : 2회내외/min
- 출 전 범 위 : 9.6kg ~ 20kg
- 계 량 정 도 : 목표치 $\pm 1/100 \sim 1/500$
- 소 요 전 력 : 단상, 220V, 0.8kw
- 사 용 대 상 : 분말류

■ 구 조


- 출 전 방 식 : CUT GATE 제어방식
- 오 픈 방 식 : 실린더방식
- CONTROLLER
 - 20 품종 메모리
 - 각종 상태 표시등 및 현재중량 DISPLAY (각종 모타, 충전중, 자동배출 등)
- 표준장착품 : FOOT S/W



▶ LAY-OUT

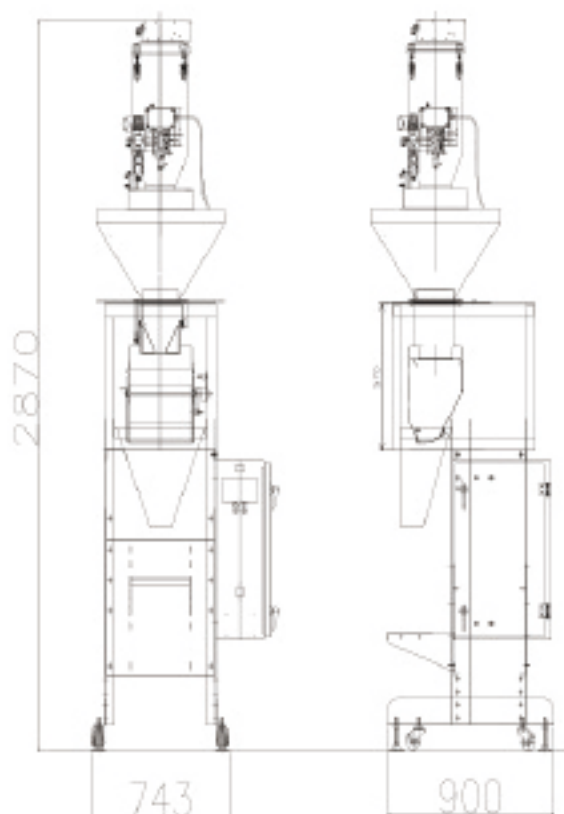

※ 제품의 종류 및 물성에 따라 기계의 규격이 변경될 수 있음

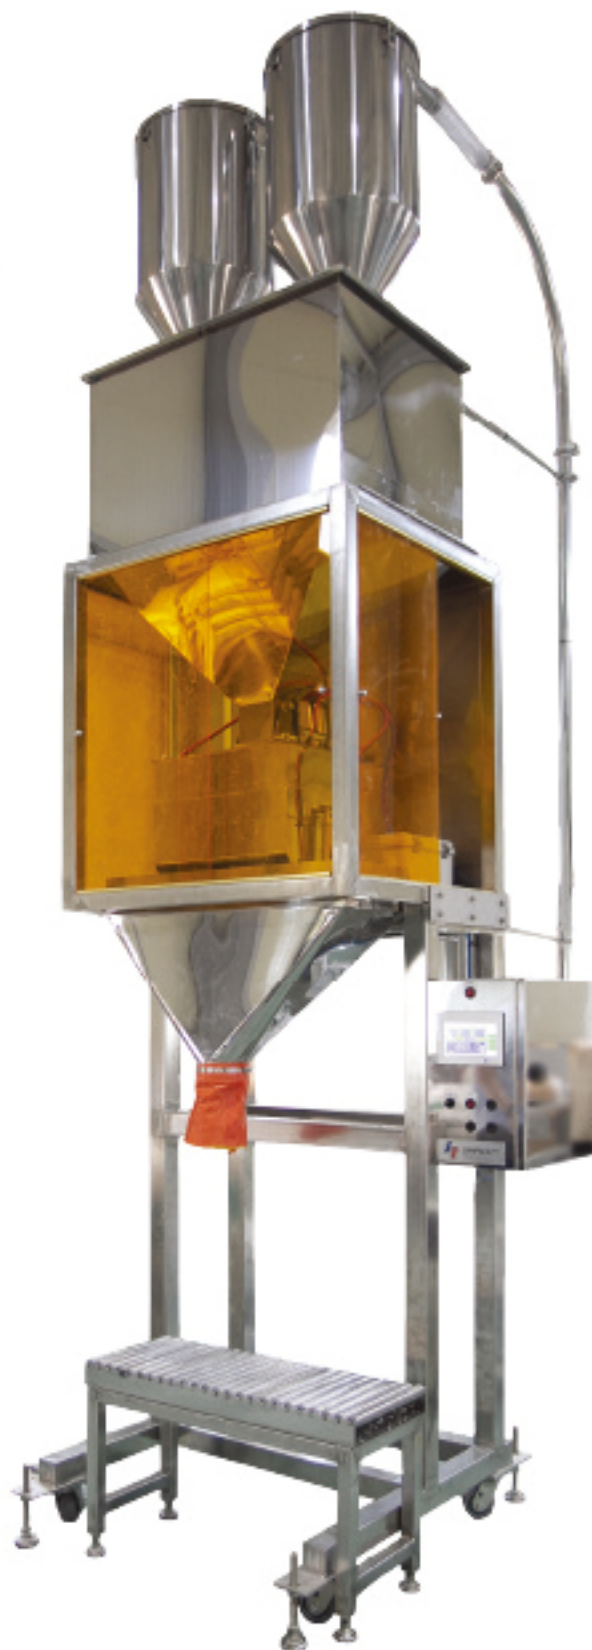



스마트폰으로 QR코드를 스캔하시면 제품영상을 보실 수 있습니다.



스파이스코리아



SAF-101WM

- Application : Granule / 동물약품 / Coffee / Cocoa / 각종 Powder류
 Performance : 15~30 Cycles / min
 정밀도 : $\pm 2/100 \sim 1/200$
 Electric power : 220 / 380V 3 2.3kw
 Features : 회전수 및 중량제어 겸용
 Auger 및 Cylinder를 교체하여 계량범위를 넓힐 수 있음
 Rotary packer 또는 Vertical packer와 연동가능
 Optional equipment : Auger / Cylinder Spare
 Bag grip 장치
 분진 집진 장치
 제품 공급 장치(Screw conveyor 및 Vacuum feeder)




▶ Powders
 Flourmix
 Spice
 Ground coffee
 Milk powder



▶ Granules
 Silica-gel
 Salt
 Sugar



▶ LAY-OUT

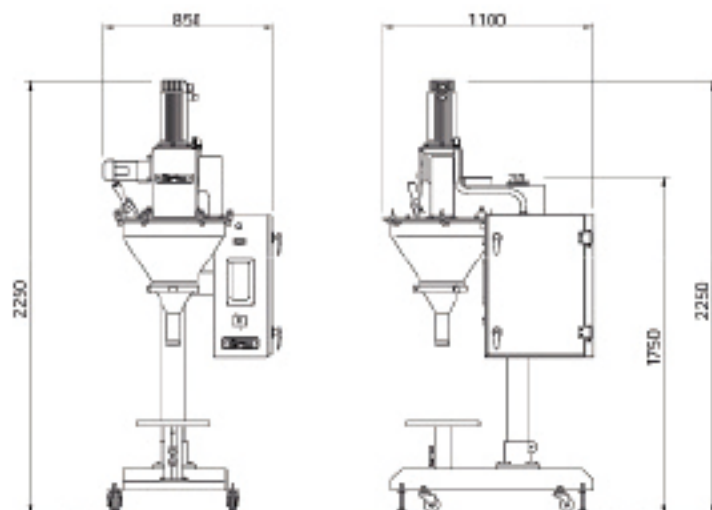

※ 제품의 종류 및 물성에 따라 기계의 규격이 변경될 수 있음

▶ 미니 분말충진기

디지털엔터프라이즈





스마트폰으로 QR코드를 스캔하시면 제품영상을 보실 수 있습니다.



더벨류바이오텍

▶ VACUUM CONVEYOR (진공이송기)



Screw Motor : 2 HP 15:1
Agitator Motor : 0.5 HP 50:1
Hopper 용량 : 80kg

▶ BUCKET LIFTER (버킷 리프터)



Bucket : 25kg
Motor : 1 HP 50:1

▶ SCREW (스크류이송기)



▶ BUCKET CONVEYOR (버킷 컨베이어)



Motor : 0.5HP 100:1
Hopper 용량 : 40kg
Bucket 재질 : PE, PC



밴드실러 일반형



벨다셋커피



180커피

■ 제품특징

- Seal-Bar 간격 및 점착강도를 적절히 조절할 수 있다.
- 자동 온도조절 및 압축히터를 채택하여 온도선택의 폭이 넓어 다양하게 점착할 수 있다.
- 계수기를 부착하여 (P, PA형) 포장수량을 파악할 수 있다.
- 콘베어 경사각도를 조절할 수 있으며 기본 본체의 각도도 15도까지 조절할 수 있다.
- 날인기는 로터리방식으로 빠르고 정확한 날인이 가능하며 봉투의 흐름이 자연스럽다.
- 부식방지를 위해 산업용 PLASTIC을 사용하였으며 내용물과 직접 닿는 부위는 SUS304를 채택.

■ 제품사양

형 식	히 터	점 착 속도	냉각 방식	점 착 폭	콘베어벨트폭	용 도
SPES-1210H	450W + 2EA (압축히터)	1~20m/min (속도조절)	공냉식	10min (선택가능)	200mm	식품포장
SPES-1210V						

밴드실러 고급형

■ 제품특징

- Seal-Bar 간격 및 점착강도를 적절히 조절할 수 있다.
- 자동 온도조절 및 압축히터를 채택하여 온도선택의 폭이 넓어 다양하게 점착할 수 있다.
- 계수기를 부착하여 (P, PA형) 포장수량을 파악할 수 있다.
- 콘베어 경사각도를 조절할 수 있으며 기본 본체의 각도도 15°까지 조절할 수 있다.
- 날인기는 로터리방식으로 빠르고 정확한 날인이 가능하며 봉투의 흐름이 자연스럽다.

■ 제품사양

형 식	히 터	점 착 속도	냉각 방식	점 착 폭	콘베어벨트폭
SPHI-1155H	450W + 2EA (압축히터)	1~20m/min (속도조절)	공냉식	10min (선택가능)	200mm
SPHI-1155V					



위탁



블링크



밴드실러 중량물용

■ 제품특징

- 조작이 간편하다
- 필바의 압력을 최적의 상태로 조절할 수 있어 가장 이상적인 점착을 할 수 있다
- PID 온도 자동컨트롤러가 장착되어 어떠한 필름도 강력하게 점착할 수 있다
- 밴드실러 본체의 높이를 손쉽게 조절할 수 있다
- 유기질 비료, 사료, 약품, 양곡(쌀, 콩) 등에 넓게 사용된다
- 합리적인 설계로 구조가 간단하며 가격이 대단히 저렴하다

■ 제품사양

형 식	히 터	기 계 속도	냉각 방식	점착선너비	콘베어벨트폭	사용전압	사용전압
SP-1710-20K	450W + 2EA (압축히터)	1~20m/min (속도조절)	강제공냉식	8mm	300mm	220V 50~60Hz 1φ	2KW





크림하우스프렌즈



화인에프티

화인에프티





전남한돈친환경

SPTM-88N



SEMI AUTO TAPING M/C

반자동 테이핑기

- 단순한 구조
- 편리한 조작
- 쉬운 테이프 교체
- 상하 테이핑 동시에 가능



■ Specification

Dimension	(L)1000, (W)890, (H)1780, Pass (H)650~900
Package Size	(L)170~, (W)160~500, (H)120~500
Driving	Side Belt
Capacity	Max. 15 Box/min
Machine Weight	156kg
Power Supply	220/380V, 3PH, 60Hz, Motor0.2kw(2)



명진산업

SPTM-90N / SPTM-400R

MANUAL

RANDOM



'I'TAPING 상,하 벨트 방식

반자동 "I" 테이핑기

- 카톤 박스 테이핑기
- 벨트형 테이핑
- 상, 하벨트



■ Specification

Model	SPTM-90N	SPTM-400R
Dimension	(L)1000, (W)680, (H)1330	
Package Size	(L)180~, (W)180~480, (H)120~480	
Type	OPP 38~50mm	
Size Fixing	Manual	Random
Capacity	Max. 700/h	
Machine Weight	120kg	
Power Supply	220/380V, 3PH, 60Hz, Motor0.2kw(2)	



에이스

SPTM-120N



FLAP FOLDING & TAPING M/C

헤더형 자동 테이핑기

- 최신형 자동접지 테이핑기.
- 동일 크기 박스의 대량 연속 작업에 적합
- 쉬운 치수 조절
- 뛰어난 성능
- 쉬운 테이프 헤드 교체



■ Specification

Dimension	(L)1520, (W)890 Pass, (H)660~900 Total (H)1780
Auto Flap-Folding & Taping ("I", Top & Bottom)	
Package Size	(L)200~600, (W)160~500, (H)120~500
Driving	Side Belt
Size Fixing	Manual
Capacity	Max. 700/h
Machine Weight	210kg
AirSupply	Max. 490kpa
Power Supply	220/380V, 3PH, 60Hz, Motor0.2kw(2)



SPBST-500N / SPBST-500R

MANUAL

RANDOM



참술



하부 박스 성형 및 하부 테이프 봉합기

- 자동사이즈 고정 및 테이핑
- 자동 플랩 상자 봉합
- 사이드 센터링 벨트 및 일반적으로 이송을 하기 위한 조작용 벨트
- 랜덤 방식 자동 여신

■ Specification

Model	SPBST-500N	SPBST-500R
Dimension	(L)1800, (W)800, (H)600	
Auto Size Fixing (Random) & Taping ("T", Bottom)		
Package Size	(L)150~600, (W)160~500, (H)100~500	
Type	OPP 38 ~ 50mm	
Driving	Side Belt Type	
Size Fixing	Manual	Random
Capacity	Max. 700/h	
Machine Weight	232kg	
Air Supply	Max. 490kpa (5kg/cm ²)	
Power Supply	220/380V, 3PH, 60Hz, Motor0.2kw(2)	

SPBST-600N

MANUAL



향기나뉘비



하부 제함 및 상하 테이프 봉합기

- 하부 접지 및 제품 담기, 상자 테이핑이 동시 가능
- 상부 날개 접지는 작업자가 함.
- 폭, 높낮이 조절은 핸들로 함.
- 하부 제함과 테이핑은 일체형으로 되어 있음.
- 새로운 방식의 카톤 릴링

■ Specification

Package Size	(L)2100~, (W)890, (H)1700~1800 Pass (H)600~700
AutoSize Fixing & Taping (*T TOP & Bottom)	
Package Size	(L)150~600, (W)250~500, (H)120~500
Type	OPP 50mm
Driving	Side Belt Type
Capacity	Max. 450/h
Machine Weight	230kg
Air Supply	Max. 490~687kpa (5~7kg/cm ²)
Power Supply	220/380V, 3PH, 60Hz, Motor0.2kw(2)

SPBST-700N

MANUAL



옥구농협



하부 제함 및 상부자동 테이프 봉합기

- 하부 접지 및 제품 담기, 상자 테이핑이 동시 가능
- 상부 날개 접지는 작업자가 함.
- 폭, 높낮이 조절은 핸들로 함.
- 하부 제함과 테이핑은 일체형으로 되어 있음.
- 새로운 방식의 카톤 릴링

■ Specification

Package Size	(L)2100~, (W)890, (H)1700~1800 Pass (H)600~700
AutoSize Fixing (Random) & Taping (*T, Bottom)	
Package Size	(L)150~600, (W)160~500, (H)120~500
Type	OPP 38~50mm
Driving	Side Belt Type
Capacity	Max. 450/h
Machine Weight	230kg
Air Supply	Max. 490~687kpa (5~7kg/cm ²)
Power Supply	220/380V, 3PH, 60Hz, Motor0.2kw(2)



하나비엔에프

SPBS-1000N/H/S




FULLY-AUTO BOX SHAPING M/C

전자동 제형기

Staple (SPBST-1000S)
Hot Melt (SPBST-1000H)

- 카톤 박스의 자동 공급과 성형, 하부 접지 및 봉합.
- 중앙제어 시스템을 통해 배출진행과정이 자동으로 콘트롤할 수 있는 고성능 제형기.
- 잔고장 없는 간단한 구조.
- Tape & Box 소진 시 알람 기능
- PLC Control 제어



■ Specification

Dimension	(L)1000, (W)890, (H)1780, Pass (H)650~900
Package Size	(L)170~, (W)160~500, (H)120~500
Driving	Side Belt
Vacuum Pad	4ea for Box Fretting(Vacuum Use)
Size	Fixing Manual
Box Magazine	Max, 120 Loaded
Capacity	Max, 15 Box/min
Machine Weight	156kg
Power Supply	220/380V, 3PH, 60Hz, Motor0.2kw(2)

SPHM-1500N / SPHM-3500N

MANUAL


RANDOM



FULLY-AUTO BOX SHAPING M/C

전자동 제형기

- T형 짐작된 박스의 양측면, 상-하를 동시에 깨끗하게 상하벨트 이송으로 모서리를 테이핑하여 마무리가 깔끔하게 처리됨
- 테이프 소진시 알람 기능
- PLC Control 제어
- 'ㄱ', 'ㄴ' 자형 구조로 기계 배치



■ Specification

Model	SPHM-1500N	SPHM-3500N
Dimension	(L)1000, (W)680, (H)1330	
Package Size	(L)180~, (W)180~480, (H)120~480	
Capacity	Max, 10 Box/min (SPHM-1500N : Manual) Max, 5 Box/min (SPHM-3500N : Random)	
Machine Weight	910kg	
Air Supply	Max, 490kpa (5kg/cm ²)	
Power Supply	220/380V, 3PH, 60Hz, Motor0.2kw(2)	



SPTM-3000S

랜덤 사이드 테이핑기



동원

- 랜덤(RANDOM) 사이드 테이핑기.
- 사이즈 조절 없이 랜덤 투입.
- 인쇄 테이프 연속 무늬 작업 가능.
- 센터링 푸서에 의한 정확한 작업.
- 'ㄱ', 'ㄴ', 'ㄷ' 테이핑 작업 라인 구성 가능.



■ Specification

Dimension	2286x1788 (W)850 (H)1439
Package Size	주문형
Driving	Side Belt, Top & Bottom
Size Fixing	Auto
Capacity	Max. 10~12 box/min
Machine Weight	600kg
Air Supply	Max. 490kpa(5kg/cm ²)
Power Supply	220/380V, 3PH, 60Hz, Motor0.2kw(2)

SPTM-200S

반자동 사이드 테이핑기



미트프라자

- 빠른 작업 속도 : 10 ~ 15 box/min
- 인쇄테이프 테이핑 가능(연속무늬)
- 'ㄱ', 'ㄴ'자 라인 구성
- 공간 활용에 효율적



■ Specification

Dimension	1680x1500 (W), (H)1500
Package Size	주문형
Driving	Side Belt, Top & Bottom
Size Fixing	Manual
Capacity	Max. 10~15 box/min
Machine weight	400kg
Air Supply	Max. 490kpa(5.7kgf/cm ²)
Power Supply	220/380V, 3PH, 60Hz



금성농협

SPPM-2415B 반자동 랩핑기 보급형

■ Specification

Packing Dimension	Max 1300(W) x 1300(L) x 2400(H)
Packing Weight	2000kg
Film Stretching	150~200%
M/C Dimension	Ø 1500 x 2540(L) x 2480(H)
Power	1ph 220V 1.1kw

- 표준형 랩핑기와 동일한 성능과 기능을 갖추고 있으며 심플한 디자인과 가격이 표준형보다 저렴하다.



한국광성전자

SPPM-2415B 반자동 랩핑기 (경사판, 파워헤드 옵션)

▲ 파워헤드

◀ 경사판



태화인더스트리

SPPM-2415TPS 탑프레스

■ Specification

Packing Dimension	Max 1300(W) x 1300(L) x 2400(H)
Packing Weight	2000kg
Film Stretching	150~200%
M/C Dimension	Ø 1500 x 2540(L) x 2480(H)
Power	1ph 220V 1.6kw

- 기계 제원은 표준형과 동일하며 가벼운 제품을 랩핑하는 기종.
- 기본사양은 제품높이가 700~2200까지 포장 가능
- 기본 사양에 벗어나는 제품은 협의하여 제작 가능하다.



녹심초알로에

SPPM-2415S 사이드 랩핑기

■ Specification

Packing Dimension	Max 1300(W) x 1300(L) x 2400(H)
Packing Weight	2000kg
Film Stretching	150~200%
M/C Dimension	Ø 1500 x 2150(L) x 2480(H)
Power	1ph 220V 1.2kw


- 헤드가 전면에 부착되지 않고 사이드 측면에 부착되어 공간을 최소화한 기종





송림산업

SPPM-2020FAC 전자동 랩핑기

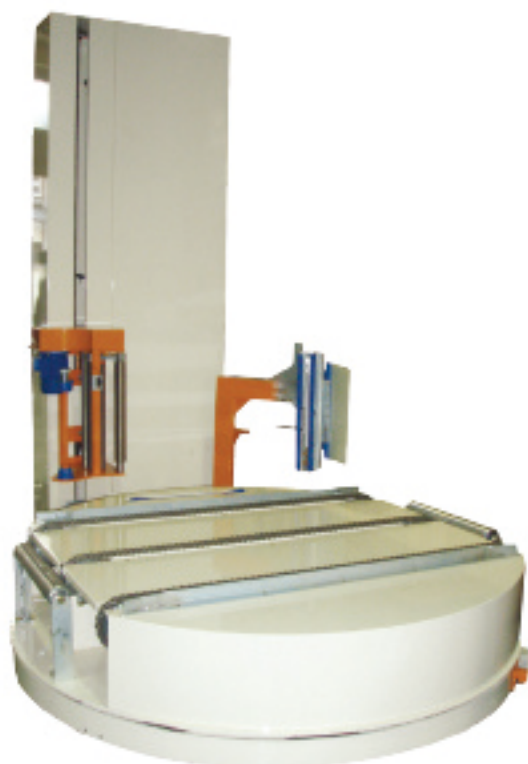

- PALLET LOAD의 진입에서부터 배출까지 완전 무인 자동으로 동작 기계의 턴테이블 콘베어는 진입, 배출 콘베어와 연동으로 동작.
- PALLET LOAD가 진입하면 최초의 랩필름의 인가, 랩핑, 컷팅 및 끝난 부분의 오버랩까지 완전 자동으로 진행된다.
- 라인 FLOW상의 오동작은 물론 기계상의 오동작을 자동 감지하여 중앙제어시스템과 INTERFACE한다.

■ Specification

Packing Dimension	(L)570, (W)990, (H)730
Packing Height	600~800mm
Packing Weight	6, 9, 12, 15mm
Turntable Dimension	90kg
M/C Dimension	AC 220V
Air Supply	1P/3P, 220V, 60Hz
Power Supply	5.6kg f/

SPPM-TPS 랩시트 디스펜스



전자동 랩핑기에 랩시트 기능이 추가되어
제품 사양에 맞게 제작이 가능합니다.



SPPM-2415R

■ Specification

Packing Dimension	Max 1300(W) x 1300(L) x 2400(H)
Packing Weight	2500kg
M/C Dimension	Ø 1800 x 2800(L) x 2480(H)
Power Supply	1P/3P, 220V, 60Hz
Air Supply	5~6kg f/cm ²

- 리모콘 한 번으로 자동으로 절단, 접착, 랩핑되는 무인자동 시스템.



남풍사레



더원코리아



블리스팩



금호기업



서원케미칼



퍼스프



금성농협



더조은밥



나우글래스



금속검출기 SMD-530



■ 기본규격 단위 mm 상기 규격 이외의 사이즈도 주문제작 가능

터널 폭	100	200	250	300	350	400	450	500
터널 높이	100	120	150	180	200	250	300	

■ 컨베이어규격 단위 mm 상기 규격 이외의 사이즈도 주문제작 가능

컨베이어 길이	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800
컨베이어 높이	500	550	600	650	700	750	800	900

■ 제품 설치사진




■ 제품 사양


- 출 력 : 릴레이(5A) / 1A1B 2EA, DC24V SOL, AC220V
- 전 원 공 급 : 단상(111~220V) & 3상(220V~380V 등)
프리 사이클(50/60hz)
퓨즈(3A)
- 작 동 온 도 : 0℃~50℃ (정상 온도 이하에서 기기 사용 권장)

■ 제품 특징

- 풀 컬러 터치스크린(7 inch TFT LCD)적용
- 검사 대상품의 자동설정 기능
- 검출이력 관리 기능
- 간편한 성능 업그레이드 가능
- 외부 기기 접속 가능
- 다중 주파수(7가지) 운영
- 디지털 신호처리 기능
- 물성 추적 기능
- IP66 인증
- 강력한 내구성(ANTI SHOCK)
- 용도에 따른 벨트 종류 선택
- 조절좌로 높이 조정 가능 (+100)
- 진행 방향 및 모터위치 경광등 위치 변경 가능
- 다양한 검출 리적 방식의 기구를 설치 가능
- 바퀴로 자유로운 이동 설치
- 경사형으로 제작이 가능
- 접이식 콘베어로 제작시 벨트의 물청소가 편리
- 자동텐션장치 가능



상기 제품은 실제 제품과 다를 수 있습니다.

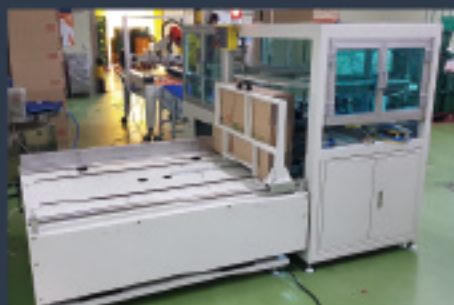

심팩은 자동, 반자동 포장기계를 전문 제조 및 판매하는 업체입니다.

다양한 업체들에게 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다.

(PACKAGING AUTOMATION) 저비용으로 생산력을 극대화할 수 있는 방법을 생각하였습니다.

그래서 정확한 솔루션을 체계화하고 정리하여 거래처의 생산을 돕기로 하였습니다.

업체별 가장 효율적인 솔루션 (THE BEST SOLUTION) 제공!

그것이 심팩이 지향하는 설립철학입니다.

SIMPACK

PACKAGING MACHINE



서울 성동구 성수이로24길 38, 203호



02-467-3140



0504-366-3140 (팩스)



010-8242-3140



sales@simpack.kr



SIMPACK
TOTAL PACKAGING SOLUTION