


미니 전동지게차



▲ 포크상승

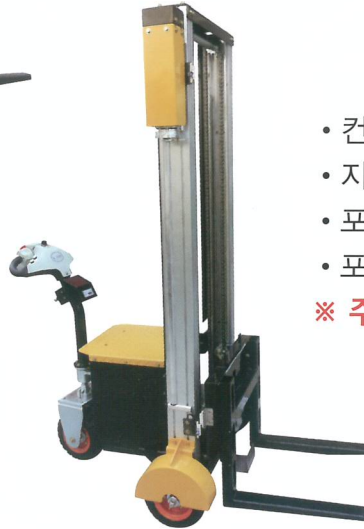

▲ 포크하강

- 컨테이너 상자 클램프장치를 분해
- 지게차 포크를 장착하여 **지게차로 사용**
- 포크 길이 500mm
- 포크 폭 고정식

※ 주의 : 경사지에서 전복방지를 위해 후진 주행

수동 컨테이너 상자적재기



운전 조작부

- 상 · 하 이동을 자동/수동 선택
- 주행은 수동

※ 주의 : 경사지에서 주차하지 말 것

수동 컨테이너 상자적재기 제원

구 분	내 용
제 품 명	수동 컨테이너 상자적재기
형 식 명	KW-MBL200
모 터	24V, 400W, 1개
배 터 리	12V, 40AH x 2
차체규격	1050(L)x950(W)x1900(H)mm
차체중량	230kg
적재능력	120kg(4상자)
상자크기	515~560mm(주문)
최고높이	1280mm(8단)
충 전 기	5A(디지털)



▲ 상승



▲ 하강

※기계 성능 향상을 위하여 예고 없이 사양이 변경 될 수 있습니다.