
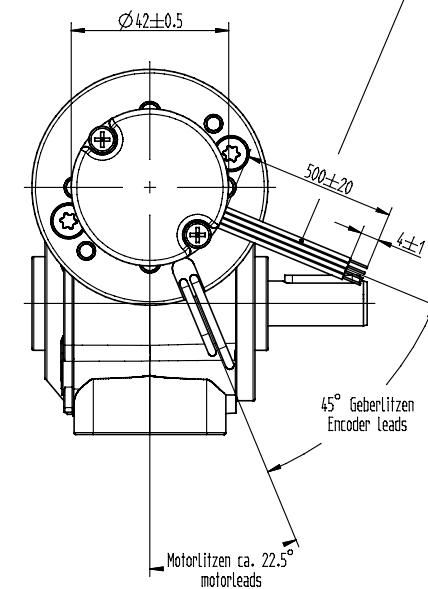


500 ± 70


4 ± 1

45° Geberlitzen Encoder Leads

Motorleads ca. 22.5°



Besonderheit / feature:
Sonderfett / special grease

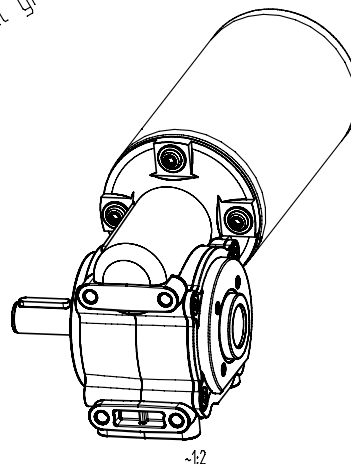

Anschlussbelegung MES2-12	
RD	Vcc (+5V...+24V)
YE	Kanal A
BK	GND
GN	Kanal B

Untersetzung ratio	24,5:1
Wirkungsgrad efficiency	ca. 0,6
Md (Ncm) continious torque	350
Sach.Nr.	04968

Getriebe-Grenzbelastungen:
Bei Kugellagern und bei Motordrehzahl von ≤ 3500 U/min
Drehmoment dauer = 350 Ncm (kurzzeitig 800 Ncm)
Radiallast dauer = 350 Ncm (kurzzeitig 700 Ncm)
Axiallast dauer = 300 N (kurzzeitig = 600 N)
15mm ab Flansch

technical datas, worm gear:
motor speed ≤ 3500 1/min
continuous torque = 350 Ncm, at shaft shorttime up to 800 Ncm
shaft load capacity radial 350 N; at shorttime up to 700 N
shaft load capacity axial 300 N; at shorttime up to 600 N
15mm from flange

					ALLGEMEINTOLERANZ		ÜBERFLÄCHE	1205					PABMA				
					ISO 2768 - mH		DIN EN	-0,006					ABMA				
					TOLERIERUNG DIN 7167		ISO 1302	-0,014									
					DATUM		NAME	WERKSTOFF									
					BEARB. 20.06.08		Schneider	SG80K+GR63 + ME52					MASSTA 1:1				
					GEPR.												
					SG80												
20.06.08	SCA	New binco (40978)	00		 Alcaste + Lucent unkermotoren			88842 04968		10	BLATT B						
DATUM	NAME	MITTEILUNG	AUSG.					ERS. F.		ERS. D.							