


TS TECH 감속기 시리즈 주요 특징




- **고품질**
고강도 Worm Gear와 Worm Wheel로 제작되어 높은 내구성 보유
- **다양한 고객사**
국내 감속기 시장내 높은 인지도를 보유하고 있으며 유수의 기업에 납품 중
- **항시 재고 보유**
다양한 형번 및 감속비율의 재고 보유로 고객 요청 시 즉시 납품 가능

주력 감속기 시리즈 및 재원

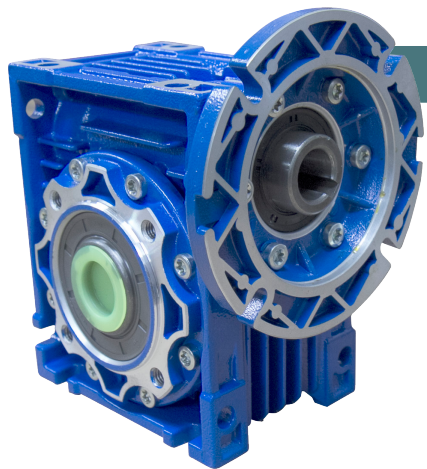


NMRV 시리즈

종 류 : 030, 040, 050, 063, 075, 090, 110, 130
감속비 : 5 ~ 100
특 징 : 저소음, 높은 내구성
호환성 및 다양한 포지션 설치 가능
고급 파우더코팅 마감 처리
용 량 : 0.18~7.5kW
외 형 : 알루미늄(30~90) / Cast Iron(110~130)
색 상 : RAL 5010 청색

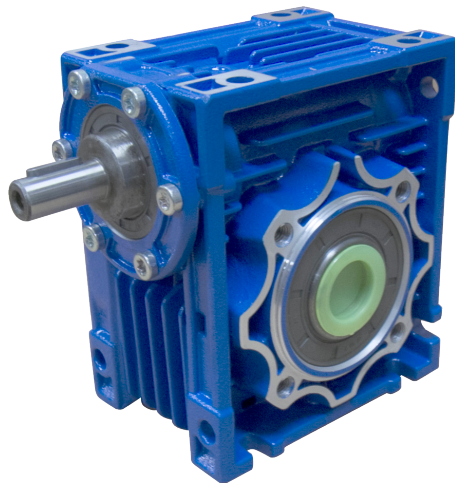


NRV 시리즈

종 류 : 030, 040, 050, 063, 075, 090, 110, 130
감속비 : 5 ~ 100
특 징 : 저소음, 높은 내구성
고급 파우더코팅 마감 처리
외 형 : 알루미늄(30~90) / Cast Iron(110~130)
색 상 : RAL 5010 청색

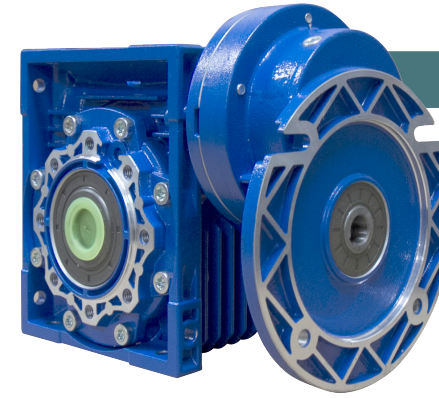


중간감속기 (PC + NMRV) 시리즈

종 류 : 063, 071, 080, 090 (2.4)
감속비 : 3 (2.4)
특 징 : NMRV와 결합 시 최대 300까지 가능
고급 파우더코팅 마감 처리
용 량 : 0.18~1.5kW
외 형 : 알루미늄
색 상 : RAL 5010 청색

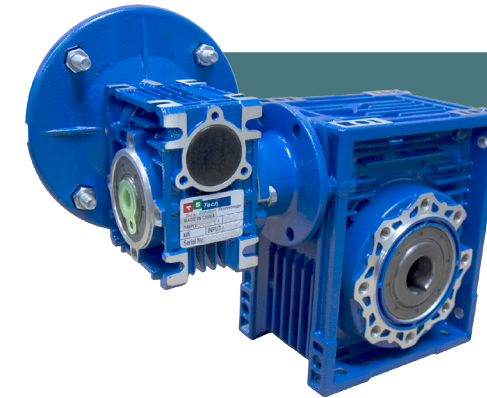

더블웜 (NMRV + NMRV) 시리즈


종 류 : NMRV030/040~NMRV063/130
감속비 : 최대 10,000 까지 가능
특 징 : 호환성 및 다양한 포지션 설치 가능
고급 파우더코팅 마감 처리
용 량 : 0.18~21.5kW
외 형 : 알루미늄(30~90) / Cast Iron(110~130)
색 상 : RAL 5010 청색

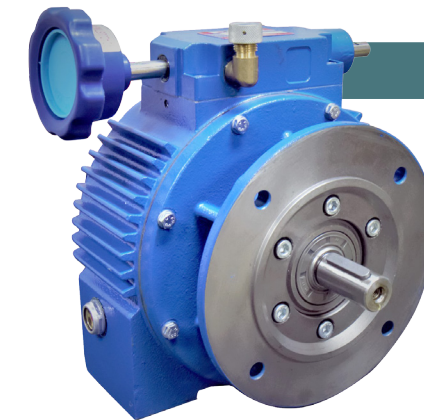

변속기 (Speed Variator)

종 류 : 002, 005, 010, 020, 030, 050
변속범위 : 170 ~ 1000 rpm
용 량 : 0.18, 0.37, 0.75, 1.5, 2.2, 3.7kW
토 크 : 1.5~12Nm
특 징 1 : 저소음 / 무진동, 고효율
특 징 2 : 양방향 회전, 좌우 핸들 조작 가능
색 상 : RAL 5010 청색
외 형 : Aluminum / 납기 : 상시 재고 보유


기타 제품



사각 입력 Flange



출력 Flange

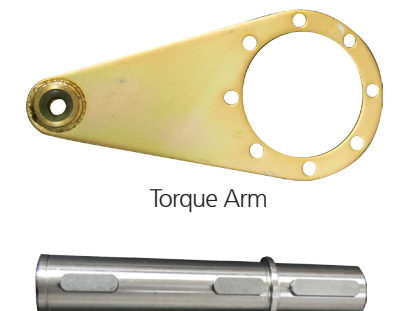


Torque Arm





Shaft

▶ 형번별 입력 치수

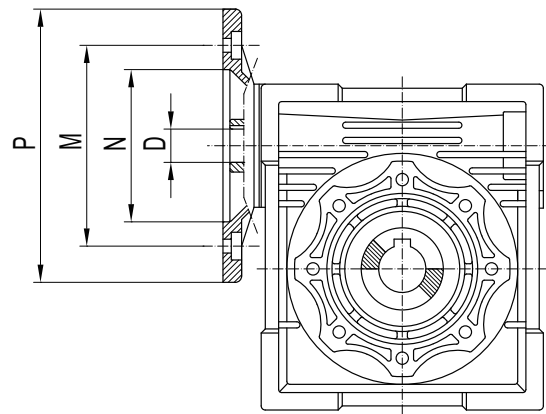

NMRV	PAM	N	M	P	D											
	IEC				5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
030	63B5	95	115	140	11	11	11	11	11	11	11	11	11	-	-	-
	63B14	60	75	90												
	56B5	80	100	120	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	-
	56B14	50	65	80												
040	71B5	110	130	160	14	14	14	14	14	14	14	14	-	-	-	-
	71B14	70	85	105												
	63B5	95	115	140	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	63B14	60	75	90												
	56B5	80	100	120	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	9	9
050	80B5	130	165	200	19	19	19	19	19	19	19	-	-	-	-	-
	80B14	80	100	120												
	71B5	110	130	160	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	-
	71B14	70	85	105												
	63B5	95	115	140	-	-	-	-	-	-	-	11	11	11	11	11
063	90B5	130	165	200	-	24	24	24	24	24	24	-	-	-	-	-
	90B14	95	115	140												
	80B5	130	165	200	-	19	19	19	19	19	19	19	19	-	-	-
	80B14	80	100	120												
	71B5	110	130	160	-	-	-	-	-	-	-	14	14	14	14	14
	71B14	70	85	105												
075	100/112B5	180	215	250	-	28	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-
	100/112B14	110	130	160												
	90B5	130	165	200	-	24	24	24	24	24	24	-	-	-	-	-
	90B14	95	115	140												
	80B5	130	165	200	-	-	-	-	19	19	19	19	19	19	19	19
	80B14	80	100	120												
	71B5	110	130	160	-	-	-	-	-	-	-	14	14	14	14	14
090	100/112B5	180	215	250	-	28	28	28	28	28	-	-	-	-	-	-
	100/112B14	110	130	160												
	90B5	130	165	200	-	24	24	24	24	24	24	24	24	-	-	-
	90B14	95	115	140												
	80B5	130	165	200	-	-	-	-	-	-	-	19	19	19	19	19
	80B14	80	100	120												
110	90B5	130	165	200	-	-	-	-	-	24	24	24	24	24	24	24
	80B5	130	165	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19
130	132B5	230	265	300	-	38	38	38	38	38	38	38	-	-	-	-
	100/112B5	180	215	250	-	-	-	-	-	28	28	28	28	28	28	28
	90B5	130	165	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24

▶ 외형치수 및 도면 - Dimensions & Drawings

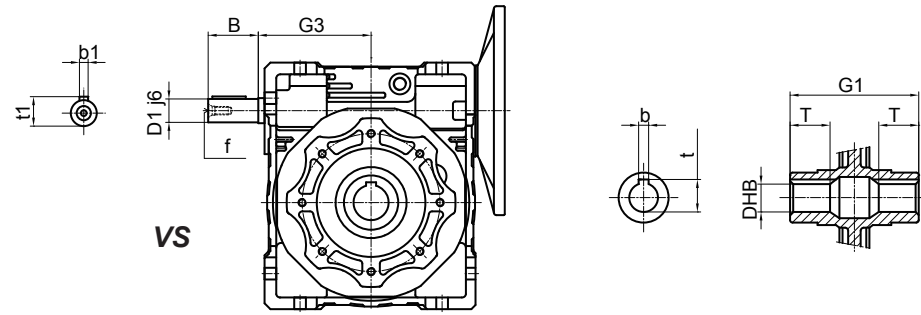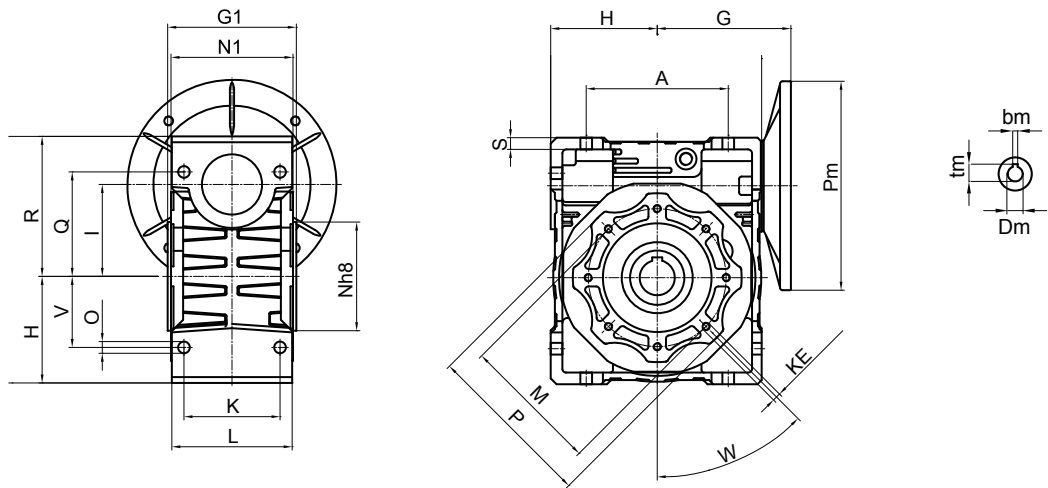

NMRV	030	040	050	063	075	090	110	130
A	54	70	80	100	120	140	170	200
B	20	23	30	40	50	50	60	80
D	14	18(19)	25(24)	25(28)	28(35)	25(38)	42	45
D1	9	11	14	19	24	24	28	30
G	55	70	80	95	112.5	129.5	160	180
G1	63	78	92	112	120	140	155	170
G3	45	53	64	75	90	108	135	155
H	40	50	60	72	86	103	127.5	147.5
I	30	40	50	63	75	90	110	130
K	44	60	70	85	90	100	115	120
KE	M6*11 (4)	M6*10 (4)	M8*10 (4)	M8*14 (8)	M8*14 (8)	M10*18 (8)	M10*18 (8)	M12*21 (8)
L	56	71	85	103	112	130	144	155
M	65	75	85	95	115	130	165	215
N	55	60	70	80	95	110	130	180
N1	58	73	87	106	114	134	148	162
O	6.5	6.5	8.5	8.5	11.5	13	14	16
P	75	87	100	110	140	160	200	250
Q	44	55	64	80	93	102	125	140
R	57	71.5	84	102	119	135	167.5	187.5
S	5.5	6.5	7	8	10	11	14.5	15.5
T	21	26	30	36	40	45	50	60
V	27	35	40	50	60	70	85	100
W	0°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°
b	5	6	8	8	8(10)	10	12	14
t	16.3	20.8 (21.8)	28.3 (27.3)	28.3 (31.3)	31.3 (38.3)	38.3 (41.3)	45.3	48.8
b1	3	4	5	6	8	8	8	8
t1	10.2	12.5	16	21.5	27	27	31	33
f	-	-	M6	M6	M8	M8	M10	M10
-kg	1.2	2.3	3.5	6.2	9	13	35	48