


◎ FEATURES

- 슬림 시어빔형 로드셀
- 방진, 방수등급: IP66
- 재질: Nickel plated steel



◎ SPECIFICATIONS

정격용량(R.C.)	100, 250, 500 kgf, 1 tf
정격출력(R.O.)	2.0 ± 0.01 mV/V
종합오차	0.03% R.O.
반복성	0.015% R.O.
크리프(30분)	0.03% R.O.
제로 밸런스	0 ± 0.2 mV/V
입력 단자간 저항	400 ± 50Ω
출력 단자간 저항	350 ± 3.5Ω
절연 저항	> 2000MΩ
영점의 온도영향	0.03% / 10°C
출력의 온도영향	0.015% / 10°C
권장 인가전압	10V DC
허용 과부하	150% R.C.
온도 보상범위	-10 ~ 40°C
허용 온도범위	-10 ~ 60°C

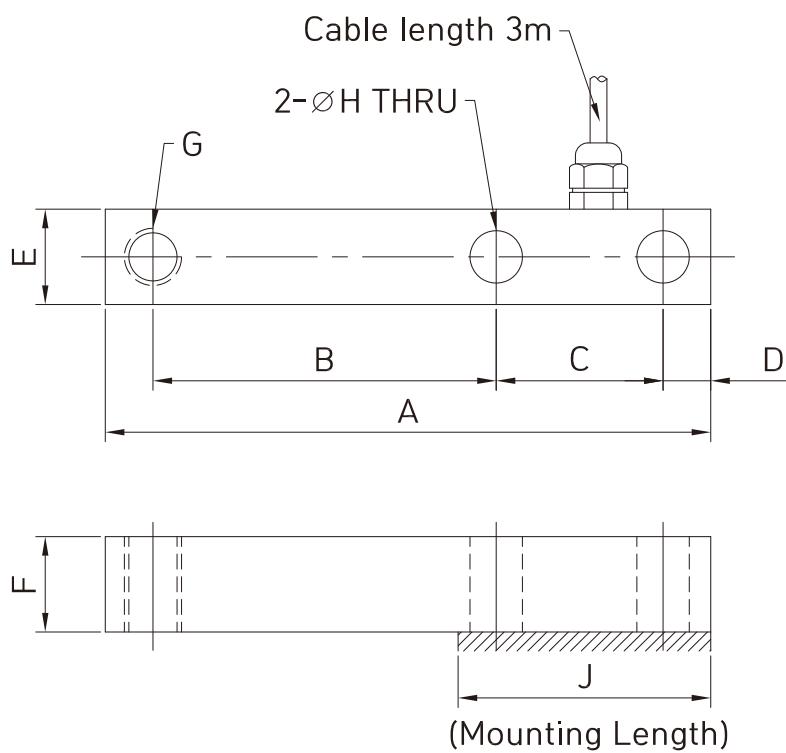

◎ DIMENSIONS(mm)

정격 용량	A	B	C	D	E	F	G	ØH	J
100, 250 kgf	127	72	35	10	20	20	M12 x 1.75	11	53
500 kgf, 1 tf	127	72	35	10	20	24	M12 x 1.75	11	53

★ 제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.