

◎ FEATURES


- 압축 & 인장겸용 초소형 고정밀도 로드셀
- 재질: 10~30kgf - Aluminum, 50~100kgf - Steel



◎ SPECIFICATIONS

정격용량(R.C.)	10, 20, 30, 50, 100 kgf
정격출력(R.O.)	2.0 ± 0.01 mV/V
종합오차	0.05% R.O.
반복성	0.03% R.O.
크리프(30분)	0.05% R.O.
제로 밸런스	0 ± 0.2 mV/V
입력 단자간 저항	350 ± 80Ω
출력 단자간 저항	350 ± 2Ω
절연 저항	> 2000MΩ
영점의 온도영향	0.03% / 10°C
출력의 온도영향	0.03% / 10°C
권장 인가전압	5V DC
허용 과부하	150% R.C.
온도 보상범위	-10 ~ 50°C
허용 온도범위	-10 ~ 70°C

◎ DIMENSIONS(mm)

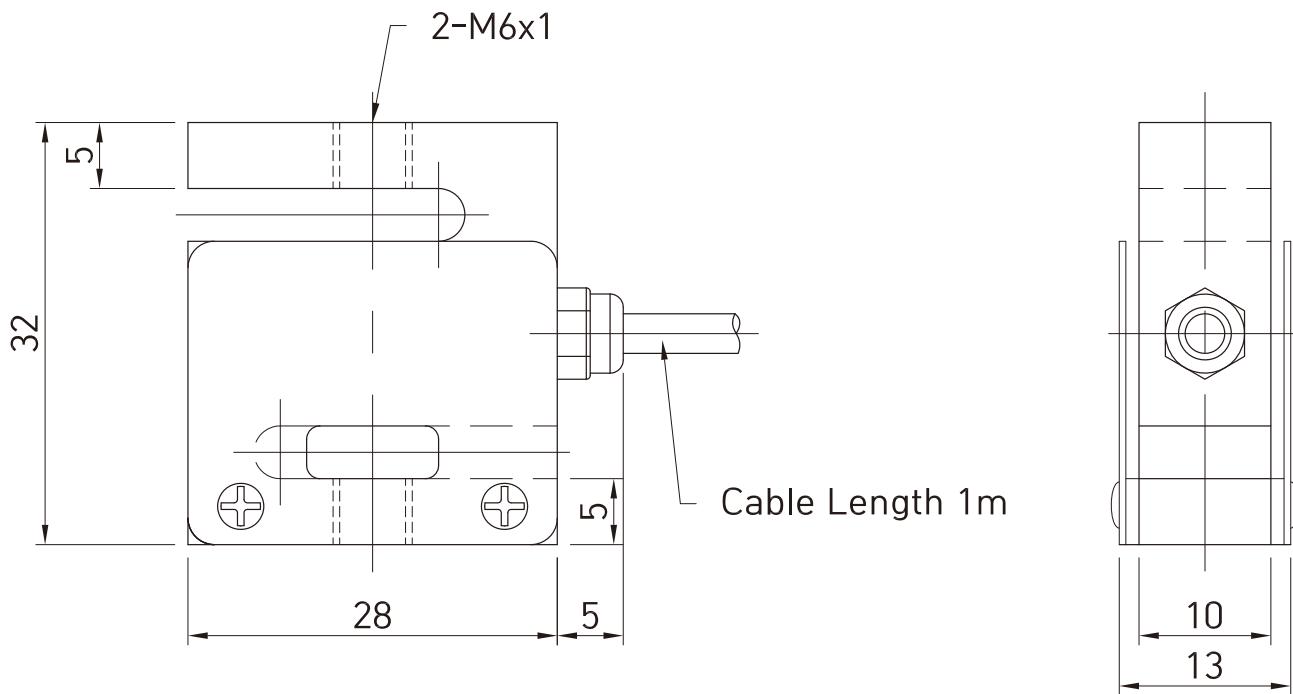

★ 제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.