

◎ FEATURES


- 압축 & 인장겸용 초소형 고정밀도 로드셀
- 재질: 5~20kgf - Aluminum, 50~100kgf - Steel



◎ SPECIFICATIONS

정격용량(R.C.)	5, 10, 20, 50, 100 kgf
정격출력(R.O.)	2.0 \pm 0.01 mV/V
종합오차	0.05% R.O.
반복성	0.05% R.O.
크리프(30분)	0.05% R.O.
제로 밸런스	0 \pm 0.2 mV/V
입력 단자간 저항	350 \pm 80 Ω
출력 단자간 저항	350 \pm 2 Ω
절연 저항	> 2000M Ω
영점의 온도영향	0.1% / 10°C
출력의 온도영향	0.05% / 10°C
권장 인가전압	5V DC
허용 과부하	150% R.C.
온도 보상범위	-10 ~ 50°C
허용 온도범위	-10 ~ 70°C

◎ DIMENSIONS(mm)

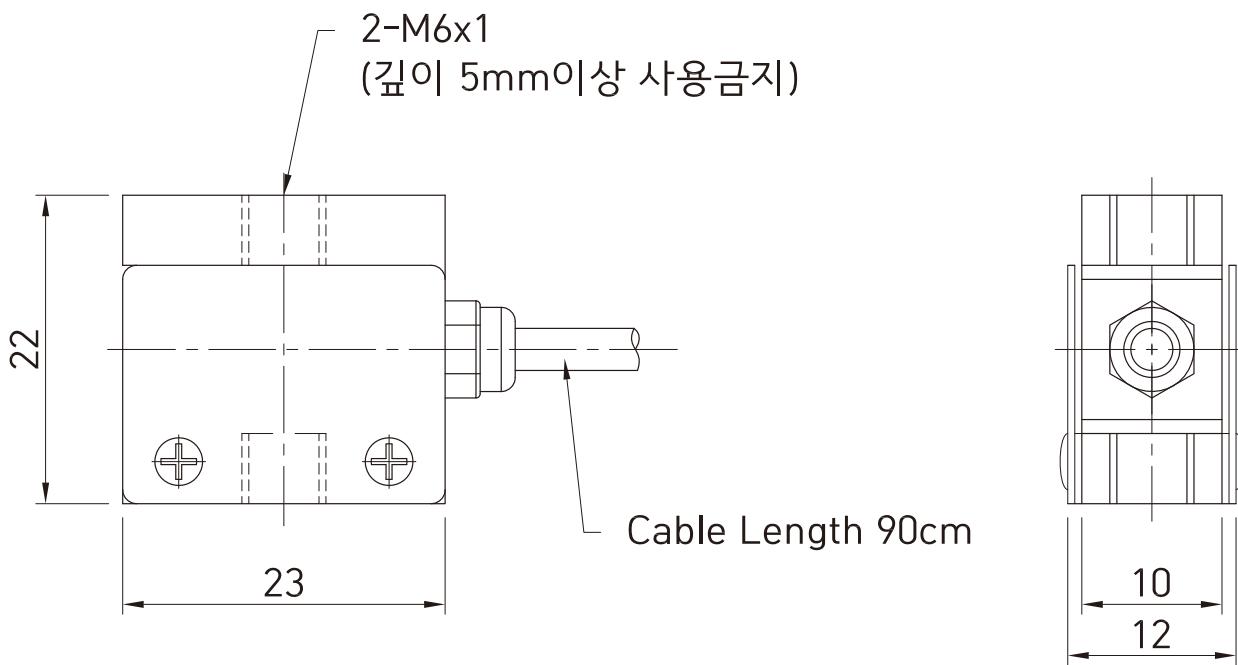

★ 제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.