

◎ FEATURES



- 소형 압축 로드셀
- Stainless steel 구조
- 협소한 공간에 적용
- 방진, 방수등급: IP67



◎ SPECIFICATIONS

정격용량(R.C.)	50, 100, 200, 500 kgf, 1, 2, 3 tf
정격출력(R.O.)	$1.0 \pm 0.1 \text{ mV/V}$
종합오차	0.5% R.O.
반복성	0.1% R.O.
크리프(30분)	0.5% R.O.
제로 밸런스	$0 \pm 0.1 \text{ mV/V}$
입력 단자간 저항	$400 \pm 20\Omega$
출력 단자간 저항	$350 \pm 3.5\Omega$
절연 저항	$> 2000\text{M}\Omega$
영점의 온도영향	0.028% / 10°C
출력의 온도영향	0.015% / 10°C
권장 인가전압	10V DC
허용 과부하	150% R.C.
온도 보상범위	-10 ~ 40°C
허용 온도범위	-20 ~ 70°C

◎ DIMENSIONS(mm)

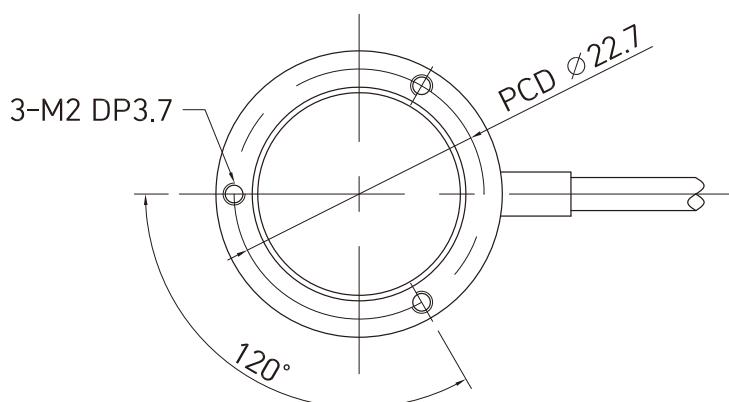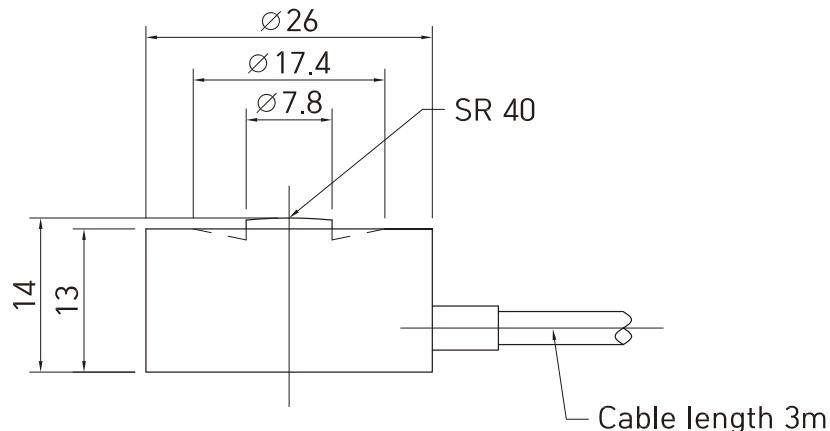

★ 제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.