

◎ FEATURES



- 압축 & 인장 로드셀
- 재질: Stainless steel
- 방진, 방수등급: IP67

◎ SPECIFICATIONS



정격용량(R.C.)	50, 100, 200, 500 kgf
정격출력(R.O.)	2.0 ± 0.02 mV/V
종합오차	0.15% R.O.
반복성	0.05% R.O.
크리프(30분)	0.03% R.O.
제로 밸런스	0 ± 0.1 mV/V
입력 단자간 저항	420 ± 50Ω
출력 단자간 저항	350 ± 3.5Ω
절연 저항	> 2000MΩ
영점의 온도영향	0.05% / 10°C
출력의 온도영향	0.1% / 10°C
권장 인가전압	10V DC
허용 과부하	150% R.C.
온도 보상범위	-10 ~ 40°C
허용 온도범위	-10 ~ 70°C

◎ DIMENSIONS(mm)

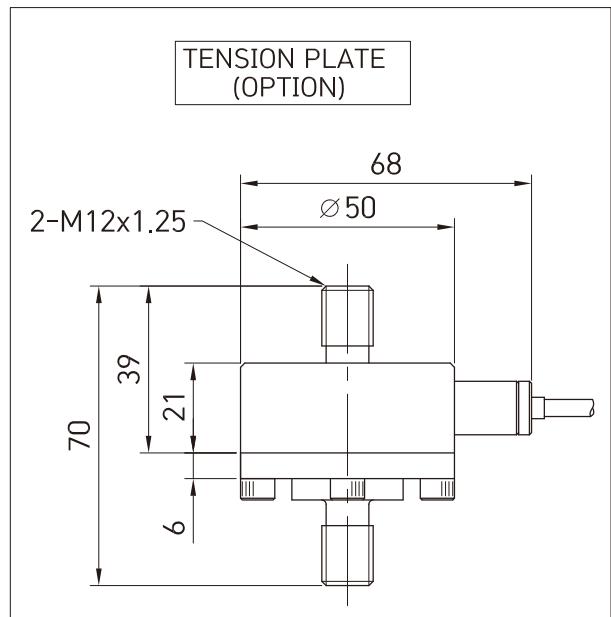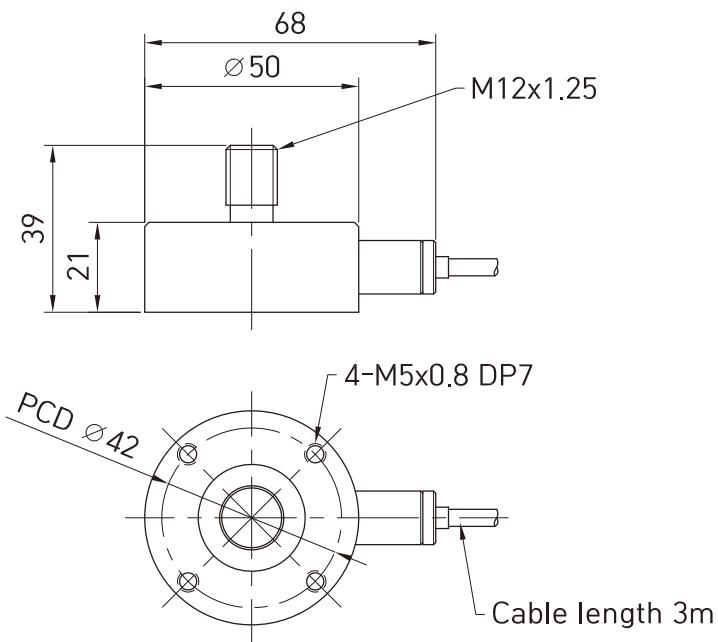

★ 제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.