


◎ FEATURES

- Center Hole type 압축 로드셀
- 견고한 구조, 고강도 합금강 사용
- 터널, 교량등 압력 측정용으로 사용

◎ SPECIFICATIONS



정격용량(R.C.)	50, 100, 200, 500 kgf, 1, 2, 3, 5, 10 tf
정격출력(R.O.)	1.5 ± 0.02 mV/V
종합오차	1.0% R.O.
반복성	0.5% R.O.
크리프(30분)	0.1% R.O.
제로 밸런스	0 ± 0.1 mV/V
입력 단자간 저항	700 ± 10Ω
출력 단자간 저항	700 ± 5Ω
절연 저항	> 2000MΩ
영점의 온도영향	0.1% / 10°C
출력의 온도영향	0.05% / 10°C
권장 인가전압	10V DC
허용 과부하	150% R.C.
온도 보상범위	-10 ~ 50°C
허용 온도범위	-10 ~ 70°C

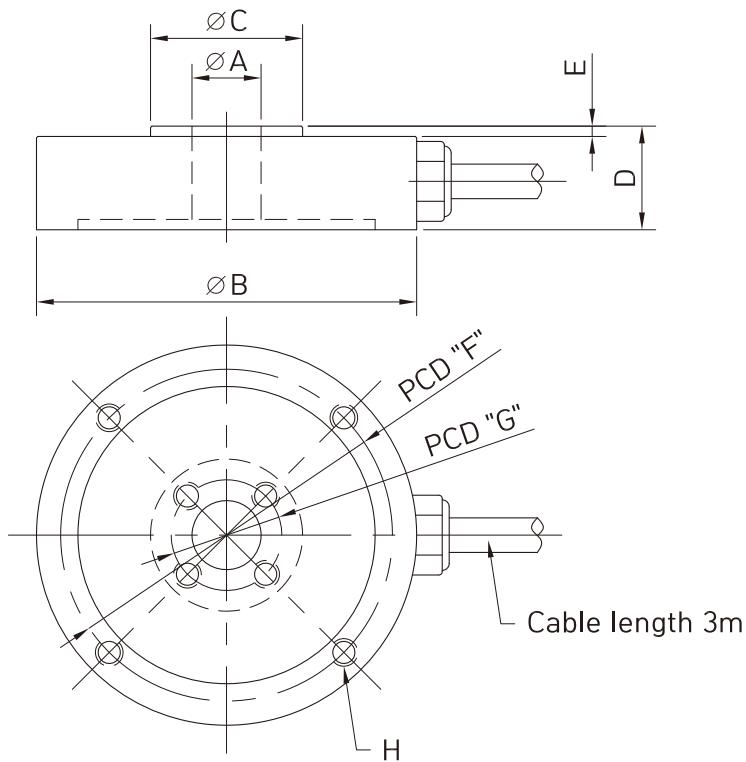

◎ DIMENSIONS(mm)

정격용량	ØA	ØB	ØC	D	E	PCD "F"	PCD "G"	H
50, 100, 200, 500 kgf	10	55	22	15	1.5	48	16	2 x 4-M4 DP6
1, 2, 3, 5 tf	12	68	28	20	1.5	60	20	2 x 4-M6 DP10
10 tf	50	148	80	37	5	132	65	2 x 6-M8 DP15

★ 제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.