




### ◎ FEATURES

- 완전 밀폐구조의 압축 & 인장 로드셀
- 우수한 내피로 특성
- 축하중에 강한 구조
- 재질: Paint finished steel

### ◎ SPECIFICATIONS

정격용량(R.C.)	300, 500, 800, 1000 tf
정격출력(R.O.)	$2.0 \pm 0.01 \text{ mV/V}$
종합오차	1.0% R.O.
반복성	0.5% R.O.
크리프(30분)	0.5% R.O.
제로 밸런스	$0 \pm 0.02 \text{ mV/V}$
입력 단자간 저항	$420 \pm 50 \text{ or } 1400 \pm 100\Omega$
출력 단자간 저항	$350 \pm 3.5 \text{ or } 1400 \pm 14\Omega$
절연 저항	$> 2000\text{M}\Omega$
영점의 온도영향	0.1% / $10^\circ\text{C}$
출력의 온도영향	0.1% / $10^\circ\text{C}$
권장 인가전압	10V DC
허용 과부하	150% R.C.
온도 보상범위	-10 ~ $40^\circ\text{C}$
허용 온도범위	-10 ~ $70^\circ\text{C}$

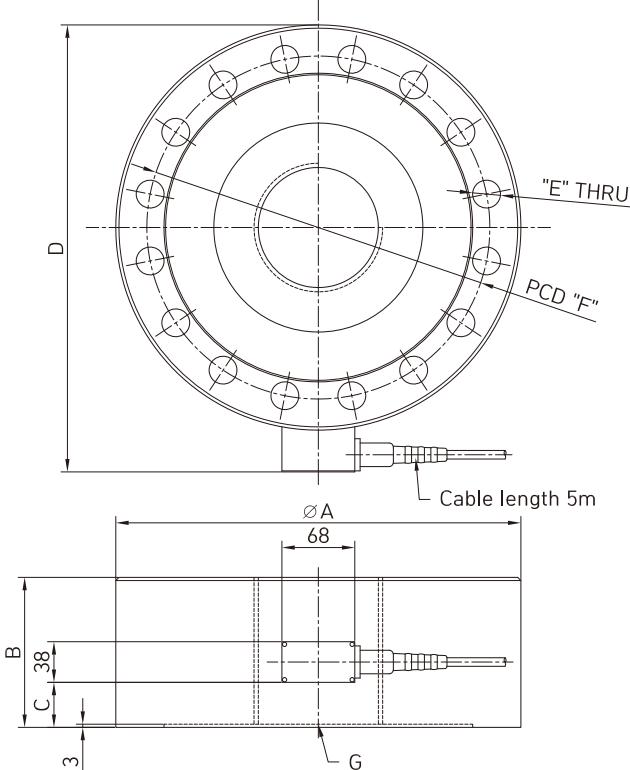

### ◎ DIMENSIONS(mm)

정격용량	$\phi A$	B	C	D	$\phi E$	PCD "F"	G
300, 500 tf	378	140	42	417	16- $\phi 26$	320	M120 x 4.0
800 tf	398	170	66	435	16- $\phi 26$	335	M130 x 4.0
1000 tf	488	200	81	525	16- $\phi 32$	430	M150 x 4.0

★ 제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.