


특징

- 근접스위치 및 고급타이머 적용으로 상·하 행정거리 조절이 용이합니다
- 소음이 적고 기계식 절단기보다 박판절단시 빠른 속도로 절단할 수 있습니다.
- (NC)자동 백게이지 장치가 부착되어 자동으로 제품의 길이를 정확하게 조절할 수 있습니다.
- 칼 각도를 임의로 조절할 수 있습니다.
- 광전자식 안전장치가 부착되어 안전사고를 예방할 수 있습니다.
- 강력 압판 실린더 장착으로 제품의 두께나 특성에 맞게 압력을 조절할 수 있습니다. (메모리 99개 품목 입력 가능)

Features

- Easy to adjust up-down stroke distance by the adjacent switch and high-grade timer.
- The cutting speed is faster in cutting thin place than a machine-type cutter as well as to reduce noise.
- The length of product can be automatically adjusted by digital on auto backgauge system.
- Option : NC Back gauge system.
- Angle of knife can be freely controlled
- Safety accident can be prevented due to photoelectric safety device.
- This system can control pressure by thickness and characteristic of product by a strong pressure cylinder (It can input 99 products of memories)

Dimension

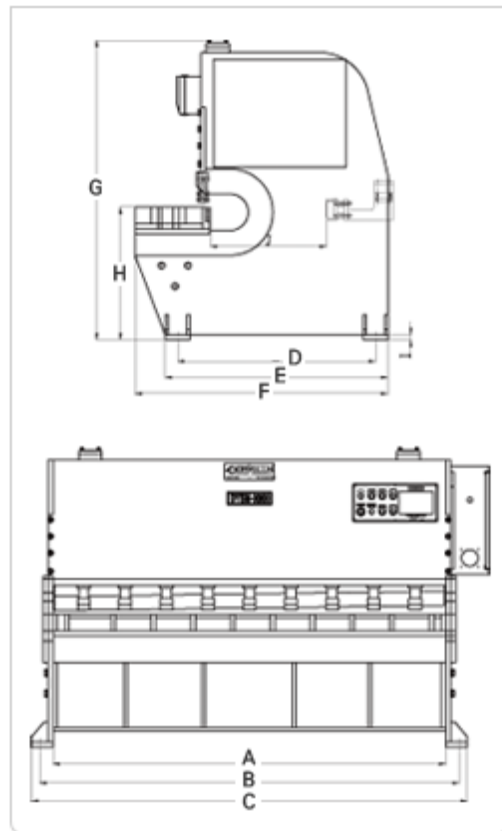

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
DYSM 3.219	2,050	2,200	2,300	1,193	1,343	1,525	1,770	745	25	950
DYSM 3.225	2,690	2,850	2,950	1,193	1,343	1,525	1,790	745	25	950
DYSM 3.230	3,190	3,350	3,450	1,193	1,343	1,525	1,790	745	25	950
DYSM 4.519	2,050	2,200	2,300	1,168	1,368	1,550	1,770	790	25	950
DYSM 4.525	2,690	2,850	2,950	1,168	1,368	1,550	1,790	790	25	950
DYSM 4.530	3,190	3,350	3,450	1,168	1,368	1,550	1,790	790	25	950
DYSM 0619	2,100	2,250	2,350	1,170	1,370	1,550	1,770	770	25	950
DYSM 0625	2,710	2,900	3,020	1,170	1,370	1,550	1,770	770	25	950
DYSM 0630	3,190	3,360	3,460	1,180	1,370	1,560	1,810	770	25	950
DYSM 0640	4,100	4,265	4,430	1,012	1,247	1,505	1,990	770	25	950
DYSM 0919	2,100	2,250	2,350	1,180	1,380	1,563	1,770	770	25	950
DYSM 0925	2,690	2,870	2,970	1,180	1,380	1,563	1,790	770	25	950
DYSM 0930	3,190	3,370	3,470	1,180	1,380	1,563	1,790	770	25	950
DYSM 1219	2,100	2,250	2,350	1,293	1,493	1,750	2,010	875	25	950
DYSM 1225	2,690	2,870	2,970	1,393	1,493	1,750	2,035	875	25	950
DYSM 1230	3,530	3,730	3,830	1,293	1,493	1,750	2,035	875	25	950
DYSM 1625	2,710	3,000	3,150	1,705	1,905	2,055	2,445	910	30	950
DYSM 1630	3,500	3,790	3,940	1,705	1,905	2,055	2,495	940	30	950
DYSM 2025	2,730	3,000	3,330	1,900	2,100	2,300	2,500	910	30	950
DYSM 2030	3,530	3,820	4,030	1,900	2,100	2,300	2,500	940	30	950

- 본 사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
(The specification can change for the quality improvement without notice.)
- 본 사양은 주문자 용도에 따라 특별 사양도 제작 가능합니다.
(The specification is possible to make the special specification depending on the purchaser's use.)

Specifications

Model	능력 Capacity	최대절단두께 Max. Thickness	최대절단폭 Max. Width	기계중량(약) Weight
	ton	mm	mm	ton
DYSM 3.219	24	3.2	1,900	2
DYSM 3.225	24	3.2	2,670	2.5
DYSM 3.230	24	3.2	3,170	3.5
DYSM 4.519	37	4.5	1,900	3
DYSM 4.525	37	4.5	2,670	4
DYSM 4.530	37	4.5	3,170	6
DYSM 0619	48	6	1,900	3.5
DYSM 0625	48	6	2,670	5
DYSM 0630	48	6	3,170	6
DYSM 0919	73	9	1,900	4.5
DYSM 0925	73	9	2,670	7
DYSM 0930	73	9	3,170	10
DYSM 1219	114	12	1,900	8
DYSM 1225	114	12	2,670	12
DYSM 1230	114	12	3,170	15
DYSM 1625	177	16	2,670	17
DYSM 1630	177	16	3,170	20
DYSM 2025	249	19	2,670	21
DYSM 2030	249	19	3,170	25