


특징

- 각도기억장치 부착으로 펀치 및 다이교환 후 재작업시 절곡각도설정이 용이합니다.
- 절곡압력이 디지털로 표시되므로 조정이 용이합니다.
- 완벽한 좌우동조 SYSTEM으로 편차=0.0
- 정밀한 작업이 가능합니다.
- 속도가 빠르므로 생산성이 향상됩니다.
- 조작반이 집중식으로 되어 있어 제품의 두께나 특성에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다.
- 다기능 선택입니다. (수동, 반자동, 자동)
- 윤활유 자동급유 장치입니다.
- Option : NC, CNC, Back gauge 장치(메모리 99개 품목 입력가능)

Features

- Easy to establish a cutting angle in working again, after replaced punch and Die, as setting angle-memory system.
- Easy to adjust due to digital display of cutting pressure.
- The deflection is "0.0" by a perfect left-right alignment system.
- Promote productivity due to a fast speed.
- Easily adjustable products by thickness or characteristic through a centralized control panel.
- Precise work
- Multi-selective functions. (Manual, Semi-auto, Auto)
- Auto-refueling system of lubricant.
- Option : NC, CNC, Back gauge system(Input 99 memories).

Dimension

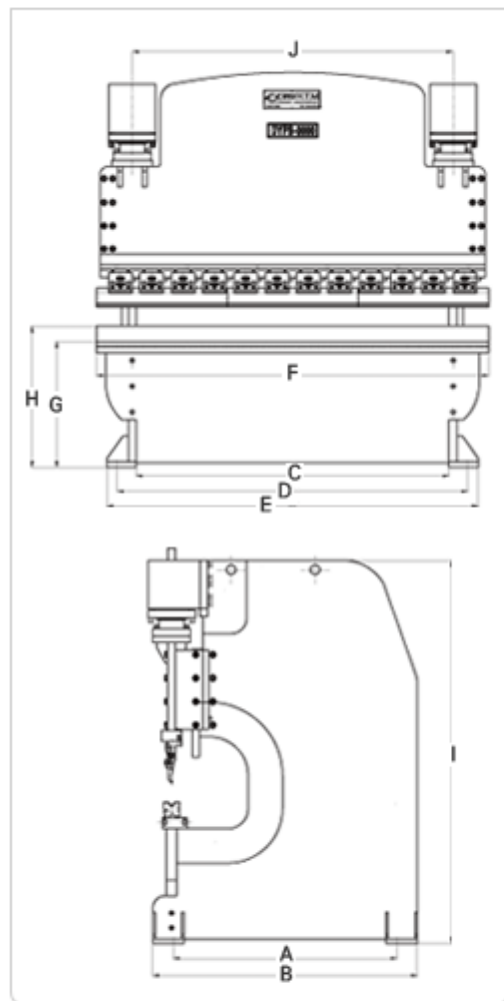

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
DYPB 3.225	1,300	1,500	2,015	2,255	2,375	2,505	825	925	2,530	2,050
DYPB 3.230	1,300	1,500	2,840	2,960	3,220	3,340	825	925	2,530	2,900
DYPB 3.240	1,300	1,500	3,550	3,670	3,890	4,175	825	925	2,530	3,580
DYPB 4.525	1,300	1,500	2,015	2,255	2,375	2,505	825	925	2,530	2,050
DYPB 4.530	1,300	1,500	2,840	2,960	3,220	3,340	825	925	2,530	2,900
DYPB 4.540	1,300	1,500	3,550	3,670	3,890	4,175	825	925	2,530	3,580
DYPB 0625	1,300	1,500	2,015	2,195	1,395	2,505	825	925	2,600	2,050
DYPB 0630	1,300	1,500	2,840	2,960	3,220	3,340	825	925	2,600	2,900
DYPB 0640	1,300	1,500	3,550	3,670	3,890	4,175	825	925	2,600	3,580
DYPB 0925	1,300	1,500	2,000	2,245	2,375	2,505	850	950	2,600	2,030
DYPB 0930	1,300	1,500	2,710	3,010	3,130	3,340	850	950	2,600	2,805
DYPB 0940	1,300	1,500	3,540	3,830	3,950	4,175	850	950	2,600	3,625
DYPB 1225	1,400	1,700	1,985	2,256	2,386	2,505	955	1,095	2,970	2,056
DYPB 1230	1,400	1,700	2,730	3,020	3,140	3,340	955	1,095	2,970	2,906
DYPB 1240	1,400	1,700	3,550	3,840	3,960	4,175	955	1,095	2,970	3,725
DYPB 1625	1,400	1,700	1,986	2,256	2,386	2,505	1,125	1,225	3,100	2,026
DYPB 1630	1,400	1,700	2,730	3,020	3,140	3,340	1,125	1,225	3,100	2,026
DYPB 2025	1,500	1,900	1,986	2,256	2,386	2,505	1,125	1,225	3,100	2,026
DYPB 2030	1,500	1,900	2,730	3,020	3,140	3,340	1,125	1,225	3,100	2,805


- 본 사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
(The specification can change for the quality improvement without notice.)
- 본 사양은 주문자 용도에 따라 특별 사양도 제작 가능합니다.
(The specification is possible to make the special specification depending on the purchaser's use.)

Specifications


Model	능력 Capacity	최대절단두께 Max. Thickness	최대절단폭 Max. Width	기계중량(약) Weight
	ton	mm	mm	ton
DYPB 3.225	92	3.2	2505	5
DYPB 3.230	125	3.2	3340	6
DYPB 3.240	163	3.2	4170	10
DYPB 4.525	102	6	2505	7
DYPB 0625	137	6	3340	8
DYPB 0630	172	6	4170	12
DYPB 0640	152	9	2505	10
DYPB 0925	199	9	3340	11
DYPB 0930	246	9	4170	15
DYPB 1225	199	12	2505	13
DYPB 1230	246	12	3340	15
DYPB 1240	345	12	4170	21
DYPB 1625	264	16	3340	15
DYPB 1630	363	16	4170	20
DYPB 2025	342	20	3340	23
DYPB 2030	453	20	4170	25

[illegible]


규격품 펀치(Punch)




A-101




A-102




A-103




A-104




A-105




A-106




A-107




A-108




A-10809



A-10812




A-109




A-111


Multi Die 종류




T-501




T-502



T-512



T-514



T-520

- 위 기본사양 외 특별사양도 주문제작가능
(We are possible to customize the special specification besides the basic specification.)