
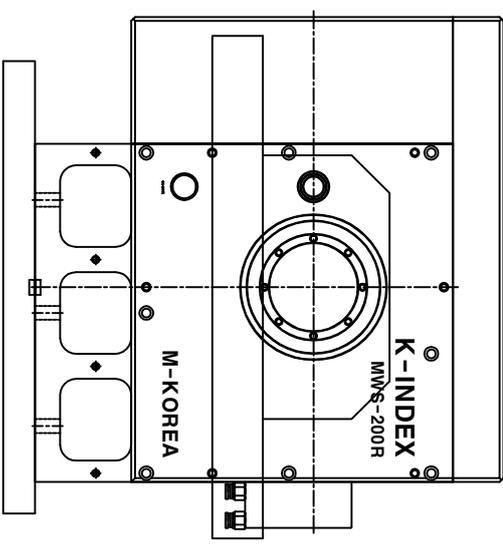
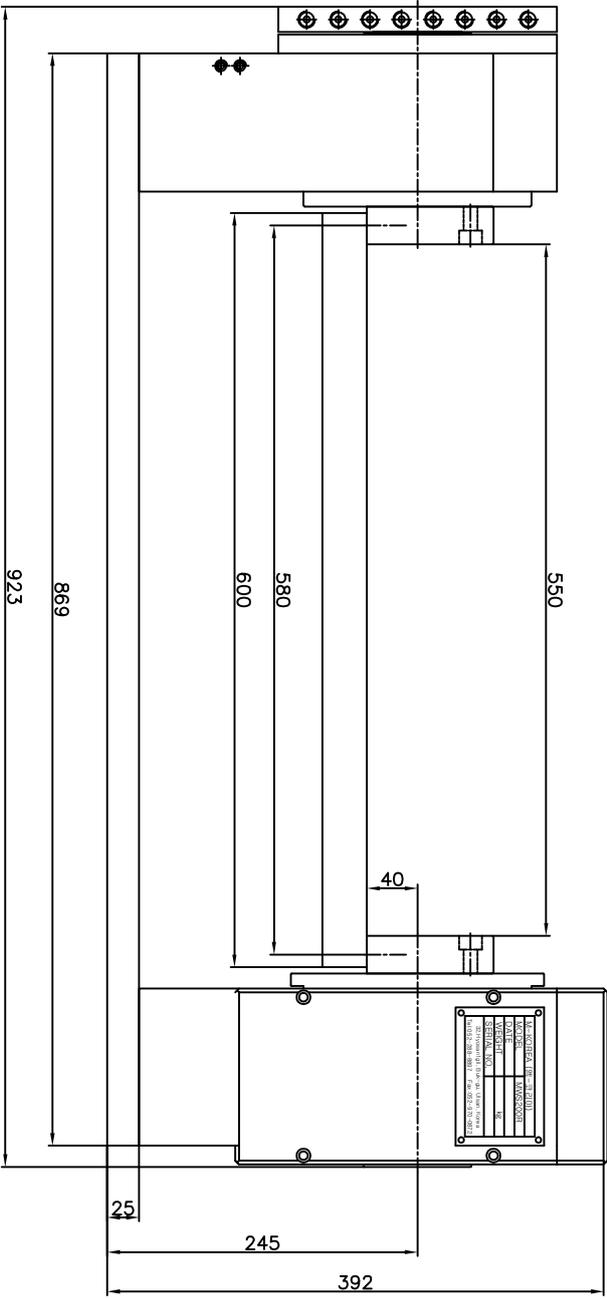


번호	변경 일자	변경 내용	명칭	승인
1				
2				
3				
4				
5				

NOTE

1. 조립출간거리(580)은 고객의 사양에 따라 변경가능
2. TAIL부 로타이 조인트 8POINT(유,공압 겸용)

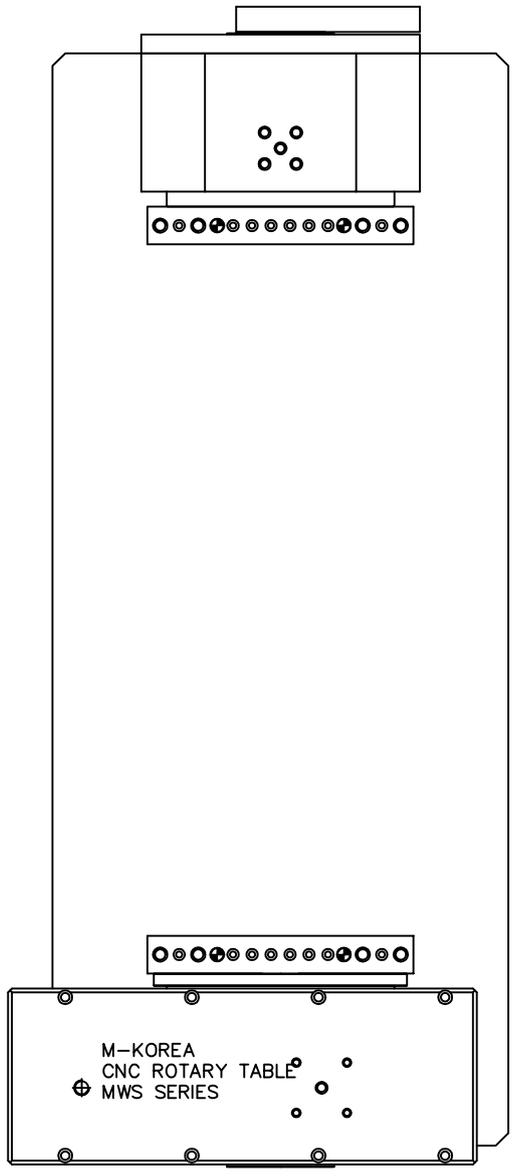

정삭가공 정밀도(단)	지시값은 무지인	C	제	수	M-KOREA
0.5 이하	6 이하 0.05	R	형	도	본번
30 초과 30 이하 0.10	지시값은 없음		차	명	MWS200RT INDEX ASS'Y
30 초과 120 이하 0.15			리	관	
120 초과 315 이하 0.20			간	장	
315 초과 1000 이하 0.20			표	도	
1000 초과 2000 이하 0.20			면	명	
2000 초과 2000 이하 0.20			차	도	
2017.08.31			간		