


표준품 Standard Product

초음파 유닛 Ultrasonic Unit



▲ 발전부 / Generator

▲ 진동부 / Transducer

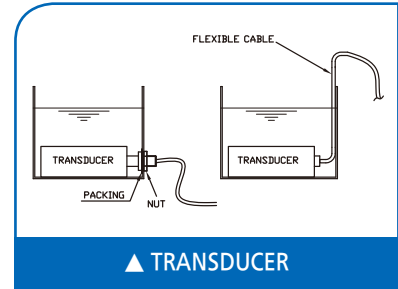

사용자가 쉽게 탱크에 설치 가능함.
Can be easily installed at the Tank by the User.

특징 / Features

- 여러종류의 피세척물을 세척함. (과일, 채소, 기계 부품 등).
- 주파수 스위프 기능.
- 디지털 출력 표시 기능.
- 타이머 기능. (옵션)
- 하나 이상의 장치를 한번에 사용가능.
- Various Kinds of the Cleansed are cleansed. (Fruits, Vegetables, Machine Parts etc.)
- Frequency Swift Function.
- Digital Output Display Function.
- Timer Function. (Option)
- More than one system may be used at One Time.

용도 / Use

- 세척기 또는 액체 탱크에 설치하여 세척을 강화.
- 과일, 채소, 기계부품을 청소.
- 용제, 액체의 유화, 희석작용.
- 하수 처리시설 이끼를 제거.
- Strengthen the Cleansing by installing at a Cleanser or Liquid Tank.
- Cleanse the Fruits, Vegetables, Machine Parts.
- Emulsifying, Dilution of Solvent, Liquids.
- Remove the moss of the waste water treatment system.

특성표 / Characteristics Table

MODEL		CLGT-600	CLGT-1200
Ultrasonic Output (W) (초음파출력)		600	1200
Frequency (kHz) (주파수)		28/40	28/40
발전부 Generator	Input Power (입력전원)	AC220V / 50Hz or 60Hz	AC220V / 50Hz or 60Hz
	Size (mm) (WxDxH) (크기)	270 x 410 x 130	270 x 410 x 130
	Weight (kg) (무게)	12	12
진동부 Transducer	Temperature (°C) (온도)	Normal 60 (Max.90)	Normal 60 (Max.90)
	Body Material (본체소재)	SUS304 or SUS316	SUS304 or SUS316
	Size (mm) (WxDxH) (크기)	240 x 280 x 100	280 x 360 x 100
	Weight (kg) (무게)	12	17



〈초음파 유닛 적용 세척기〉