



시노테크
SINOTECH

TEL: 010-3318-7692

E-MAIL: snb125@naver.com

www.sinotech.kr

星邦重工
SINOBOOM

GTJ-Z-12-12

발판 높이 (12m)

장비 폭 (1.2m)



◆ 자주식 씨저형리프트

4-8M(발판 높이)

GTJZO407SE

GTJZO608 S

GTJ0808

GTJ0812

10-14M(발판 높이)

GTJ1012

GTJ1212

GTJ1412

GTJ1414





Always For Better Access Solutions

씨저형(4-8M)
GTJZ0407SE/GTJZ0608S

사양	GTJZ0407SE	GTJZ0608S
A 작업 높이	5.8m	7.8m
B 발판 높이	3.8m	5.8m
C 발판 수동확장가능길이	0.6m	0.9m
D 장비 폭	0.76m	0.76m
E 장비 길이	1.42m	1.78m
F 장비 최저높이	1.82m	2.1m
G 장비 최저높이 (가드레일접을시)	1.82m	1.87m
발판 폭	0.7m	0.76m
발판 길이	1.34m	1.64m
주행 속도	0-4 km/h	0-4 km/h
장비중량	875kg	1526kg
등각능력	25%	25%
내측 회전반경	0.3m	0.04m
외측 회전반경	1.35m	1.49m
발판 상승시간 (조절가능)	30-33s	15-20s
발판 하강시간 (조절가능)	25-30s	28-33s
정격 하중	240kg	230kg
타이어	230x80mm/solid	305x115mm/solid
동력원	12Vx2/110Ah	6Vx4/225Ah


- ◆ 미국Trojan배터리,8시간 운행 가능
- ◆ 양쪽 자동 파킹 브레이크
- ◆ 4 x 6v 225Ah 충전식 밌데리
- ◆ 독일 페인트 기술
- ◆ 경사경고,하강경고
- ◆ 비상하강장치,
- ◆ 탈착식 조종박스
- ◆ 강력페인팅
- ◆ 구멍 빠짐 안전장치
- ◆ 배터리 충전 보호장치
- ◆ 과적 감시 시스템
- ◆ 0.6m발판 확장
- ◆ 하자보증 2년(씨저 암 5년)

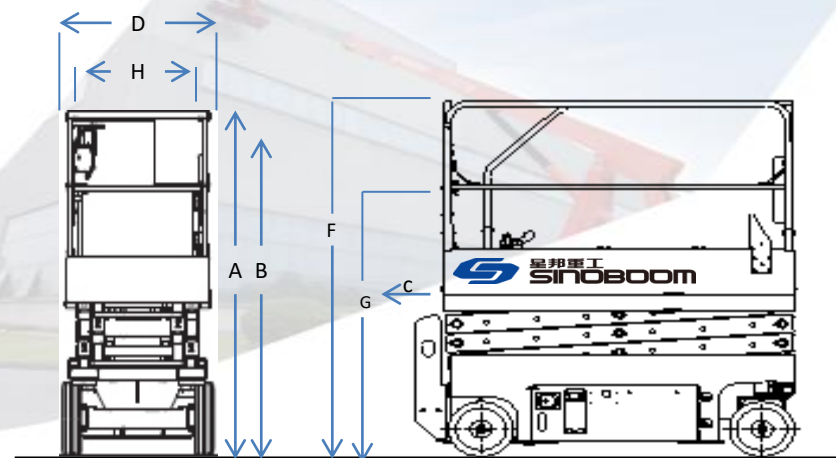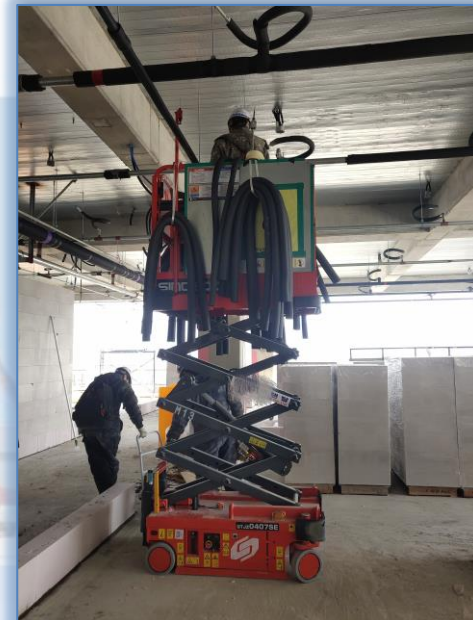

배터리 씨저형 (4-8M)
GTJZ0808/GTJZ0812

사양	GTJZ0808	GTJZ0812
A 작업 높이	10.1m	10.1m
B 발판 높이	8.1m	8.1m
C 발판 수동확장가능길이	0.9m	0.9m
D 장비 폭	0.81m	1.15m
E 장비 길이	2.35m	2.39m
F 장비 최저높이	2.35m	2.35m
G 장비 최저높이 (가드레일접을시)	1.96m	1.96m
발판 길이	2.25m	2.25m
발판 폭	0.81m	1.15
주행 속도	0-3.2 km/h	0-3.2 km/h
장비중량	1920kg	2490kg
등각능력	25%	25%
내측 회전반경	0m	0m
외측 회전반경	2.1m	2.35m
발판 상승시간 (조절가능)	30-35s	30-35s
발판 하강시간 (조절가능)	35-40s	35-40s
정격 하중	250kg	450kg
타이어	380x125mm/solid	380x125mm/solid
동력원	6Vx4/225Ah	6Vx4/240Ah


- ◆ 미국Trojan배터리,8시간 운행 가능
- ◆ 양쪽 자동 파킹 브레이크
- ◆ 4 x 6v 225Ah (GTJZ0812 240Ah)충전식 배터리
- ◆ 독일 페인트 기술
- ◆ 경사경고,하강경고
- ◆ 비상하강장치,
- ◆ 탈착식 조중박스
- ◆ 강력페인팅
- ◆ 구멍 빠짐 안전장치
- ◆ 배터리 충전 보호장치
- ◆ 과적 감시 시스템
- ◆ 0.9m발판 확장
- ◆ 하자보증 2년(씨저 암 5년)

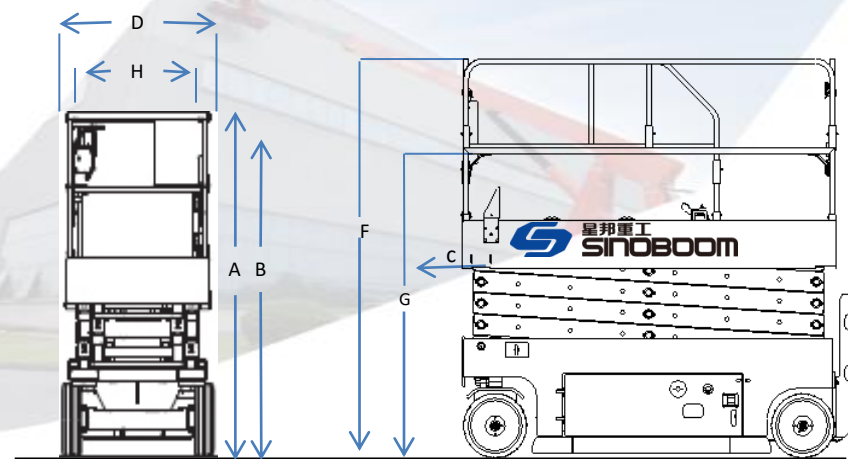

배터리 씨저형 (10-14M)
GTJZ1012/GTJZ1212

사양	GTJZ1012	GTJZ1212
A 작업 높이	12m	13.9m
B 발판 높이	10m	11.9m
C 발판 수동확장가능길이	0.9m	0.9m
D 장비 폭	1.15m	1.15m
E 장비 길이	2.39m	2.39m
F 장비 최저높이	2.48m	2.6m
G 장비 최저높이 (가드레일접을시)	1.86m	1.98m
발판 폭	1.15m	1.15m
발판 길이	2.25m	2.25m
주행 속도	0-3.2 km/h	0-3.2 km/h
장비중량	2570kg	2900kg
등각능력	25%	25%
내측 회전반경	0m	0m
외측 회전반경	2.35m	2.35m
발판 상승시간 (조절가능)	53-58s	75-85s
발판 하강시간 (조절가능)	40-45s	55-63s
정격 하중	320kg	320kg
타이어	380x125mm/solid	380x125mm/solid
동력원	6Vx4/240Ah	6Vx4/300Ah

- ◆ 미국Trojan배터리,8시간 운행 가능
- ◆ 양쪽 자동 파킹 브레이크
- ◆ 4 x 6v 240Ah (GTJZ1212 240Ah) 충전식 밌데리
- ◆ 독일 페인트 기술
- ◆ 경사경고,하강경고
- ◆ 비상하강장치,
- ◆ 탈착식 조종박스
- ◆ 강력페인팅
- ◆ 구멍 빠짐 안전장치
- ◆ 배터리 충전 보호장치
- ◆ 과적 감시 시스템
- ◆ 0.9m발판 확장
- ◆ 하자보증 2년(씨저 암 5년)

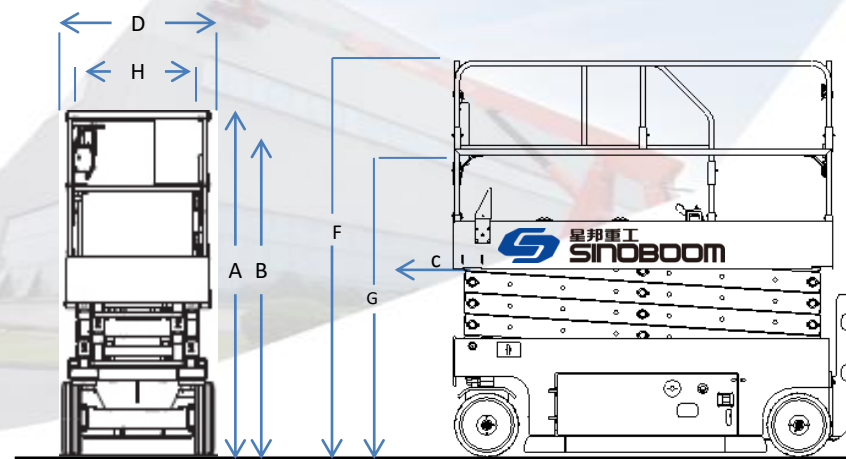

씨저형 (10-14M)
GTJZ1412/GTJZ1414



TEL: 010-3318-7692
E-MAIL: snb125@naver.com
www.sinotech.kr

사양

GTJZ1412

GTJZ1414

- ◆ 미국Trojan배터리,8시간 운행 가능
- ◆ 양쪽 자동 파킹 브레이크
- ◆ 6Vx4/260Ah 충전식 배터리
- ◆ 독일 페인트 기술
- ◆ 경사경고,하강경고
- ◆ 비상하강장치,
- ◆ 탈착식 조종박스
- ◆ 강력페인팅
- ◆ 구멍 빠짐 안전장치
- ◆ 배터리 충전 보호장치
- ◆ 과적 감시 시스템
- ◆ 0.9m발판 확장
- ◆ 하자보증 2년(씨저 암 5년)



A 작업 높이

15.8m

15.8m

B 발판 높이

13.8m

13.8m

C 발판 수동확장가능길이

0.9m

0.9m

D 장비 폭

1.25m

1.39m

E 장비 길이

2.76m

2.77m

F 장비 최저높이

2.60m

2.60m

G 장비 최저높이 (가드레일접을시)

2.20m

1.96m

발판 폭

0.81m

1.3m

발판 길이

2.64m

2.64m

주행 속도

0-3.2 km/h

0~3.2km/h

장비중량

3360kg

3460kg

등각능력

25%

25%

내측 회전반경

0m

0m

외측 회전반경

2.56m

2.56m

발판 상승시간 (조절가능)

75-85s

75s~85s

발판 하강시간 (조절가능)

55-63s

55s~63s

정격 하중

227kg

227kg

타이어



380x125mm/solid

380x125mm/ solid

동력원

6Vx4/260Ah

6Vx4/260Ah

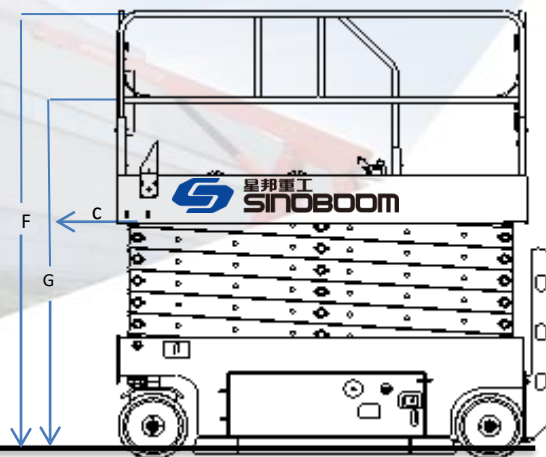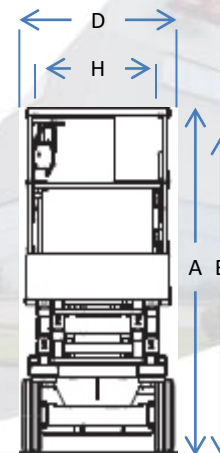

제품 구성

NO.	항목	생산자
1	Driving Motor(드라이브 모터)	WHITE from USA
2	Brake(브레이크)	WHITE from USA
3	Hydraulic Valve(유압밸브)	HydraForce from USA/Dunan (China)
4	Electric Motor(전자 모터)	CHINA
5	Gear Pump(기어펌프)	CHINA
6	Hydraulic hose(유압호스)	Manuli(Italy)/EATON from USA
7	assembly (조립)	SINOBOOM
8	Work Platform(작업대)	SINOBOOM
9	Under frame(차대)	SINOBOOM
10	Paint(페인트)	SINOBOOM
11	Electric Controller(전자 조종기)	Curtis from USA
12	Charger(충전기)	CHINA
13	Pressure Sensor(압력센서)	Honelly from USA
14	Angel Sensor(작도센서)	Honelly from USA
15	Level Switch(레벨 스위치)	PARKER from USA
16	Controller(컨트롤러)	Deltatech from USA
17	Battery(배터리)	Trojan from USA
18	flashing warning lights(경고등)	CHINA