



V230i 열전사 마킹기

기대 이상의 결과와 가치



V230i는 경제적인 비용으로
기대 이상의 성능과 코딩을
제공



Scan the code to find
out more about V-Series

Domino. Do more.

스마트한 열전사 마킹기

V230i는 고해상도 코드, 텍스트 및 이미지를 포일, 필름 및 라벨에 인쇄합니다.


V230i는 다른 열전사마킹기와 달리 *스마트 기술*을 사용하여 경제적인 비용으로 모든 코딩사항을 충족시켜줍니다.

i-Tech 리본 드라이브는 최대 **60%**까지 리본을 절약해주며 도미노만의 댄싱암 기술이 리본장력을 유지 리본 끊김으로 발생할 수 있는 다운타임을 최소화해줍니다. 카세트 형태의 로딩 부분으로 리본 교체가 매우 간편하고 편리합니다.

컴팩트한 V230i는 대부분의 기존 브라켓에 설치가 가능하여 기존 장비를 신속하게 새로운 장비로 업데이트 할 수 있으며 설치 비용을 최소화해줍니다.

다양한 어플리케이션에 적용가능

도미노 V230i는 식품 및 헬스케어 어플리케이션에 이상적인 제품입니다:



일반 포장에 다양한 제품 정보 (e.g. 재료 목록)를 인쇄. 유럽 식품 표시 규정을 준수할 수 있도록 특정 텍스트 강조 가능



뛰어난 기술로 제품 오염을 방지.



모든 팩에 명확하고 읽기 쉬운 코드 인쇄



다양한 포장 재료 적용이 가능한 리본



다양한 텍스트, 로고 및 2D 코드를 용지, 필름 및 레이블에 인쇄



Greener credentials

도미노는 환경규범을 준수하고 자원 및 에너지 소비를 최소화 할 뿐 아니라 최소한의 폐기물 만을 만들려고 노력합니다.

좋은 사회적, 환경적 관계를 위해 공급망에 투자하고 기업책임을 개선허기 위해 노력하고 있습니다. 도미노는 RoHS 및 WEEE법규를 준수합니다.

V230i

혁신적인 디자인으로 이전 모델에 비해 무게가 40% 감소되어 환경에 미치는 영향을 최소화하였습니다.

또한, 압축 공기를 사용하지 않고 리본을 최대 60% 절약 탄소 배출량을 줄였습니다.

A quick tour around the V230i



절약 모드 시 770m리본으로 최대 1925m 마킹 가능

리본드라이브가 리본사용량을 최대 60%절약

연속모드 및 간헐모두 구동이 가능 - 다양한 어플리케이션에 적용이 가능

USB 및 이더넷 연결

'댄싱암'기술로 리본 끊김 현상으로 발생할 수 있는 다운타임이 사라짐

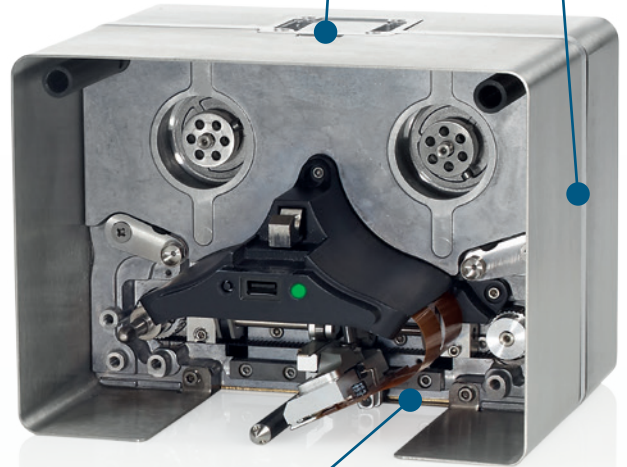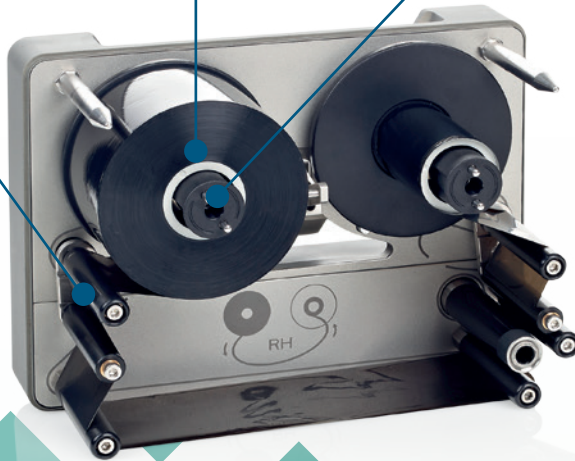

300dpi해상도를 구현하는 두개의 헤드 폭 옵션 (32mm 및 53mm)

다양한 사용자 인터페이스 옵션:

QuickStep 인터페이스가 장착된 5.7" 휴대용 터치패드 - USB를 이용 프린트와 안전한 저장 장치를 공유할 수 있음



PC기반 인터페이스와 **QuickStep** 앱을 사용하면 복잡한 생산라인도 경제적으로 관리가 가능

QuickStep이 장착된 10.4" 터치패널 - 한 개 이상의 네트워크 관리가 가능, 세척이 필요한 공정에도 사용이 가능한 IP65등급



QuickStep에는 추가 비용 없이 메시지를 디자인할 수 있는 라벨 제작 기능이 내장되어 있음.



Domino. Do more.

Technical Specification:

V230i (32mm)		V230i (53mm)	
프린트 사양			
프린트 모드	간헐식모드(IM) 및 연속식 모드 (CM) 모두 가능		
왼쪽/오른쪽 해상도	모두 가능 (15분 안에 변경 가능)		
간헐식 최대 인쇄영역 (IM)	300 dpi		
연속식 최대 인쇄영역(CM)	32 mm x 55 mm	53 mm x 55 mm	
간헐식 최대 인쇄 속도 (IM)	32 mm x 500 mm	53 mm x 500 mm	
연속식 인쇄 속도 범위 (CM)	400 mm/s*		
반복 인쇄 속도(최대)	10 mm/s – 750 mm/s*		
리본 구동 기술	6 prints / s (10mm길이로)*		
최대 리본 길이	i-Tech 리본 드라이브 (도미노만의 탠싱 양이 리본 장력을 조절)		
스탠다드 리본 폭	770m (리본 절감 모드에서 최대 1925m)		
	34 mm, 22 mm	55 mm, 34 mm	
리본 절약 모드*			
절감 모드	최대 60%까지 절약 가능		
수축모드	1 mm 이하의 간격으로 인쇄 가능		
컬럼 모드	가능		
중간정지인쇄	가능		
프린트 특성			
날짜코드 포맷	가능		
오프셋	가능		
쉬프트 코드	가능		
시리얼 넘버 생성	가능		
폰트	Most true type fonts		
바코드	가능		
2D 코드	가능		
데이터 베이스 링크	가능		
로그/비트맵	가능		
텍스트 강조	가능 – QuickDesign Lite		
그래픽 사용자 인터페이스			
QuickStep . 풀컬러 인터페이스, 버튼이 커서 아이콘과 글씨 읽기가 쉬움 WYSIWYG프린트 미리보기, 다양한 언어 지원			
컨트롤러 옵션			
특정 컨트롤러가 필요하지 않음. 옵션 : • Domino TouchPanel (10.4") • Domino TouchPad (5.7") • PC 기반 인터페이스 (via 이더넷 케이블 또는 네트워크)			
연결성			
Ethernet / USB x 2 / mini USB (service)			
입력			
Print Go, Encoder			
출력			
에러, 리본교체 알림, 스페어 (볼트 프리 콘텐츠)			
특별한 특징			
Master slave, macros, password, fastmode			
라벨 생성			
온보드 및 QuickDesign Lite (PC 어플리케이션 포함)			
전기			
90v – 264v AC 50/60Hz, OR 24v DC (+/- 2%) at 5A (if direct)			
외관치수			
(W) 218mm x (H) 160mm x (D) 176mm		(W) 218mm x (H) 160mm x (D) 197mm	
무게			
6.9kg		7.5kg	
TouchPanel사양			
타입	10.4 인치 풀컬라 터치스크린 (800x600 해상도) VESA 장착 옵션		
I.P.등급	IP65		
연결성	2 x USB, 이더넷		
전기	100/240VAC, 50/60 Hz		
외관치수	W 307mm x H 232mm x D 75mm		
무게	2.8kg		
TouchPad 사양			
타입	5.7인치 풀컬라 터치스크린 (640x480 해상도)포켓형 도킹 스테이션으로 포함.		
연결성	USB, Ethernet, Mini USB (for power / data connection to printer)		
외관치수	(W) 173mm x (H) 128mm x (D) 34mm 도킹 스테이션으로 불포함. (W) 181mm x (H) 135mm x (D) 50mm 도킹 스테이션으로 포함.		
무게	0.4kg		
PSU 사양			
기본 :			
외관치수/ 무게	W 67 mm x H 34 mm x D 166 mm / 0.4kg		
케이블 길이(PSU 에서 프린트까지)	1.2m		
옵션 :			
외관치수/ 무게	W 117 mm x H 217 mm x D 63 mm / 1.0kg		
케이블 길이(PSU 에서 프린트까지)	2.8m		
환경조건			
온도: 5°C to 40°C. 습도: 20-80%. 불응축식			

