

HS-S 시리즈

Specification



인터페이스 : RS232C, USB B타입

1. 일체형 모노블럭 셀

- 일체형 모노블럭 셀을 사용하여 보다 빠르고 안정적인 측정값을 얻을 수 있으며, 사용환경 변화에 따른 영향을 최소화 할 수 있습니다.

2. 직관적인 버튼과 선명한 디스플레이


- 사용자의 편의성에 중점을 둔 키패드와 가독성 높은 LCD 디스플레이가 장착 되었습니다.

3. HS-LAB

- HS-LAB 소프트웨어를 통해 저울로부터 수신한 데이터를 실시간으로 표시 및 엑셀 파일로 저장 가능하며 또한 시리얼 측정과 멀티 커넥션도 함께 지원합니다.



HS-LAB

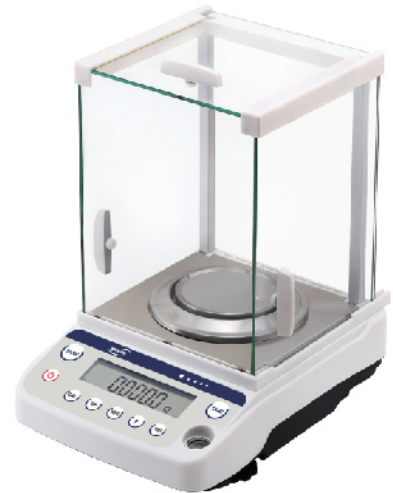

HS124S ~ HS224S



HS220S ~ HS620S



HS2200S ~ HS6200S

분석용

Model	최대용량	최소표시	재현성	직선성	계량팬(mm)	제품사이즈(mm)
HS124S	120 g	0.1mg	0.1mg	±0.2mg	ø 90	210x280x350
HS224S	220 g	0.1mg	0.1mg	±0.2mg	ø 90	210x280x350

정밀급

Model	최대용량	최소표시	재현성	직선성	계량팬(mm)	제품사이즈(mm)
HS220S	220 g	0.001g	0.001g	±0.002 g	ø 110	210x280x350
HS320S	320 g	0.001g	0.001g	±0.002 g	ø 110	210x280x350
HS420S	420 g	0.001g	0.001g	±0.003 g	ø 110	210x280x350
HS520S	520 g	0.001g	0.002g	±0.003 g	ø 110	210x280x350
HS620S	620 g	0.001g	0.002g	±0.003 g	ø 110	210x280x350

정밀급

Model	최대용량	최소표시	재현성	직선성	계량팬(mm)	제품사이즈(mm)
HS2200S	2200 g	0.01g	0.01g	±0.02 g	180x180	210x280x80
HS3200S	3200 g	0.01g	0.01g	±0.02 g	180x180	210x280x80
HS4200S	4200 g	0.01g	0.01g	±0.02 g	180x180	210x280x80
HS5200S	5200 g	0.01g	0.02g	±0.03 g	180x180	210x280x80
HS6200S	6200 g	0.01g	0.02g	±0.03 g	180x180	210x280x80