


고정 경사각
25도 브라켓



정면

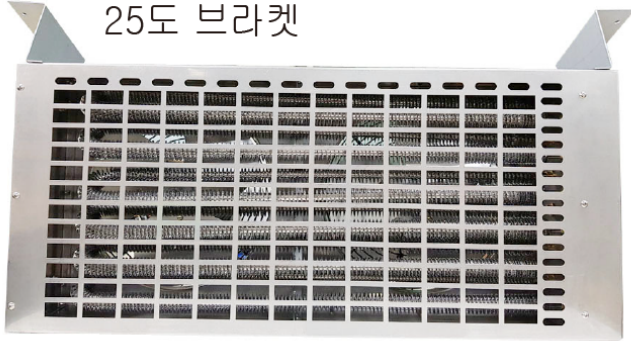

후면

특징

- 토출온도 최고 100℃용. 강력한 열풍.
- 2중 과열 안전장치 110(수동) 120℃(자동) 바이메탈식.
- 컨트롤 Hi Box : 분리형 컨트롤(옵션-별도구매)

컨트롤 기본기능

- 485 통신포트 내장, 작업종료 예약시간설정(최대 240h), 설정온도 편차조정, 송풍기능(하절기용), 열풍기능. 설정온도 -20~120도용
- 옵션 추가 구성품 : 무선리모컨, 풍량조절기(수동 다이얼방식)-토출온도 증가용.

원형 토출구(250mm X 2EA) 덕트연결 사용 외.



다리부착시

Specification

- * 흡입온도및 습도 풍량에 따라 토출온도는 달라집니다.
- * 제품의 수치및 사양은 제조시 변경 될수 있습니다.

모 델	ES SP SUS 15K	ES SP SUS 20K
히터용량	15KW	20KW
풍 량	11m ³ /minX2	11m ³ /minX2
FAN 구경	300ΦX2	300ΦX2
KCAL/HR	12,900	17,200
Volt	220V/380V/440V	220V/380V/440V
가로x세로x두께	840x370x255	840x370x255