
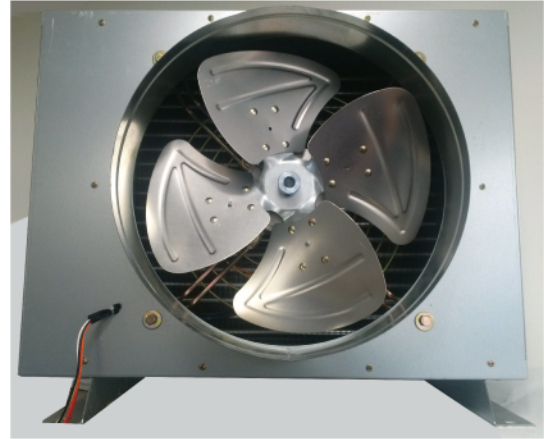


냉/온수 방열기

Model : ES-30C (옵션 : 플러그220V)

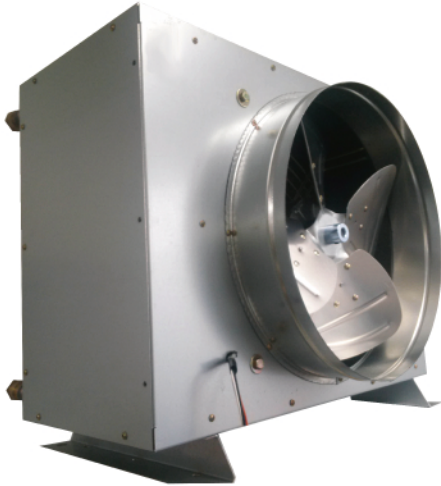

Model	주파수(모터)	모터-입력	휀날개-크기	난방능력	용량	온수 입구온도	입출구배관	크 기
냉/온수방열기	Fre-quency (Hz)	W	mm	Kcal	리터(약)	in put / °C	mm	L × H × T (mm)
ES-30C	1/220/60	400	400	30,000	30	85	20	650 × 550 × 480

- 용도 및 설치 -

여름(냉방용) - 지하수, 냉수연결사용

겨울(난방용) - 지하수연결, 별도의 온수보일러 설치후 연결

설치 - 가까운 보일러업체 또는 배관업체 문의

- 1) 조건에 따라 난방수, 냉방수를 사용 실내 냉 / 난방용으로 사용.
(지하수를 이용한 냉 / 난방기로 표준 45평용-입수온도 85도 기준)
- 2) 크기가 작아 설치가 용이.
- 3) 동관 및 알루미늄 핀제 사용으로 산화(부식)에 강해 내구성이 좋다.
- 4) 기본형은 20mm 주름관 연결용으로 신주재질의 니뷸이 부착되어 내구성및 배관 연결시 작업성이 좋다.
- 5) 옵션 : 고무호스용 니뷸사용으로 설치가 용이하다.
- 6) 열교환기의 뛰어난 열발산 효율로 인해 냉/난방비가 절감.



20(A)mm 연결용