

# 솔라\*럭스 조립식 가로등 등주 ( 3M, 4M & 5M )

( 모델 : FL-SP 시리즈 )

다용도 사용 : 일반 가로등, 태양광가로등, 보안등, CCTV용 & 정원인테리어용 등등.



1. 구성품 : 받침기둥( Bottom ), 중간 연결기둥 ( 1개/ 2개 ), 상부기둥, 마감캡, 연결볼트, 매립양카




## 2. 상세 사양

- 1) 재질 : 아연도금 강관 ( Q235 steel )
- 2) 두께 : 받침기둥 – 114mm , 중간 연결기둥 -76mm, 상부 기둥 – 76mm
- 3) 강관 두께 : 2mm
- 4) 무게 : 3M – 13.5kgs, 4M – 17.5kg, 5M – 20.5kg
- 5) 베이스 플레이트 ( 플랜지 ) : 230mm x 230mm x 8mm
- 6) 배전반 홈.



3. 연결 방법 : 등주 기둥 연결 고정 후 볼트 체결

#### 4. 등주 사이즈 및 모델명

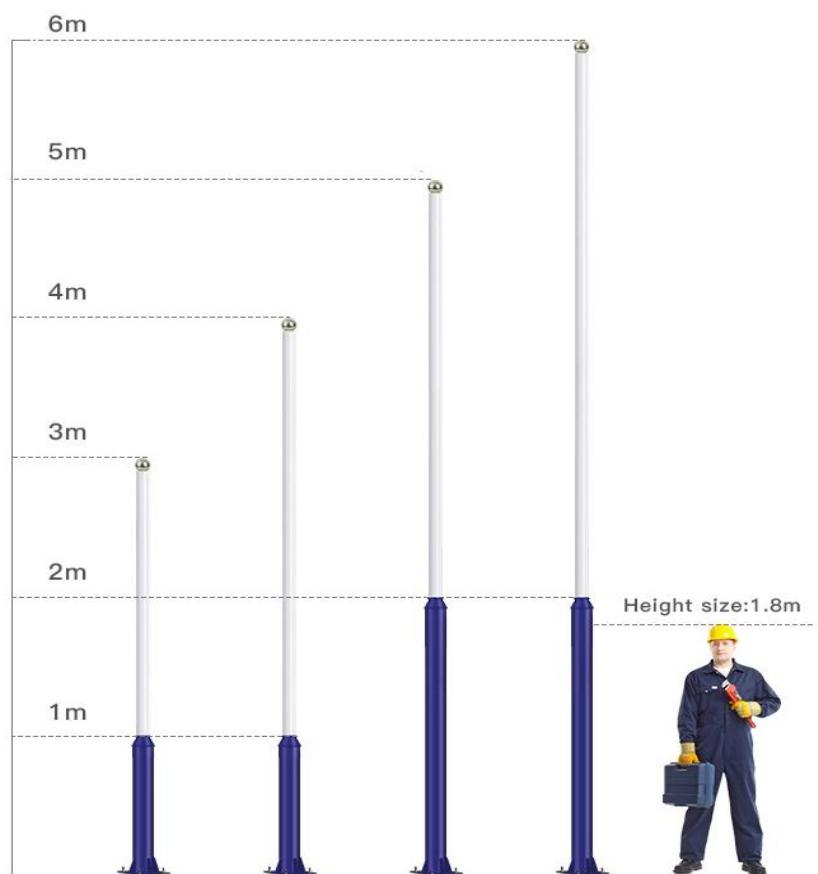

- 1) FL-SP 3M ( 3M 등주)
- 2) FL-SP 4M ( 4M 등주)
- 3) FL-SP 5M ( 5M 등주)
- 4) FL-SP 6M ( 6M 등주)

## 5. 설치 예



## 6. 포장 – 개별 카통 박스 포장

\* 포장 사이즈 : 120cm x 25cm x 25cm ( 표준 )

