



MINIFACER

- SERIES -

몇 분 안에 설치 가능,
몇 초 내에 가공

사용 가능 Models

- MiniFacer ONE
- MiniFacer SB
- MiniFacer EVO
- MiniFacer OD

Clamping Capacity

From 1 inches to 200 inches

Positions

- Horizontal Flange Facing
- Vertical Flange Facing
- Inverted Flange Facing



MINIFACER

ONE



The Syqma™ MiniFacer ONE은 Mini Facer 시리즈의 주력 모델이며, 내부 클램프 직경이 1"에서 10" 사이인 다양한 유형과 직경의 플랜지를 가공하는 최초의 수동 공구입니다.

특징

- 쉽고 빠른 설정
- 수동으로 작동
- 내구성 있는 케이스
- 2-Year Warranty
- Ex Zones에 안전함




TECHNICAL SPECIFICATIONS

Operational Data		Min	Max
Internal clamp capacity		Ø 25 mm	Ø 252 mm
		Ø 1"	Ø 10"
Facing diameter		Ø 30 mm	Ø 350 mm
		Ø 1,25"	Ø 14"

Dimensional Data					
Case dimensions	Total case weight	MiniFacer weight (ready to use)	Overall length machine	Height from Flange Face	Min. swing diameter
550 x 450 x 210 mm	15 kg	7 kg	340 mm (13,5")	200 mm (8")	Ø 460 mm (18")

MAIN ASSEMBLY

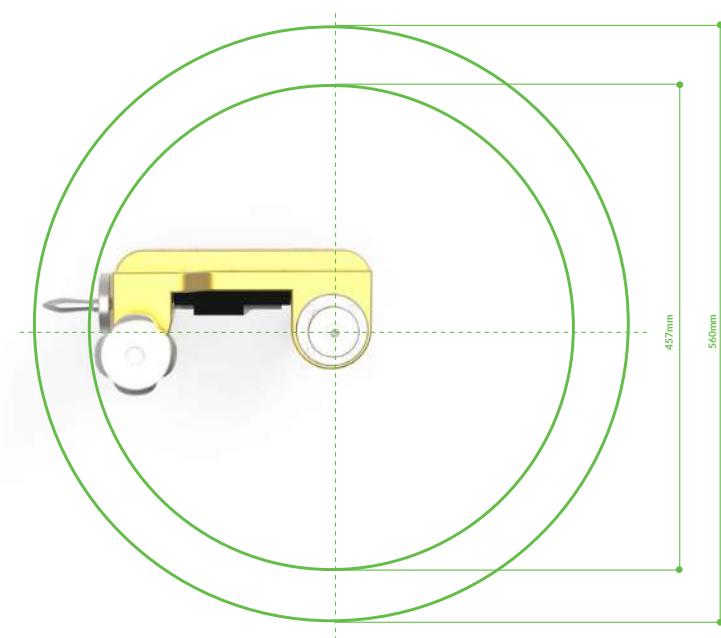

MINIFACER

SB

The Sygma™ MiniFacer SB (Small Bore) 는 더 작은 플랜지 보어 크기에 맞게 특별히 개발되었습니다. 간소화된 클램핑 시스템으로 플랜지 재마감 작업이 매우 간편합니다. 클램프 내부 직경은 0.53"에서 1.18" 까지 다양합니다.

특징

- 쉽고 빠른 설정
- 수동으로 작동
- 내구성 있는 케이스
- 2-Year Warranty
- Ex-Zones에 안전함




TECHNICAL SPECIFICATIONS

Operational Data	Min	Max
Internal clamp capacity	Ø 13,5 mm	Ø 30,5 mm
	Ø 0,53"	Ø 1,18"
Facing diameter	Ø 13,5 mm	Ø 350 mm
	Ø 0,53"	Ø 14"



Dimensional Data					
Case dimensions	Total case weight	MiniFacer weight (ready to use)	Overall length machine	Height from Flange Face	Min. swing diameter
570 x 440 x 260 mm	15 kg	6,5 kg	340 mm (13,5")	200 mm (8")	Ø 460 mm (18")

MAIN ASSEMBLY

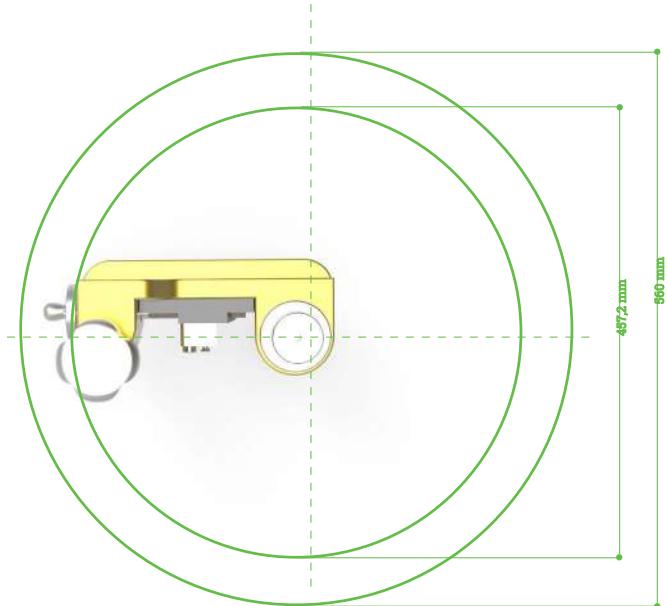

MINIFACER

EVO



The Sygma™ MiniFacer EVO는 MiniFacer ONE의 대형 버전으로, 정밀성과 유연성을 높이기 위해 조절식 베이스를 장착하여 장비 구성에 필수적인 자산입니다. 또한 다양한 내부 클램핑 용량을 제공합니다.

특징

- 쉽고 빠른 설정
- 수동으로 작동
- 내구성 있는 케이스
- 2-Year Warranty
- Ex-Zones에 안전함




TECHNICAL SPECIFICATIONS

Operational Data	Min	Max
Internal clamp capacity Collet	Ø 48 mm	Ø 240 mm
	Ø 2"	Ø 9"
Internal clamp capacity Base	Ø 146 mm	Ø 466 mm
	Ø 6"	Ø 18"
Facing diameter	Ø 48 mm	Ø 610 mm
	Ø 2"	Ø 24"



Dimensional Data					
Case dimensions	Total case weight	MiniFacer weight (ready to use)	Overall length machine	Height from Flange Face	Min. swing diameter
670 x 520 x 390 mm	34 kg	9 kg	425 mm (17")	200 mm (8")	Ø 590 mm (23")

MAIN ASSEMBLY

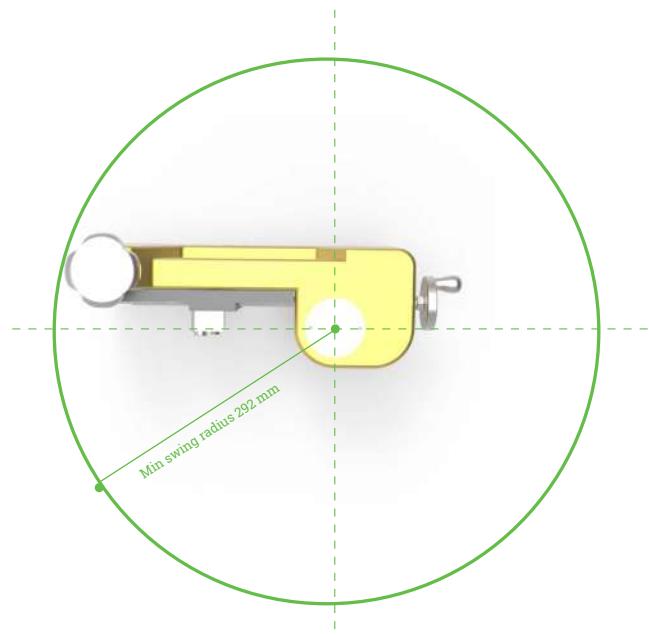

MINIFACER

OD

The Sygma™ MiniFacer OD는 수동 플랜지 페이서 제 품군의 새로운 개발 제품입니다. Sygma MiniFacer 시리즈 최초의 외부 클램핑 모델로, 매우 협소한 공간에서도 작업할 수 있도록 설계되었습니다.

특징

- 쉽고 빠른 설정
- 수동으로 작동
- 내구성 있는 케이스
- 2-Year Warranty
- Ex-Zones에 안전함



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Operational Data	Min	Max
External clamp capacity	Ø 65 mm	Ø 350 mm
	Ø 2,5"	Ø 13,5"
Facing diameter	Ø 0 mm	Ø 350 mm
	Ø 0"	Ø 13,5"



Dimensional Data					
Case dimensions	Total case weight	MiniFacer weight (ready to use)	Overall length machine	Height from Flange Face	Min. swing diameter
670 x 520 x 390 mm	40 kg	10 kg	240 mm (9,5")	300 mm (12")	Ø 300 mm (12")

MAIN ASSEMBLY



MINIFACER

- SERIES -

HIGHLY DURABLE HARDCASE



APPLICATIONS MINIFACER FLANGE FACERS

