



HADA-KOREA.COM

마늘농업 일관기계화 전문  
주식회사 하다

# 트랙터용 농산물 줄기절단기

HADA-STD1500 / STD150L



행복한 농업을 하다, 주식회사 하다

## 하다 본사

54569) 전북 익산시 은기길 329-34  
T. 063-836-2005 F. 0303-3444-2005  
E. help@hada-korea.com H. hada-korea.com


## 창녕테크\_하다 창녕A/S센터

50319) 경남 창녕군 창녕읍 창녕공단길 25  
T. 055-714-8288 HP. 010-8699-8288

게재된 이미지와 성능 및 제원은 참고용이며, 제품의 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다. ver.2024.1.0  
본 카다로그는 2023년 (재)전북테크노파크의 지원을 받아 제작되었습니다.



HADA-KOREA.COM

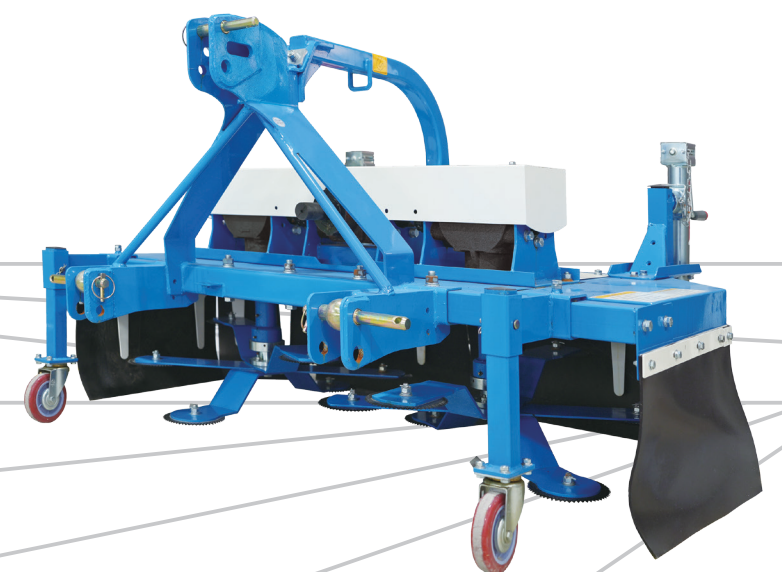

**(주)하다**

마늘기계 일관화 전문

HADA-STD1500 / STD150L

# 트랙터용 농산물 줄기절단기


## 특징 Features

- 고장력 소재 사용으로 내구성 우수
- 기어박스 3개의 동력전달방식의 구조로, 정밀한 절단 작업 용이
- 양측면으로 줄기를 모아 배출시키는 구조로, 절단된 줄기와 비닐 제거 작업 우수
- 스탠드형 높이조절 장치를 적용하여 일정한 높이로 작업 가능
- 특허\_두둑의 높이가 변하더라도 칼날과 후륜의 상대위치는 변하지 않는 구조로 일정한 높이로 절단 가능(선택사양 : 자동 스프링 경감 장치)

## ⊕ 자동 경감 장치형 농산물 줄기절단기 (HADA-STD150L)

5점 링크식 스프링 경감 장치를 통해 작물의 줄기를 일정한 높이로 절단하는 방식의 농산물 줄기절단기

## 제원표 Specifications

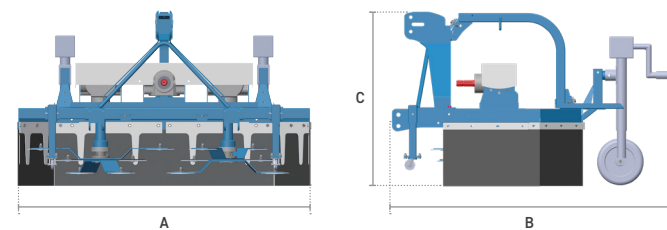


형식명	HADA-STD1500(일반형)	HADA-STD150L(자동 경감 장치형)
A	1,440mm	1,420mm
B	1,630mm	1,630mm
C	955mm	1,020mm
기체 중량	280kg	335kg
작업 속도	2.0 ~ 4.0km/h	2.0 ~ 4.0km/h
작업 폭	1,516mm	1,516mm
절단 방식	3단 절단(12개_2조×6개)	3단 절단(12개_2조×6개)
절단 높이조절 방식	높이조절 미륵방식(수동)	높이조절 미륵방식(수동) / 5점 링크식 스프링(4개) 자동 경감 장치
PTO 속도	540 ~ 750rpm	540 ~ 750rpm
적용 마력	20 ~ 60마력	20 ~ 60마력
부착 방식	3점 링크식	3점 링크식



## ⊕ 자동 경감 장치형 농산물 줄기절단기 HADA-STD150L

## 절단 원리 How to cutting

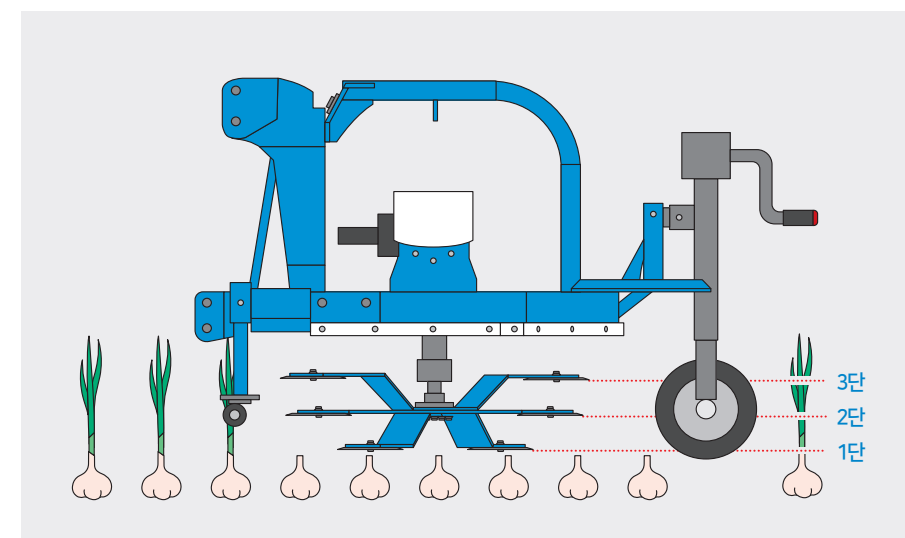

### ① 기어박스 3개 연결방식 교차칼날

같은 높이에 절단날이 겹쳐도 칼날이 부딪치지 않으며, 중앙에 위치한 줄기도 잘 잘림

### ② 스탠드 높이조절 장치로 정밀한 높이조절

절단높이를 0~300mm까지 3mm 단위로 미세하게 조절이 가능하며, 비닐의 표면 위 가까이까지 조절 가능

### ③ 자동 스프링 경감 장치로 일정한 높이로 절단

두둑의 높이가 일정하지 않더라도 칼날과 후륜의 상대위치는 변하지 않기 때문에 일정한 높이로 절단 가능