

용어의 정리

- 부담(정격부담)** 규정의 조건하에서 규격에 정한 특성을 보증할 수 있는 임피던스 부하
- 계급** 정격 부담하에서 정격 주파수의 정격 전류 또는 정격 전압을 가했을 때 한도의 범위

한도		비오차(%)			위상각 오차(분)		
1차전류A		0.05 In	0.2 In	1.0 In	0.05 In	0.2 In	1.0 In
계급	0.5급	±1.5%	±0.75%	±0.5%	±90분	±45분	±30분
	1.0급	±3.0%	±1.5%	±1.0%	±180분	±90분	±60분
	3.0급	0.5 In ~ 1.0 In ±3.0%			0.5 In ~ 1.0 In ±180분		

- ☐ 비교 : In은 정격 주파수의 정격 1차 전류를 표시한다. ☐ 위상각 오차 : 1차 전류 위상과 180° 회전된 2차 전류 위상의 차
- ☐ 비오차 : [(공칭변류비-측정된 참값의 변류비)/측정된 참값의 변류비]]X100

- AF(Ampere Frame)** 차단기를 구성하는 소재의 부분(전선연결단자, 접점부, 트립장치, 연결도체 및 부도체 재질)의 용량
- 계기용변류기 선정** 과전류 정수는 일반적으로 명시하지 않으며 통상 정격 부담하에서 정격전류의 5배 이하에서 포화되도록 하여 과전류에 의한 계기손상을 방지함.
- 계전기용(OCR)변류기 선정** CT의 1차전류가 정격전류를 크게 상회하면 CT철심에 포화가 생겨 비오차가 크게 늘어 사고시 대전류에 의한 CT의 포화 특성을 고려하지 않으면 보호계전기가 부동작이 되거나 예정시간에 동작하지 않을 수 있음. 보호계전기용 CT의 과전류정수는 계통 최대 사고 전류에서 CT가 포화되지 않도록 최대사고전류를 CT 1차측 정격전류로 나눈 값이 과전류정수 이하가 되도록 CT를 선정하여야 함.
- KS C 1706 계기용 변성기** KS [Korean Standard] 한국공업표준규격으로 일반 계기용 변성기에 대하여 적용.
- KS C 1707(전력수급용)계기용 변성기** KS[Korean Standard]한국공업표준규격으로 전력량계 및 최대 수요 전력계와 그 조합으로 사용하는 전력 수급용의 계기용 변성기에 대하여 적용.
- IEC 60044** 국제 전기 기술위원회(International Electrotechnical Commission, IEC)에서 규정한 규격으로서 계기용 및 보호계전기용 변성기에 적용.
- KS C IEC 60044-1(Instrument transformer-Part 1: Current transformers)** IEC 60044-1Instrument transformer-Part 1: Current transformers를 번역하여, 기술적 내용 및 규격서의 서식을 변경하지 않고 작성한 한국산업규격으로 계기용 및 보호계전기용 변성기에 적용.
- JEC 1201** 일본전기규격조사회(Japanese Electrotechnical Committee)에서 규격으로서 보호계전기용 변성기에 적용.
- IEE(ANSI) C57.13.1-2006** 미국의 대표적인 표준화 단체인 ANSI(American National Standards Institute)가 제정(승인)하는 규격으로 계기용 및 보호계전기용 변성기에 적용.
- BS 7626:1993(구BS 3938:1973)** 영국 규격협회(BSI:British Standards Institution)가 제정하는 국가 규격으로 계기용 및 보호 계전기용 변성기에 적용.
- DIN EN VDE 0414** 독일 규격 협회(Deutsches Institut fur Normung)가 제정하는 국가 규격으로 계기용 및 보호계전기용 변성기에 적용.

부담

2차 전류	부담(편도, 2.5mm ² 전선)	아날로그 전류계	디지털 전류계	전류 변환기	디지털 전력량계	EOCR
5A	약 0.18VA/m	2.0VA	1.0VA	1.0VA	1.0VA	1.0VA
1A	약 0.07VA/m	0.4VA	0.20VA	0.20VA	0.20VA	-

공통사항

안전 사용을 위한 사전에 인지할 사항

- 사용환경 : 주위온도 -20℃ ~ 50℃, 습도 85% 이하.
- 부스바 발열로 변형됨. 직접 접촉하지 않도록 조치.
- 변류기 취부 토크 (과도한 토크시 만족되어 이탈 또는 균열 발생) : M4 - 5~7 kgf · cm, M5 - 7~10kgf · cm
- 단자 볼트 체결 토크
 - 2차 : M4 - 9.8~13.5 kgf · cm, M5 - 28.4~37.2kgf · cm
 - 1차 : M4 - 9.8~13.5 kgf · cm, M5 - 28.4~37.2kgf · cm
 - M6 - 47.1~63.7 kgf · cm, M8 - 117~153kgf · cm, M12 - 402~524kgf · cm
- 제품에 힘을 가하거나 열을 가하면 화재의 위험이 있음.
- 제어 배선은 분리가 필요함.
- 부스바변류기의 고정 취부 볼트(M4/M5)로 통전됨.
- 안전을 위하여 절연 Cover(판매중) 사용을 권장함.





⚠ 주의

1. 3상 변압기를 단상으로 사용하지 마십시오.
2. 인버터 회로 및 사이리스타 회로의 2차측에 변압기를 사용하지 마십시오.

⚠ 경고

1. 변류기 단자의 단락 동선 제거는 계기등 연결 시에 합니다.
2. 변류기의 2차 측은 개로 시키지 마십시오.
3. 변압기에는 정격 휴즈를 사용하여야 합니다.

정밀도 및 부담 항상 사용 예

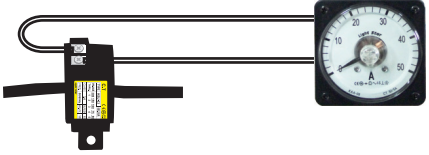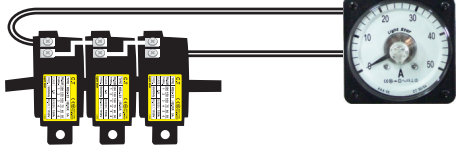조건	부담 및 계급	KBJ-23 50/5A 연결사진
 1대 연결	5VA 3.0급	
 3대 연결	10VA 1.0급	

☞ 그림과 같이 동일한 전류에서 1대, 2대 또는 3개의 50/5A CT를 직렬연결시 부담 및 정밀도가 향상됨.

부담 및 계급	5VA 1.0급	15VA 1.0급
조건	40Φ 100AX1T(100AT)	40Φ 100AX2T(200AT)
관통		

☞ 그림과 같이 동일한 전류시 관통회수(Turn)를 높이면 부담 및 정밀도가 향상(5VA~40VA)됨.

인버터 2차 측에 변류기의 사용에 있어서

저주파 시 여자전류가 증대함으로 오차가 크게 발생. 사용부담의 10배 가까이 부담의 변류기를 선정바람 정격주파수(50 or 60Hz)이 아닌 경우 오차범위를 벗어남.

전력 수급 계기용 변류기

Current Transformers for Metering Service

인증현황  한전 (표준품목) 입찰참가 자격품목(KERI 시험 필)



주문

KBK- 08 

①

① 사용용도에 따른 분류

표기하지 않음 전력수급계기용

R OCR용

크기 구분	계기용(50/60Hz)		보호계전기용(50/60Hz)	
	1차 사용전류(AT)	계급 (급)	1차 사용전류(AT)	계급 (급)
	15VA		5VA	
08	75~1000	0.5W	150~1000	5P10

특징


- 볼트 하나에 동시체결로 시간이 50% 단축.
- 동봉사용으로 단면적이 증가하여 손실이 감소.
- 공간 30%이상 절감되고 부스바와 부스바 사이의 체결이 편리.

사양

이중비					단일비			
1차 전류		접촉 단면적	도전 단면적		1차 전류		접촉 단면적	도전 단면적
150~75A 300~150A 400~200A 500~250A		180mm ²	280mm ²		150A 250A 400A	200A 300A 500A	180mm ²	280mm ²
1000~600A		940mm ²	1120mm ²		750A 1000A	600A 800A	940mm ²	1120mm ²
2차 전류	사용전압 (최고전압)	정격 부담	극성	본체 재료	정격 주파수	계급	정격과전류 강도	중량
5A	230V (1150V)	15VA (PF 0.8)	감극성	난연ABS 수지 충전	50/60Hz	0.5W	40In	2.5kg

치수도

단위:mm

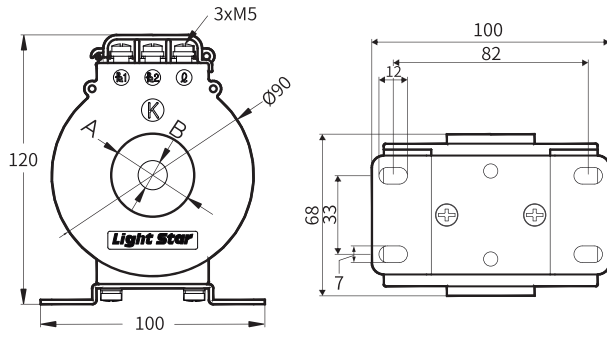


1차 전류	A	B
75~150이하	Φ20	Φ9
300~600이하	Φ20	Φ13
750~1000	Φ37	Φ13


변류기 취부 치수

단위:mm


단독형 1
H:120

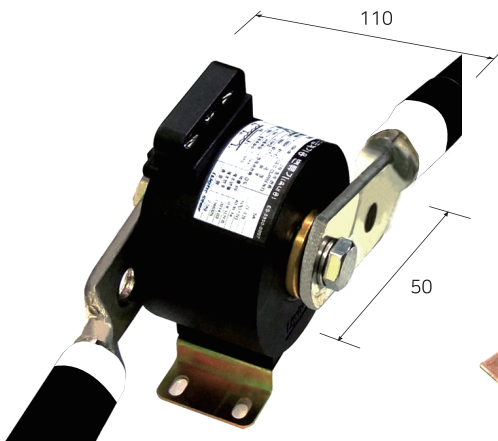


단독형 2
H:120

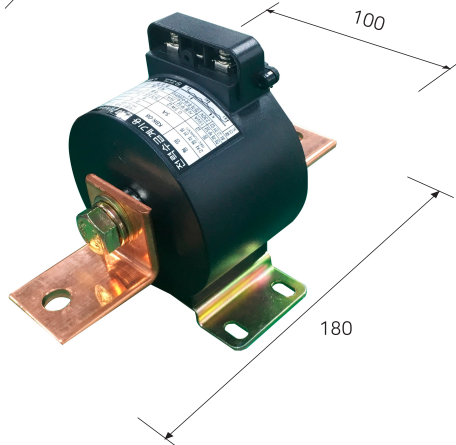

200AF
H:120

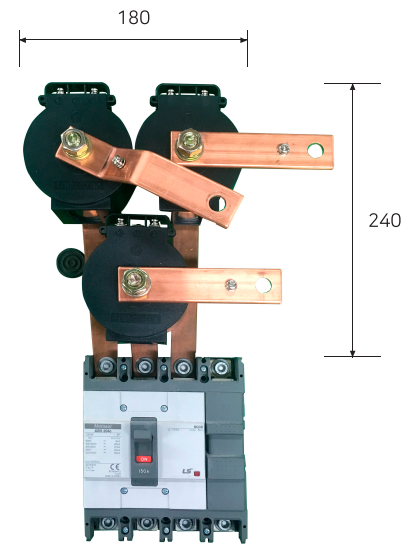

400AF
H:120

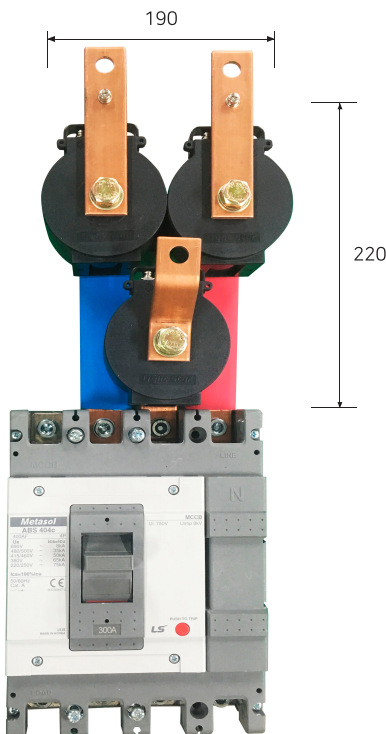

600AF
H:120



1차 단자 체결 : 볼트(M8) 토크는 117~153kgf · cm / 볼트(M12) 토크는 402~524kgf · cm.