

Wide printer feeding system
FEEDER
NEFS series

사용이 간편한 컨트롤
동작 감지 센서 장착
안정적인 **롤 미디어 공급** 시스템



주요특징

- 간단한 컨트롤 패널
- 안정적인 미디어 소재 공급
- 프린터에 장착되는 빌트인 디자인
- 3단계 스피드 조절



프린터기에 장착된 피더기

Nexpert

INNOBIZ CE Q ISO 9001
ISO 14001

제품 특징

■ 간단한 컨트롤

전원 On/Off, 3단계 스피드 조절 및 방향 컨트롤 버튼으로 구성된 간단한 컨트롤 박스

■ 안정적인 룰 미디어 공급


동작 감지 센서가 장착되어 있어 안정적으로 미디어가 공급되며 텐션바가 일정한 간격으로 움직여 미디어가 늘어지지 않고 언제나 최고의 상태를 유지 합니다.

■ 일체형 빌트인 디자인

프린터에 장착되는 타입으로 프린터와 일체감을 주며 미디어 공급될 때 흐트러짐이 발생하지 않습니다.

■ 다양한 프린터와 호환

Mutoh 54"/64"/74" 와이드 프린터 와 Roland RA/FH/XF 및 HP, Mimaki 등 다양한 프린터와 호환 됩니다.

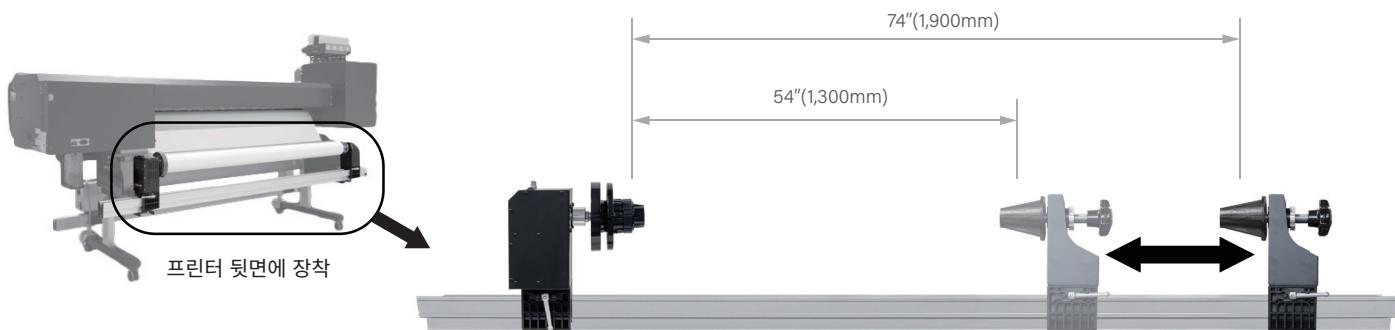

간편한 컨트롤

3단계 속도 조절 / 파워램프 / 방향전환으로 구성된 조작이 쉬운 컨트롤



장착형 타입

프린터 뒷쪽으로 부착되는 빌트인 타입



안전한 미디어 공급을 위한 텐션바

공급되는 미디어가 흐트러지지 않도록 주기적으로 위아래로 운동하며 미디어를 잡아주는 텐션바



클램프

2인치 및 3인치 지관 모두 사용 가능

Specifications

(unit : mm)

Model		Size (Media length)	Width (feeder length)	Requirement	Size (Media length)	Width (Take-up length)
NEFS	-13B	54" (1,300mm)	2,150mm	Free Volt free Hz		
	-16B	64" (1,600mm)	2,150mm			
	-19B	74" (1,900mm)	2,450mm			

*위 사양은 제품 개선을 위해 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

TEL : 02-859-4211 | FAX : 02-866-4216 | E-mail : postmaster@nite.co.kr | Web : <https://nite.co.kr>
주소 : 경기도 안산시 단원구 만해로 205, B동 618호 (성곡동, 타원 타크라3차)

