


BRISC-AA*1 + CUA-H / CUD-H



BRISC-BB*1 + CUA-H / CUD-H



연장폴 AA (옵션)

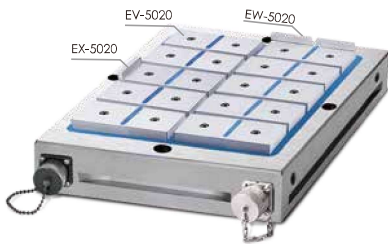


BRISC-AA*2 + CUA-H / CUD-H



연장폴 BB (옵션)



BRISC-BB*2 + CUA-H / CUD-H

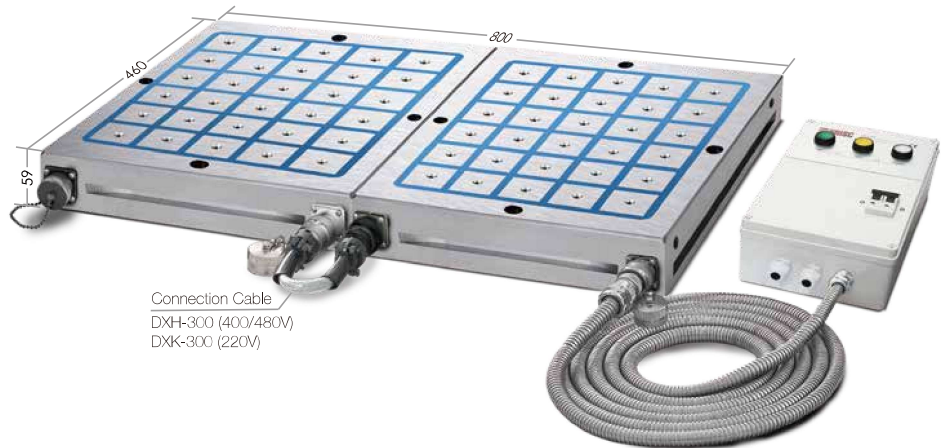

● BRISC AA / BB 사각폴 영구전자석

특징:

- 높은 내구성과 자력면 방수 기능
- 특화된 설계로 잔류자기 신속 제거
- 강력한 클램핑력
- 안정적이고 고정밀한 자력면
- 2개 조합으로 대형 공작물 클램핑 가능

● CUA 컨트롤러

특징:

- 마이크로 컨트롤러 셀프 테스트 및 자화상태 감지
- PLC 인터페이스 지원
- 마그네틱 척이 자화 되지 않은 경우 장비 가동 방지 출력신호
- 장비 가동 중 마그네틱 척 DEMAG 방지 입력신호

모델	폭 (B)	길이 (L)	높이 (H)	폴 수량	사각폴 사이즈	무게	컨트롤러 (400/480V)	컨트롤러 (220V)
BRISC-AA	400 (15.75)	340 (13.39)	59 (2.32)	20	50 x 50	60 kg / 132 lb	CUA-H	CUD-H
BRISC-BB	460 (18.11)	400 (15.75)	59 (2.32)	30	50 x 50	80 kg / 176 lb	CUA-H	CUD-H

단위: mm(in)