

PPC



팔레트


● 팔레트 마이크로피치 영구척

용도:

팔레트 시스템 클램핑

특징:

- 자극 간격 0.5+1.5 mm
- 최대 클램핑력 120N/cm²
- 잔류자기 없는 고정밀형
- 고정밀형
- 낮은 자기장 영역 6mm
- ON/OFF 간편 조작
- 오랜 사용에도 고정밀도 유지

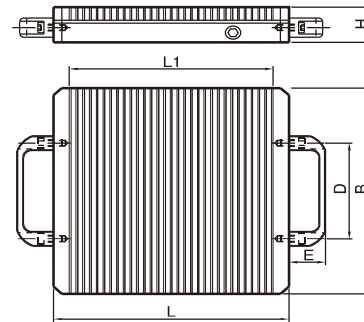

모델	폭 (B)	길이(L)	높이(H)	L1	D	E	무게
PPC-2424/40	240 (9.45)	240 (9.45)	40 (1.57)	197 (7.76)	130 (5.12)	40 (1.57)	16 kg / 35 lb
PPC-2828/40	280 (11.02)	280 (11.02)	40 (1.57)	237 (9.33)	130 (5.12)	40 (1.57)	22 kg / 48 lb
PPC-3232/40	320 (12.60)	320 (12.60)	40 (1.57)	279 (10.98)	130 (5.12)	40 (1.57)	28 kg / 62 lb

단위: mm(in)

PPM



팔레트



● 팔레트 스탠다드피치 영구척

용도:

팔레트 시스템 클램핑

특징:

- 자극 간격 4+11 mm
- 최대 클램핑력 180N/cm²
- 잔류자기 없는 고정밀형
- 강력한 클램핑력
- 낮은 자기장 영역 12mm
- ON/OFF 간편 조작
- 오랜 사용에도 고정밀도 유지

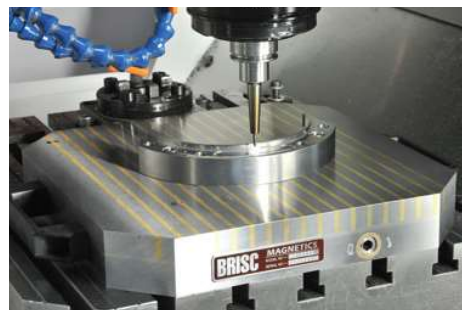

모델	폭 (B)	길이(L)	높이(H)	L1	D	E	무게
PPM-2424-48	240 (9.45)	240 (9.45)	48 (1.89)	184 (7.24)	130 (5.12)	40 (1.57)	19 kg / 42 lb
PPM-2828-48	280 (11.02)	280 (11.02)	48 (1.89)	214 (8.43)	130 (5.12)	40 (1.57)	20 kg / 57 lb
PPM-3232-48	320 (12.60)	320 (12.60)	48 (1.89)	259 (10.20)	130 (5.12)	40 (1.57)	35 kg / 77 lb

단위: mm(in)