


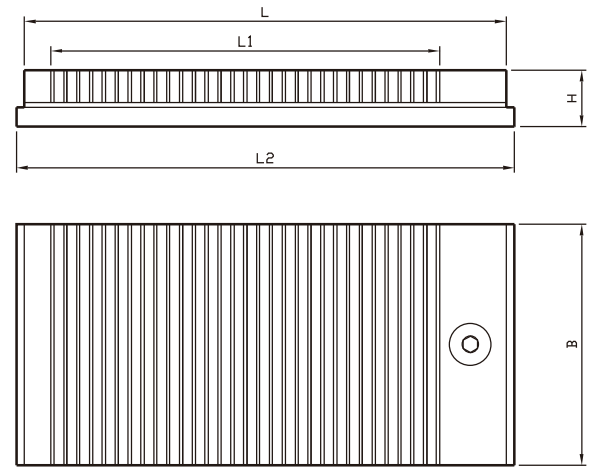

● 저상형 마이크로피치 영구척

용도:

작고 얇은 공작물 연삭 및 방전가공용 클램핑

특징:

- 자극 간격 0.5+1.5mm
- 최대 클램핑력 120 N/cm²
- 저상형 구조로 충분한 스크로크 확보
- 제로 레퍼런스 시스템에 적합
- 잔류자기 없는 고정밀형
- 낮은 자기장 영역 6mm
- 자기장 간섭없이 자력면 주변 방전가공 가능

모델	폭(B)	길이(L)	베이스 길이(L2)	높이(H)	L1	무게
PMT-0713	70 (2.76)	130 (5.12)	140 (5.51)	32 (1.26)	67(2.64)	4 kg / 9 lb
PMT-10175	100 (3.94)	175 (6.89)	185 (7.28)	32 (1.26)	117(4.61)	5 kg / 11 lb
PMT-1325	130 (5.12)	250 (9.84)	260 (10.24)	35 (1.38)	192 (7.56)	9 kg / 20 lb
PMT-1515	150 (5.91)	150 (5.91)	160 (6.30)	35 (1.38)	92(3.62)	6 kg / 13 lb
PMT-1525	150 (5.91)	250 (9.84)	260 (10.24)	35 (1.38)	192 (7.56)	10 kg / 22 lb
PMT-1530	150 (5.91)	300 (11.81)	310 (12.20)	35 (1.38)	242 (9.53)	12 kg / 26 lb
PMT-1535	150 (5.91)	350 (13.78)	360 (14.17)	35 (1.38)	292 (11.50)	14 kg / 31 lb
PMT-1545	150 (5.91)	450 (17.72)	460 (18.11)	35 (1.38)	392 (15.43)	18 kg / 40 lb
PMT-2030	200 (7.87)	300 (11.81)	310 (12.20)	35 (1.38)	242 (9.53)	16 kg / 35 lb
PMT-2040	200 (7.87)	400 (15.75)	410 (16.14)	35 (1.38)	342 (13.46)	23 kg / 51 lb
PMT-2050	200 (7.87)	500 (19.69)	510 (20.08)	35 (1.38)	442 (17.40)	27 kg / 59 lb
PMT-2535	250 (9.84)	350 (13.78)	360 (14.17)	35 (1.38)	292 (11.50)	24 kg / 53 lb
PMT-3030	300 (11.81)	300 (11.81)	310 (12.20)	35 (1.38)	242 (9.53)	24 kg / 53 lb
PMT-3040	300 (11.81)	400 (15.75)	410 (16.14)	35 (1.38)	342 (13.46)	32 kg / 70 lb

단위: mm(in)