

PPN




● 팔레트 사각폴 영구전자석

용도:

중질삭용 공작물 클램핑

특징:

- 사각폴 사이즈 50x50 mm
- 사각폴 최대 클램핑력 350 kg/폴
- 온도 상승으로 인한 변형이 없는 영구전자석 기술
- 스프링폴을 사용하면 처짐 현상이 있는 공작물 보정이 가능하여 변형 문제 해결
- 잔류자기 없음
- 최적 설계된 자기장 영역으로 공구 자화 방지
- 테이블 보다 큰 공작물 클램핑 가능

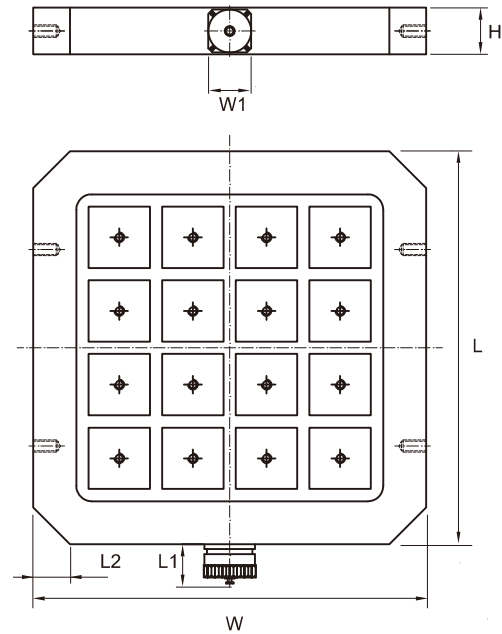

모델	폭(B)	길이(L)	높이(B)	W1	L1	L2	컨트롤러 (220/400V)	무게
PPN 3232	320 (12.60)	320 (12.60)	38 (1.50)	35 (1.38)	35 (1.38)	30 (1.18) x 45°	CUA	30 kg / 66 lb

단위: mm(in)

PPM




● 팔레트 영구자석척

용도:

중질삭용 공작물 클램핑

특징:

- 자극 간격 4+11 mm
- 최대 클램핑력 180 N/cm²
- 잔류자기 없음
- 12 mm 낮은 자기장 영역과 강력한 클램핑력
- ON/OFF 간편 조작
- 고정밀도 보장



모델	폭(B)	길이(L)	높이(B)	L1	D	E	무게
PPM-2424-48	240 (9.45)	240 (9.45)	48 (1.89)	184 (7.24)	130 (5.12)	40 (1.57)	19 kg / 42 lb
PPM-2828-48	280 (11.02)	280 (11.02)	48 (1.89)	214 (8.43)	130 (5.12)	40 (1.57)	20 kg / 57 lb
PPM-3232-48	320 (12.60)	320 (12.60)	48 (1.89)	259 (10.20)	130 (5.12)	40 (1.57)	35 kg / 77 lb

단위: mm(in)