




● 사각폴 영구전자척

용도:

중절삭용 공작물 클램핑

특징:

- 사각폴 사이즈 50x50 mm
- 사각폴 최대 클램핑력 350 kg/폴
- 온도 상승으로 인한 변형이 없는 영구전자척 기술
- 스프링폴을 사용하면 처짐 현상이 있는 공작물 보정이 가능하여 변형 문제 해결
- 잔류자기 없음
- 최적 설계된 자기장 영역으로 공구 자화 방지
- 자기장 영역 12 mm
- 테이블 보다 큰 공작물 클램핑 가능
- 다양한 테이블 사이즈에 맞는 모듈 조합으로 클램핑 가능

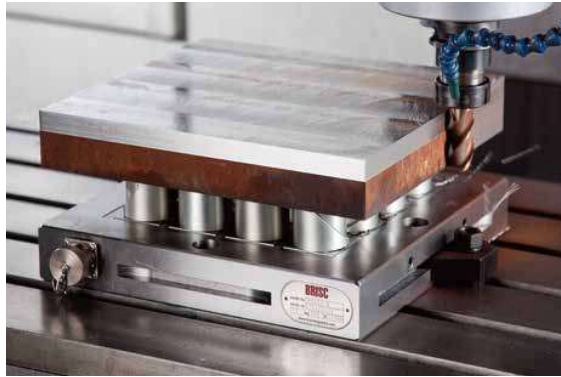

모델	폭	길이	높이	폴 수량	무게	컨트롤러(220V)	컨트롤러(400/480V)
PSP-3634	360 (14.17)	340 (13.39)	59 (2.32)	20	56 kg / 123 lb	CUA	CUA
PSP-3649	360 (14.17)	490 (19.29)	59 (2.32)	30	82 kg / 180 lb	CUA	CUA
PSP-3664	360 (14.17)	640 (25.20)	59 (2.32)	40	107 kg / 235 lb	CUA	CUA
PSP-3679	360 (14.17)	790 (31.10)	59 (2.32)	50	133 kg / 293 lb	CUA	CUA
PSP-4264	420 (16.54)	640 (25.20)	59 (2.32)	48	126 kg / 277 lb	CUA	CUA
PSP-4279	420 (16.54)	790 (31.10)	59 (2.32)	60	156 kg / 343 lb	CUD	CUA
PSP-4294	420 (16.54)	940 (37.01)	59 (2.32)	72	186 kg / 410 lb	CUD	CUA
PSP-42109	420 (16.54)	1090 (42.91)	59 (2.32)	84	215 kg / 473 lb	CUD	CUA
PSP-4864	480 (18.90)	640 (25.20)	59 (2.32)	56	144 kg / 317 lb	CUA	CUA
PSP-4879	480 (18.90)	790 (31.10)	59 (2.32)	70	178 kg / 392 lb	CUD	CUA
PSP-4894	480 (18.90)	940 (37.01)	59 (2.32)	84	212 kg / 467 lb	CUD	CUA
PSP-48109	480 (18.90)	1090 (42.91)	59 (2.32)	98	246 kg / 542 lb	CUD	CUD

단위: mm(in)