
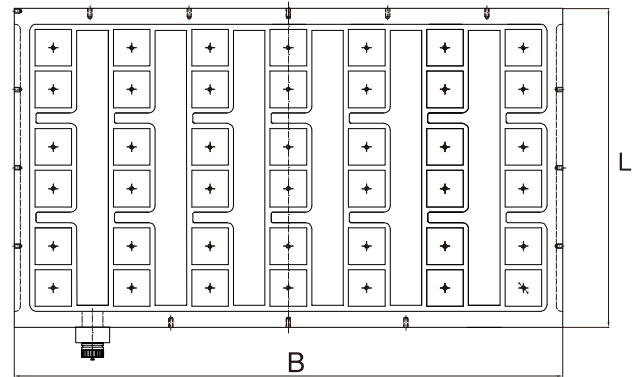


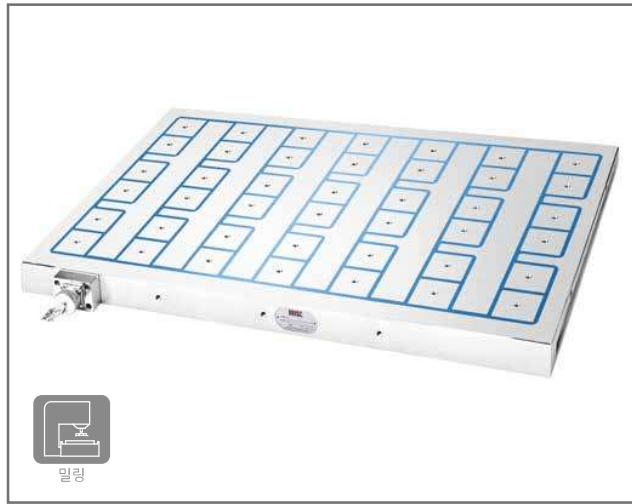

● 사각폴 영구전자석

용도:

중절삭용 공작물 클램핑

특징:

- 사각폴 사이즈 70x70 mm
- 사각폴 최대 클램핑력 690 kg/폴
- 온도 상승으로 인한 변형이 없는 영구전자석 기술
- 스프링폴을 사용하면 처짐 현상이 있는 공작물 보정이 가능하여 변형 문제 해결
- 잔류자기 없음
- 최적 설계된 자기장 영역으로 공구 자화 방지
- 테이블 보다 큰 공작물 클램핑 가능

모델	폭 (B)	길이 (L)	높이(H)	폴 수량	무게	컨트롤러(220V)	컨트롤러(400/480V)
XP70-6160	610 (24.02)	600 (23.62)	59 (2.32)	24	165 kg / 363 lb	CUA	CUA
XP70-6175	610 (24.02)	750 (29.53)	59 (2.32)	30	210 kg / 463 lb	CUA	CUA
XP70-6190	610 (24.02)	900 (35.43)	59 (2.32)	36	250 kg / 551 lb	CUA	CUA
XP70-61105	610 (24.02)	1050 (41.34)	59 (2.32)	42	290 kg / 639 lb	CUD	CUA
XP70-8075	800 (31.50)	750 (29.53)	59 (2.32)	40	275 kg / 606 lb	CUD	CUA
XP70-8090	800 (31.50)	900 (35.43)	59 (2.32)	48	330 kg / 728 lb	CUD	CUD
XP70-80105	800 (31.50)	1050 (41.34)	59 (2.32)	56	380 kg / 838 lb	CUD	CUD

단위: mm(in)