



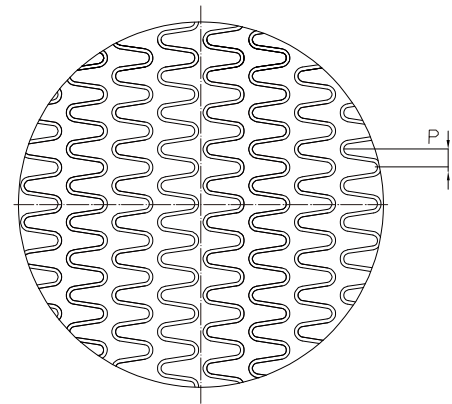

합금강 및 고탄소강 클램핑용

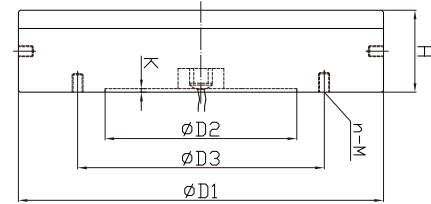

● 원형 파형 영구전자석

용도:

다양한 형상과 사이즈 공작물 클램핑

특징:

- 자극 간격 11/14/20/25/36 mm
- 최대 클램핑력 160 N/cm²
- 온도 상승으로 인한 변형이 없는 영구전자석 기술
- 공작물 잔류자기 제거 가능
- 냉각 및 방수 구조
- 단일 블록 하우징 구조로 높은 안정감

모델	외경 (D1)	높이 (H)	D2	D3	n	M	K	무게	컨트롤러 (400V)
EPT-300	300(11.81)	90(3.54)	160(6.30)	190(7.48)	4	10	4 (0.16)	49 kg / 1.8 lb	CGA
EPT-400	400(11.75)	90(3.54)	210(7.87)	250(9.84)	6	12	4 (0.16)	88 kg / 194 lb	CGA
EPT-500	500(19.69)	90(3.54)	320(12.60)	380(14.96)	6	12	4 (0.16)	138 kg / 304 lb	CGA
EPT-600	600(23.62)	90(3.54)	350(13.78)	390(15.35)	6	12	4 (0.16)	199 kg / 438 lb	CGA
EPT-700	700(27.56)	90(3.54)	400(15.75)	450(17.72)	6	16	4 (0.16)	286 kg / 692 lb	CGA
EPT-800	800(31.50)	90(3.54)	450(17.72)	500(19.69)	6	16	4 (0.16)	374 kg / 823 lb	CGD
EPT-1000	1000(39.37)	90(3.54)	550(21.65)	620(24.41)	8	16	4 (0.16)	585 kg / 1287 lb	CGD

단위: mm(in)