



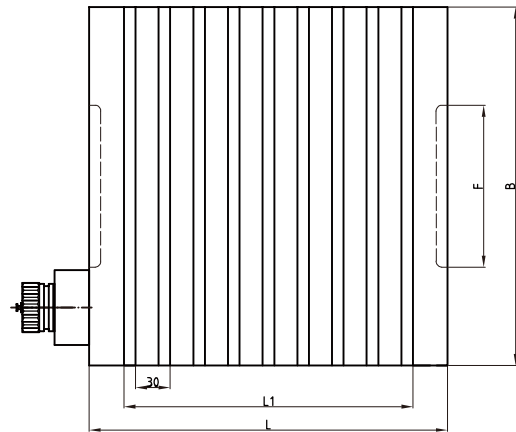

파인피치 영구전자석

합금강 및 고탄소강 클램핑용



● 파인피치 영구전자석

용도:

다양한 형상과 사이즈 공작물 강력한 클램핑

특징:

- 자극 간격 10+20 mm
- 최대 클램핑력 140 N/cm²
- 온도 상승으로 인한 변형이 없는 영구전자석 기술
- 공작물 잔류자기 제거 가능
- 고정밀 자력면
- 일체형 하우징 구조로 변형량 최소

모델	폭(B)	길이(L)	높이	L1	폴 수량	F	G	무게	컨트롤러
EPI-3131	310 (12.20)	310 (12.20)	60 (2.36)	250 (9.84)	8	140 (5.51)	18 (0.7)	45 kg / 99 lb	CGA
EPI-3140	310 (12.20)	400 (15.75)	60 (2.36)	340 (13.39)	11	140 (5.51)	18 (0.7)	58 kg / 128 lb	CGA
EPI-3149	310 (12.20)	490 (19.29)	60 (2.36)	430 (16.93)	14	140 (5.51)	18 (0.7)	71 kg / 157 lb	CGA
EPI-3161	310 (12.20)	610 (20.02)	60 (2.36)	550 (21.65)	18	140 (5.51)	18 (0.7)	89 kg / 196 lb	CGA
EPI-4140	410 (16.14)	400 (15.75)	60 (2.36)	340 (13.39)	11	200 (7.87)	18 (0.7)	77 kg / 169 lb	CGA
EPI-4149	410 (16.14)	490 (19.29)	60 (2.36)	430 (16.93)	14	200 (7.87)	18 (0.7)	94 kg / 206 lb	CGA
EPI-4161	410 (16.14)	610 (20.02)	60 (2.36)	550 (21.65)	18	200 (7.87)	18 (0.7)	117 kg / 257 lb	CGA
EPI-4179	410 (16.14)	790 (31.10)	60 (2.36)	730 (28.74)	24	200 (7.87)	18 (0.7)	133 kg / 292 lb	CGD

단위: mm(in)