

PLN

리프팅 마그네틱



협소한 공간에서 소재 흡착 및 탈착 빈도수가 많은 작업에 적합합니다.

특징

- 철판 및 환봉 운반용
- 작지만 강력한 흡착력
- ON/OFF 레버 조작 (60° 조작)
- 우발적 탈착 방지 메커니즘
- 넓은 자력면
- 아이볼트 탈부착 가능

적용

철판, 플레이트, 바, 파이프, 슬래브, 블럭, 금형 소재, 반제품 등

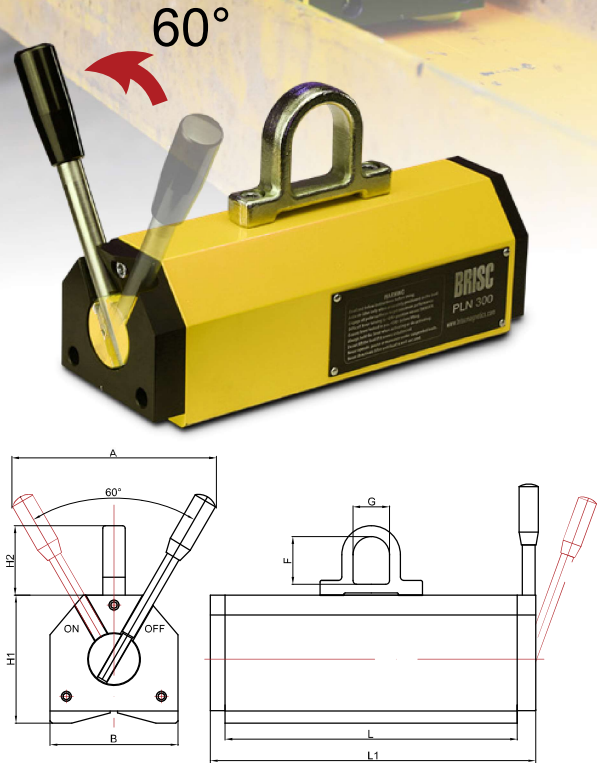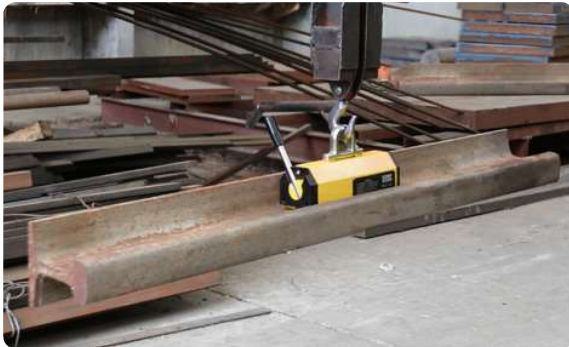

사양

mm(inch)

모델	사이즈	정격흡착력	A	B	L	L1	H1	H2	F	G	무게
PLN	150	150 kg / 330 lb	200 (7.87)	90 (3.54)	132 (5.2)	162 (6.38)	90 (3.54)	53 (2.09)	36 (1.42)	28 (1.1)	8 kg / 17.6 lb
PLN	300	300 kg / 660 lb	200 (7.87)	90 (3.54)	232 (9.13)	262 (10.31)	90 (3.54)	70 (2.76)	50 (1.97)	40 (1.57)	13 kg / 28.6 lb
PLN	600	600 kg / 1320 lb	280 (11.02)	136 (5.35)	270 (10.63)	300 (11.81)	136 (5.35)	95 (3.74)	65 (2.56)	50 (1.97)	36 kg / 79.2 lb
PLN	1000	1000 kg / 2200 lb	350 (13.78)	175 (6.89)	400 (15.75)	447 (17.60)	175 (6.89)	95 (3.74)	65 (2.56)	50 (1.97)	70 kg / 154 lb

정격흡착용량

mm(inch)

모델	사이즈	철판 정격흡착력	최소 철판 두께	최대 철판 길이	환봉 정격흡착력	최소 환봉 두께	최대 환봉 외경
PLN	150	150 kg / 330 lb	15 (0.59)	1000 (39.37)	60 kg / 132 lb	6 (0.24)	150 (5.9)
PLN	300	300 kg / 660 lb	20 (0.79)	2000 (78.74)	120 kg / 264 lb	10 (0.39)	180 (7.09)
PLN	600	600 kg / 1320 lb	25 (0.98)	2500 (98.43)	240 kg / 528 lb	15 (0.59)	250 (9.84)
PLN	1000	1000 kg / 2200 lb	40 (1.57)	3000 (118.11)	400 kg / 880 lb	25 (0.98)	280 (11.02)