



초음파 일체형수위계

ULM-1000C



제품 설명

ULM-1000C는 비접촉 방식의 초음파 수위계로서 센서와 컨트롤러가 일체형으로 설계되었습니다. 측정 거리는 6미터이며, 2선식의 DC24V 루프방식입니다. ULM-1000C는 사용자 중심의 디자인으로 설계되었기 때문에 조작이 간편하고 설치 시간이 적게 소요됩니다. 또한 유지 보수가 용이하기 때문에 관리 비용을 절감할 수 있습니다. 다양한 현장에 적용할 수 있도록 최적화된 제품의 품질은 효율적인 수위정보의 운용과 현장의 원활한 프로세스 운영에 적합합니다.

제품 특징


- ▶ 일체형 구조
- ▶ 사용자 중심의 메뉴
- ▶ 조작이 편리한 5버튼
- ▶ 온도 및 음속 보상
- ▶ 2선식 루프파워 방식

제품 사양


제원	117(D)×209(H) mm
취부규격	2" PF
무게	약 1.5Kg
하우징 재질	폴리프로필렌 (Polypropylene)
센서 재질	폴리프로필렌 (Polypropylene)
방수 등급	IP67
사용 온도	-20℃ ~80℃
사용 압력	2 Bar
측정 범위	0.3~6m
정밀도	측정범위의 0.2%
분해능	1mm
빔각도	8°
응답 속도	0.1m/min - 100m/min 조정 가능
온도 보상	내장 온도센서
아날로그출력	4~20mA into max750Ω
표시방식	5 Digit Numeric LCD
전원	DC20~30V
소비전류	0.021A 이하
인증	CE



제품 제원 [단위: mm]

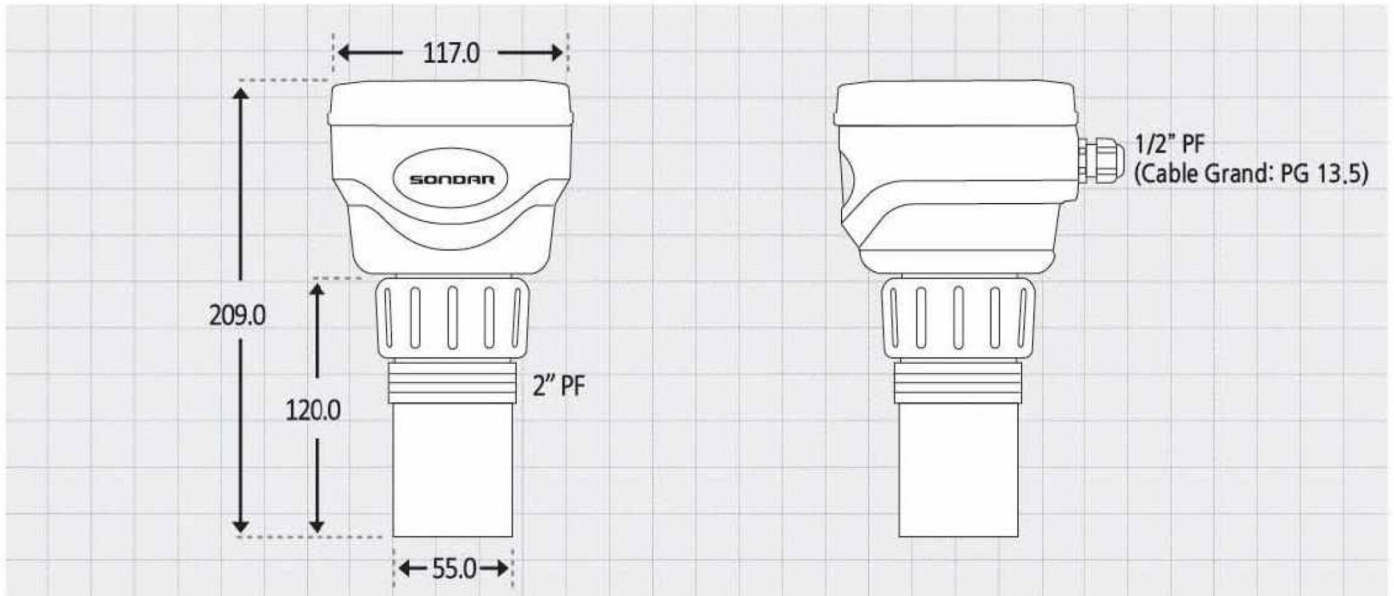

단자대 연결

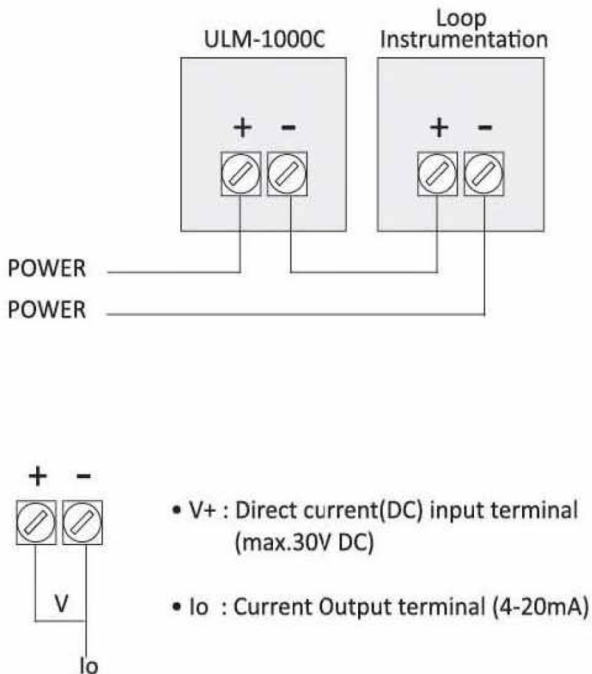

주문 코드

ULM-1000C Ordering Code

측정거리

1 6미터

전원

B DC 12 to 30V (Standard)

통신

N none (Standard)

1 HART (예정)

2 Wireless HART (예정)

악세사리-플랜지

0 none

1 80A

2 100A

3 150A

4 200A

T* 주문자지정

악세사리-플랜지규격

D DIN

A ANSI

J JIS

악세사리-PVC너트

2 2 inch PVC너트

ULM10C-

▶ T* 규격의 치수는 직접 기입하여 주십시오.