


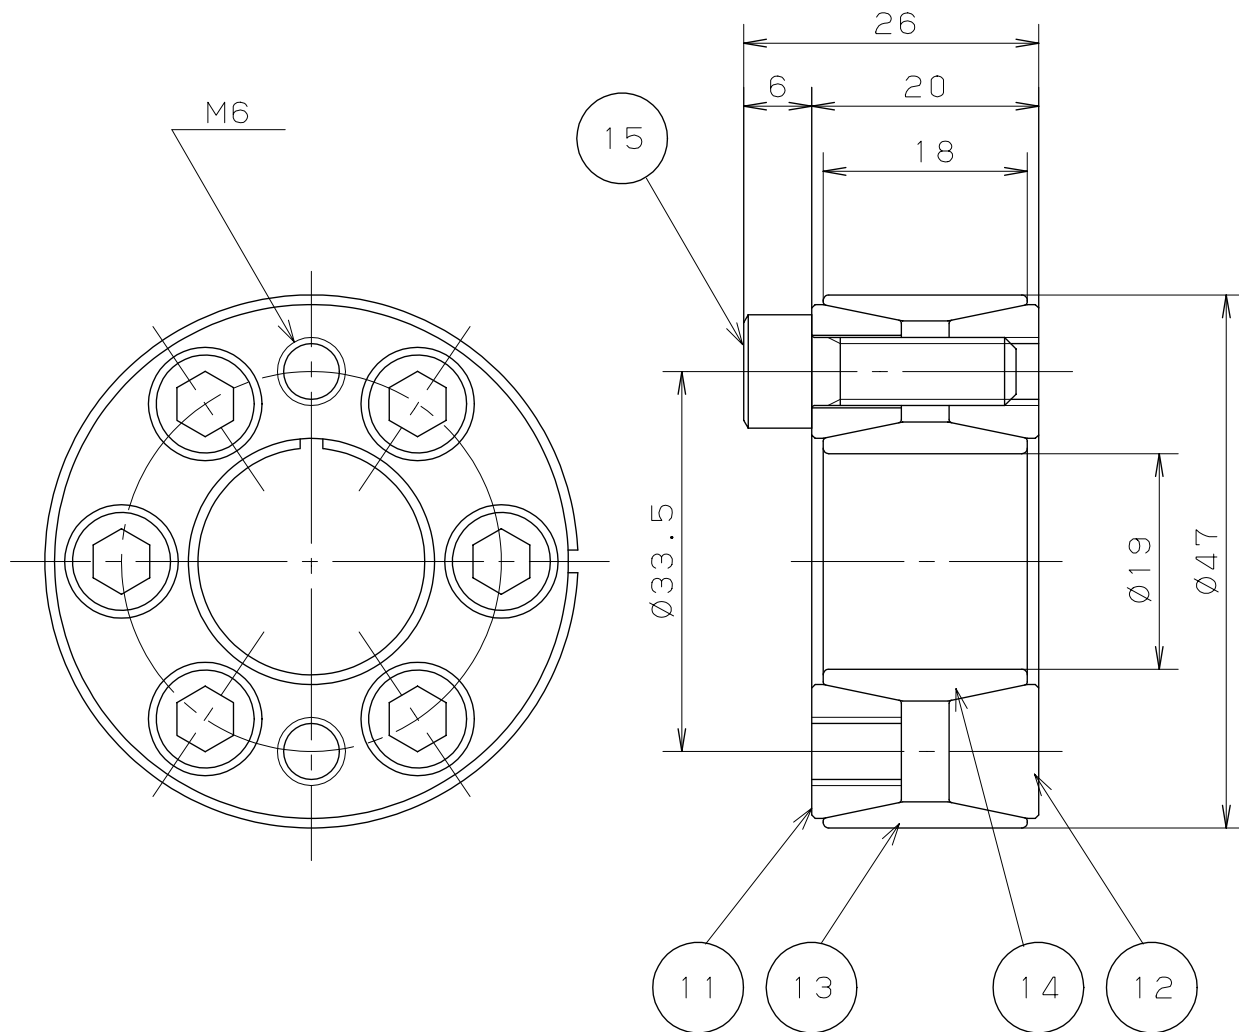

ボルト締付トルク	BOLT TIGHTENING TORQUE	M_A	18.3 N・m	{ 1.87 kgf・m }
伝達トルク	TRANSMISSIBLE TORQUE	M_T	294 N・m	{ 30 kgf・m }
スラスト荷重	TRANSMISSIBLE THRUST	P_{ax}	30.4 kN	{ 3100 kgf }
軸側面圧	CONTACT PRESSURE OF SHAFT	P	241 MPa	{ 24.6 kgf/mm ² }
ボス側面圧	CONTACT PRESSURE OF HUB BORE	P'	98 MPa	{ 10.0 kgf/mm ² }
質量	MASS		0.20 kg	

15	六角穴付ボルト	LOCKING BOLT	M6×18	6
14	インナーリング	INNER RING		1
13	アウターリング	OUTER RING		1
12	テーパリング (B)	TAPER RING B		1
11	テーパリング (A)	TAPER RING A		1
品番 ITEM NUMBER	品名 MODEL NUMBER			個数 QTY.

△				MODEL NO. 形番	TITLE 図名			
△					PL019X047AS			
LET 符号	DATE 年 月 日	REVISIONS 図 面 来 歴	BY 印		ASSEMBLY DRAWING 組立図			
CUSTOMER 納入先				SCALE 尺度 1.5:1	APPROVAL	APPROVAL	CHECKED 担当	DRAWN 製図
WORK NO. 製番				QUANTITY 数量		2012/02/29 H. KAMIHIGASHI	2012/02/29 T. OTOSHIMA	2012/02/27 M. UMEZAWA
株式会社 椿本チエイン TSUBAKIMOTO CHAIN CO. JAPAN					PROJECTION 投影法 	DRAWING NO. 図番 DPL3019.001		

(流用元#: DPL1019.001)

Figure in {} is for reference only. {} 内数字は参考値です。