

열교환기 / 열교환장치

종합 카탈로그



동인테크 주식회사
DONGIN TECH CO., LTD.

T 031-988-9321~2
F 031-988-9323
E dongin@dongintech.com
H www.dongintech.com

INDEX

1 유압 및 윤활장치용 열교환기 2 - 3p

- FC Series - Fin Tube Type 오일쿨러

2 에어 컴프레서용 열교환기 4 - 8p

- AWC Series - 외장형 수랭식 애프터쿨러
- AWB Series - 외장형 수랭식 애프터쿨러
- FCO Series - 내장형 수랭식 오일쿨러
- BCA Series - 내장형 수랭식 애프터쿨러
- AOW Series - 일체형 콤비 쿨러

3 폐열회수기 9 - 11p

- RC Series_CM600 - 내장형
- RC Series_CM600V - 외장형
- RC Series_UN500 - U Tube Type

4 기타 열교환기 12 - 17p

- BT Series - 동일유체 열교환기
- ST Series - 수직형 열교환기
- XP Series - 고효율 컴팩트 사이즈 열교환기
- DS Series - 스테인리스 열교환기

5 기타 제품 18 - 19p

■ 주요 특징

- FIN TUBE TYPE
- 용도
 - 유압기기
 - 감속기
 - 변속기
 - 변압기
 - 베어링 냉각
 - 각종 윤활장치



■ 제품 사양

MODEL	전열 면적	냉각열량	유량 범위			냉각수량
	m ²	kcal/hr	S 형	M 형	L 형	
FC - 330	0.27	2,025	15~25 ℓ/min	25~40 ℓ/min	40~60 ℓ/min	15 이상 ℓ/min
FC - 340	0.39	2,925				
FC - 350	0.51	3,825				
FC - 360	0.63	4,725				
FC - 370	0.75	5,625				
FC - 430	0.62	4,650	25~40 ℓ/min	40~60 ℓ/min	60~90 ℓ/min	35 이상 ℓ/min
FC - 440	0.89	6,675				
FC - 450	1.16	8,700				
FC - 460	1.43	10,725				
FC - 470	1.70	12,750				
FC - 480	1.97	14,775	50~75 ℓ/min	75~110 ℓ/min	110~150 ℓ/min	50 이상 ℓ/min
FC - 540	1.08	8,100				
FC - 550	1.41	10,575				
FC - 560	1.74	13,050				
FC - 570	2.07	15,525				
FC - 580	2.40	18,000	70~110 ℓ/min	110~150 ℓ/min	150~210 ℓ/min	85 이상 ℓ/min
FC - 590	2.73	20,475				
FC - 650	2.45	18,375				
FC - 660	3.02	22,650				
FC - 670	3.59	26,925				
FC - 680	4.16	31,200	110~150 ℓ/min	150~220 ℓ/min	220~330 ℓ/min	160 이상 ℓ/min
FC - 690	4.73	35,475				
FC - 6110	5.87	44,025				
FC - 860	5.30	39,750				
FC - 870	6.32	47,400				
FC - 890	8.36	62,700	150~220 ℓ/min	220~320 ℓ/min	320~480 ℓ/min	250 이상 ℓ/min
FC - 8110	10.40	78,000				
FC - 8130	12.44	93,300				
FC - 1070	8.55	64,125				
FC - 1090	11.31	84,825				
FC - 10110	14.07	105,525				
FC - 10130	16.83	126,225				
FC - 10150	19.59	146,925				

* 동측유체 : ISOVG 32 OIL

* 관측유체 : 공업용수

* 평균온도차 : 25℃기준

* 냉각열량 계산 예


$$- Q = m \cdot c_p \cdot \Delta t$$

- OIL 유량 120ℓ/min이고 OIL온도 65℃를 55℃까지 냉각할 경우

$$- Q = 120 \times 60 \times 0.85 \times 0.48 (65 - 55) = 29376 \text{ kcal/hr}$$

∴ FC-680M으로 선정함

■ 외형도

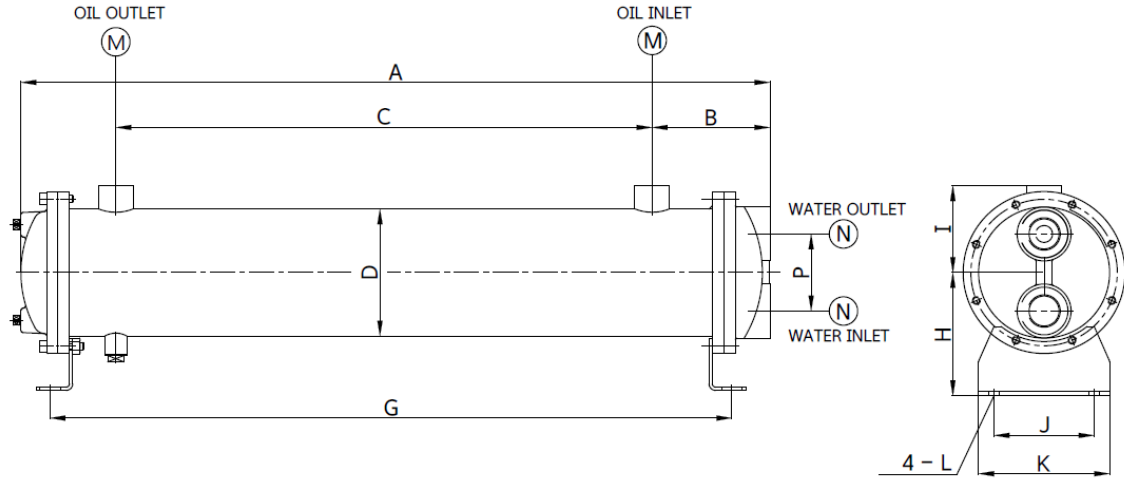

■ 외형 치수표

(mm)


MODEL	A	B	C	D	G	H	I	J	K	L	P	M	N
FC - 330	380	95	200	ø89.1	321	110	75	70	110	15x28	60	PT 3/4"	PT 1/2"
FC - 340	480		300		421								
FC - 350	580		400		521								
FC - 360	680		500		621								
FC - 370	780		600		721								
FC - 430	390	105	190	ø114.3	321	120	80	95	135	15x28	70	PT 1"	PT 3/4"
FC - 440	490		290		421								
FC - 450	590		390		521								
FC - 460	690		490		621								
FC - 470	790		590		721								
FC - 480	890		690		821								
FC - 540	500	120	270	ø139.8	421	140	95	100	140	15x28	85	PT 1 1/4"	PT 1"
FC - 550	600		370		521								
FC - 560	700		470		621								
FC - 570	800		570		721								
FC - 580	900		670		821								
FC - 590	1000		770		921								
FC - 650	610	130	360	ø165.2	521	160	115	130	170	15x28	100	PT 1 1/2"	PT 1 1/4"
FC - 660	710		460		621								
FC - 670	810		560		721								
FC - 680	910		660		821								
FC - 690	1010		760		921								
FC - 6110	1210		960		1121								
FC - 860	740	160	440	ø216.3	624	190	145	180	220	19x36	120	PT 2"	PT 1 1/2"
FC - 870	840		540		724								
FC - 890	1040		740		924								
FC - 8110	1240		940		1124								
FC - 8130	1440		1140		1324								
FC - 1070	870	185	520	ø267.4	724	230	185	230	270	19x36	150	PT 2 1/2"	PT 2"
FC - 1090	1070		720		924								
FC - 10110	1270		920		1124								
FC - 10130	1470		1120		1324								
FC - 10150	1670		1320		1524								

* 상기 치수는 예고없이 변경될 수 있음.

■ 주요 특징

- 주름관을 사용하여 성능이 향상되고 전체 길이가 줄어 설치가 용이함

■ 외형도

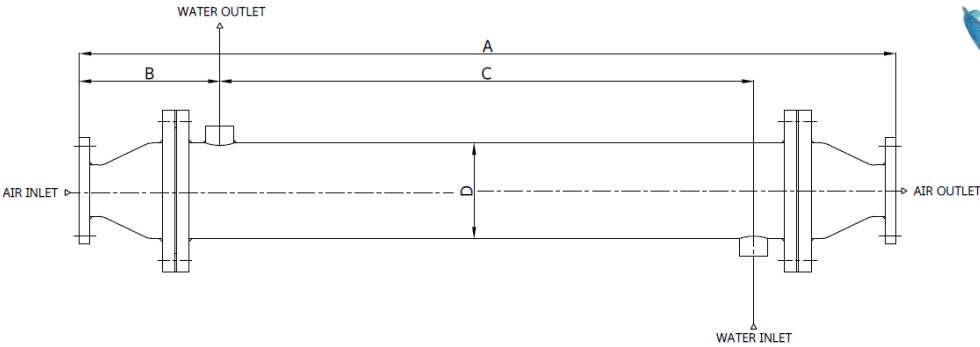

■ 외형 치수표

(mm)

MODEL	A	B	C	D
AWC - F0510	1224	188	848	80A
AWC - F1010	1254	203	848	100A
AWC - F1510	1308	230	848	125A
AWC - F2010	1340	266	808	150A
AWC - F3013	1640	266	1108	150A
AWC - F4013	1668	292	1084	200A
AWC - F5013	1724	320	1084	250A
AWC - F6013	1724	320	1084	250A

■ 제품 사양


MODEL	공기량	사용압력	공기관경	냉각수관경	냉각수량
AWC - F0510	7 m ³ /min	7 kg/cm ²	40A	32A	25 ℓ/min
AWC - F1010	14 m ³ /min	7 kg/cm ²	50A	32A	46 ℓ/min
AWC - F1510	19 m ³ /min	7 kg/cm ²	65A	32A	70 ℓ/min
AWC - F2010	28 m ³ /min	7 kg/cm ²	80A	50A	93 ℓ/min
AWC - F3013	42 m ³ /min	7 kg/cm ²	100A	50A	136 ℓ/min
AWC - F4013	56 m ³ /min	7 kg/cm ²	125A	65A	181 ℓ/min
AWC - F5013	68 m ³ /min	7 kg/cm ²	125A	65A	230 ℓ/min
AWC - F6013	83 m ³ /min	7 kg/cm ²	150A	65A	280 ℓ/min

* 상기 치수 및 사양은 예고없이 변경될 수 있음.

■ 주요 특징

- 평활관(BARE TUBE)으로 가장 보편적인 형식임

■ 외형도

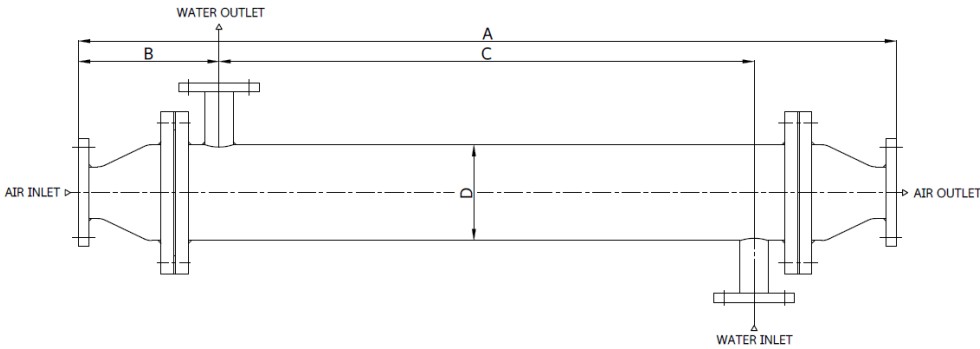

■ 외형 치수표

(mm)

MODEL	A	B	C	D
AWB - F7022	2606	333	1940	250A
AWB - F8022	2666	363	1940	300A
AWB - F9022	2666	373	1920	300A
AWB - F10022	2926	503	1920	350A
AWB - F12025	3226	503	2220	350A
AWB - F15025	3266	533	2200	400A
AWB - F18025	3266	533	2200	400A
AWB - F20025	3306	563	2180	450A
AWB - F25025	3566	693	2180	500A
AWB - F30025	3566	723	2120	550A

■ 제품 사양

MODEL	공기량	사용압력	공기관경	냉각수관경	냉각수량
AWB - F7022	98 m ³ /min	7 kg/cm ²	150 A	65 A	330 ℓ/min
AWB - F8022	112 m ³ /min	7 kg/cm ²	200 A	65 A	376 ℓ/min
AWB - F9022	126 m ³ /min	7 kg/cm ²	200 A	80 A	423 ℓ/min
AWB - F10022	140 m ³ /min	7 kg/cm ²	200 A	80 A	470 ℓ/min
AWB - F12025	168 m ³ /min	7 kg/cm ²	200 A	80 A	564 ℓ/min
AWB - F15025	210 m ³ /min	7 kg/cm ²	200 A	100 A	705 ℓ/min
AWB - F18025	252 m ³ /min	7 kg/cm ²	250 A	100 A	846 ℓ/min
AWB - F20025	280 m ³ /min	7 kg/cm ²	250 A	125 A	940 ℓ/min
AWB - F25025	350 m ³ /min	7 kg/cm ²	300 A	125 A	1175 ℓ/min
AWB - F30025	420 m ³ /min	7 kg/cm ²	300 A	150 A	1410 ℓ/min


* 상기 치수 및 사양은 예고없이 변경될 수 있음.

■ 주요 특징

- 에어 컴프레서 내장형
- 급유식 컴프레서 오일냉각
- 에어 컴프레서 종류에 따라 용량은 가감할 수 있음



■ 외형도

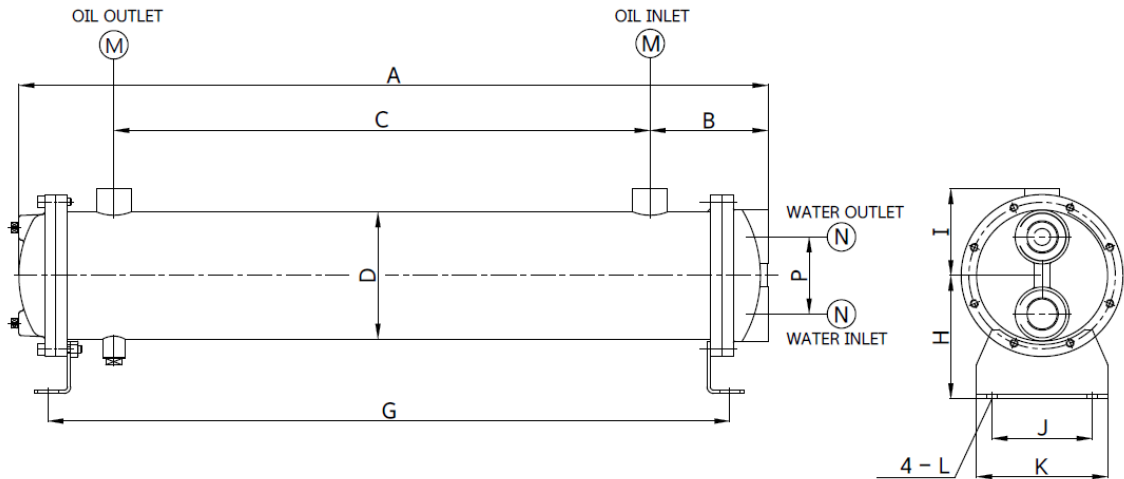

■ 외형 치수표

(mm)

MODEL	A	B	C	D	G	H	I	J	K	L	P	M	N	비고
FCO-50	780	130	530	ø165.2	691	160	115	130	170	15x28	100	1 1/4"	1 1/4"	50HP
FCO-75	1020		770		931									75HP
FCO-100	940	155	650	ø216.3	824	190	145	180	220	19x36	120	1 1/2"	1 1/2"	100HP
FCO-125	1040		750		924									125HP
FCO-150	1190		900		1074									150HP
FCO-200	1390	185	1040	ø267.4	1244	230	174	230	270	19x36	150	2"	2"	200HP
FCO-250	1540		1190		1394									250HP
FCO-300	1690		1340		1544									300HP
FCO-350	2000		1650		1854									350HP
FCO-400	1730	210	1340	ø318.5	1542	255	200	270	310	19x36	170	2 1/2"	2 1/2"	400HP
FCO-500	2110		1720		1922									500HP
FCO-600	2510		2120		2322									600HP


* 상기 치수는 예고없이 변경될 수 있음.

■ 주요 특징

- 에어 컴프레서 내장형
- 급유식 컴프레서 토출측에 설치함
- 에어 컴프레서 종류에 따라 용량은 가감할 수 있음



■ 외형도

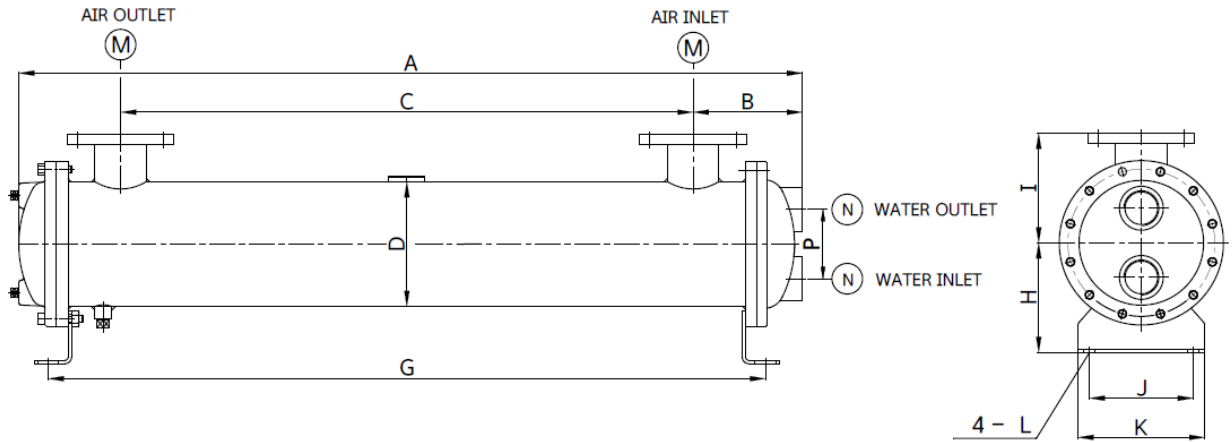

■ 외형 치수표

(mm)

MODEL	A	B	C	D	G	H	I	J	K	L	P	M	N	비고
BCA-50	770	135	510	ø139.8	691	140	140	100	140	15x28	80	1 1/2"	1 1/4"	50HP
BCA-75	1010		750		931									75HP
BCA-100	910	140	640	ø165.2	821	160	150	130	170	15x28	90	2"	1 1/2"	100HP
BCA-125	1010		740		921									125HP
BCA-150	1160		890		1071									150HP
BCA-200	1360	190	1000	ø216.3	1244	190	190	180	220	19x36	120	3"	2"	200HP
BCA-250	1510		1150		1394							4"		250HP
BCA-300	1660		1300		1544							5"		300HP
BCA-350	1970		1610		1854							6"		350HP
BCA-400	1690	230	1250	ø267.4	1544	230	230	230	270	19x36	150	5"	2 1/2"	400HP
BCA-500	2070		1630		1924							6"		500HP
BCA-600	2470		2010		2324							6"		600HP


* 상기 치수는 예고없이 변경될 수 있음.

■ 주요 특징

- 오일 및 에어 냉각 일체형
- 냉각수 연결 배관이 불필요함
- 에어 컴프레서 내장형
- 특허 제품 : 특허 제10-1153860



■ 외형도

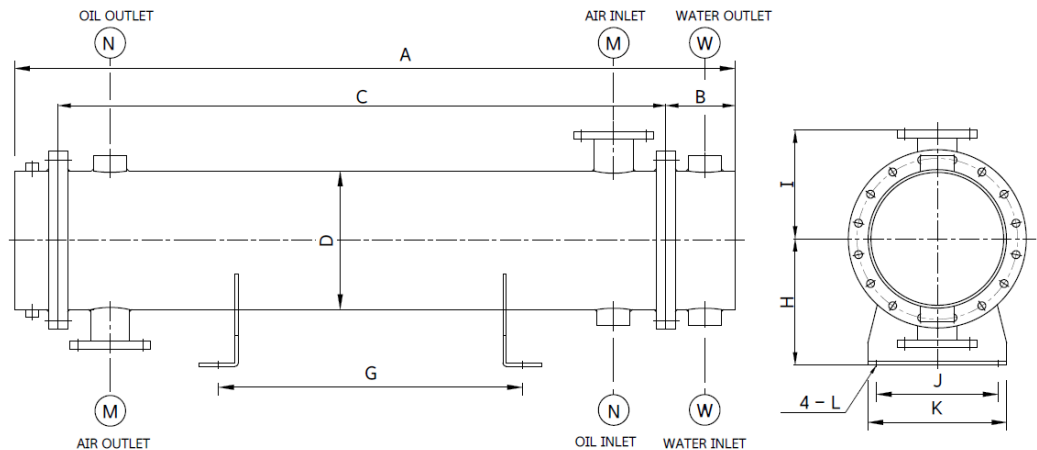

■ 외형 치수표

(mm)



MODEL	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	W	비고
AOW-50	890	150	650	ø267.4	230	200	270	230	230	270	19x36	1 1/2"	1 1/4"	1 1/4"	50HP
AOW-75	1140		900		230	350						2"	1 1/4"	1 1/4"	75HP
AOW-100	1340		1100		230	550						2"	1 1/2"	1 1/2"	100HP
AOW-150	1740		1500		250	900						2 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	150HP
AOW-200	1780	160	1520	ø318.5	330	800	290	250	280	320	19x36	3"	2"	2"	200HP
AOW-250	2090		1830		330	1110						3"	2"	2"	250HP
AOW-300	1810	180	1520	ø406.4	350	750	330	300	360	400	19x36	4"	2 1/2"	2 1/2"	300HP
AOW-350	2120		1830		350	1060						4"	2 1/2"	2 1/2"	350HP

* 상기 치수는 예고없이 변경될 수 있음.

■ 주요 특징

- RADIANT TUBE 내장형
- 배기열 회수에 우수함
- STS310S / STS304

■ 외형도

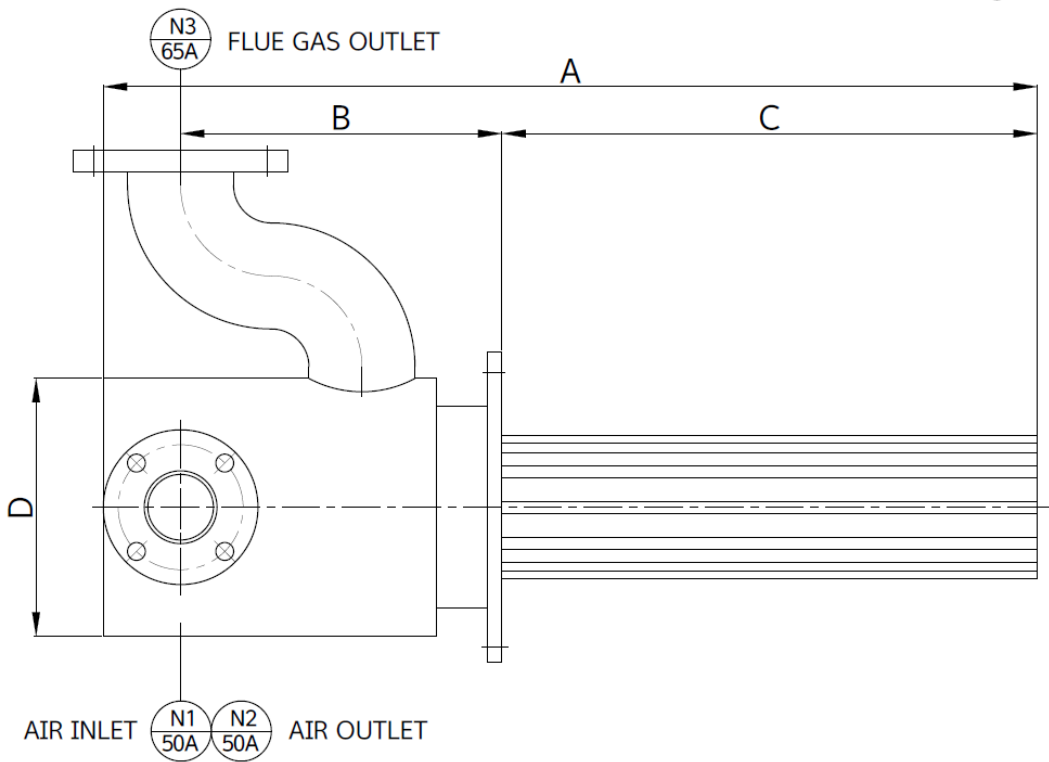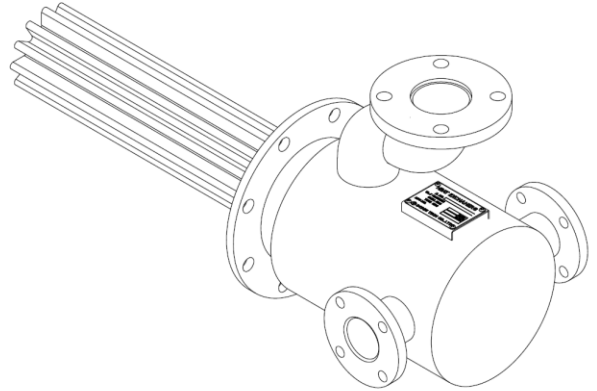

■ 외형 치수표

(mm)


MODEL	A	B	C	D	N1	N2	N3	CAPA.
RC-CM 600	785	270	450	Ø216.3	50A	50A	65A	60,000 kcal/hr

* 상기 치수는 예고없이 변경될 수 있음.

■ 주요 특징

- 외장형
- COMPACT SIZE
- STS310S / STS304

■ 외형도

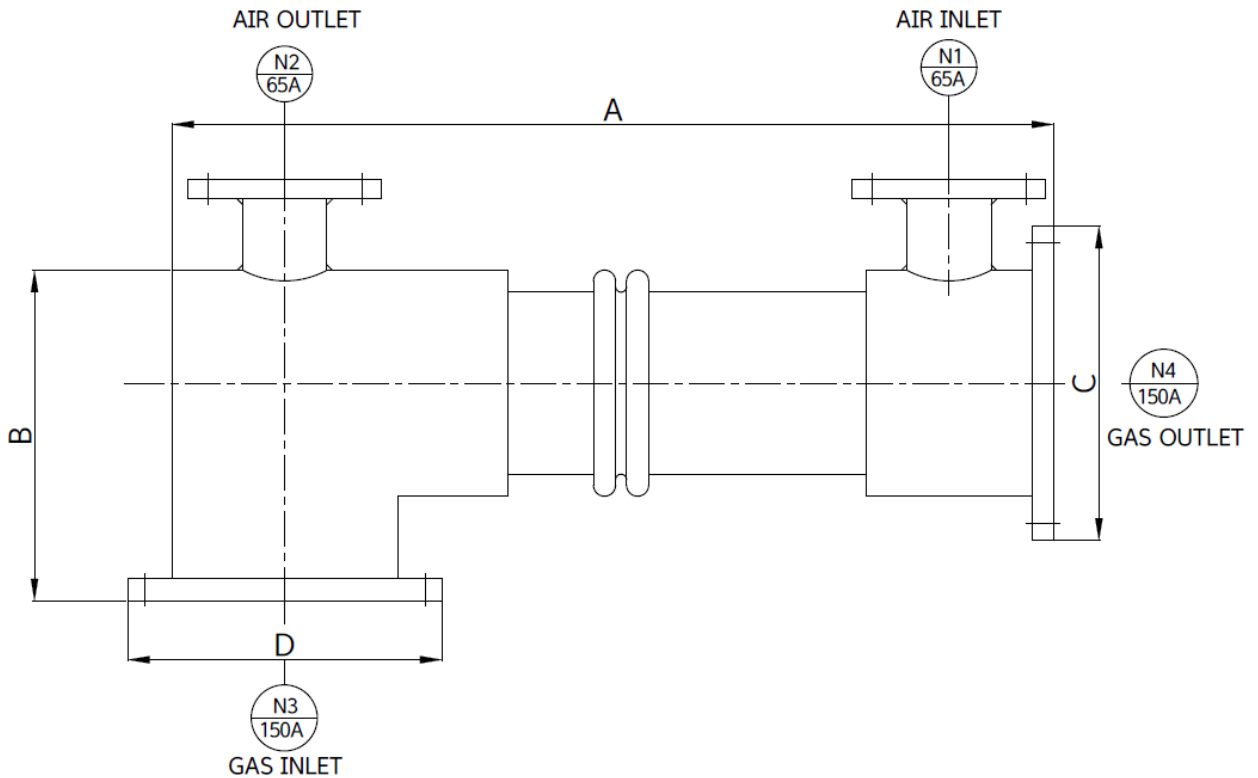

■ 외형 치수표

(mm)

MODEL	A	B	C	D	N1	N2	N3	N4	CAPA.
RC-CM 600V	800	300	Φ285	Φ285	65A	65A	150A	150A	60,000 kcal/hr


* 상기 치수는 예고없이 변경될 수 있음.

■ 주요 특징

- RADIANT TUBE 내장형
- 배기열 회수에 우수함
- U-TUBE TYPE
- STS316 / STS304



■ 외형도

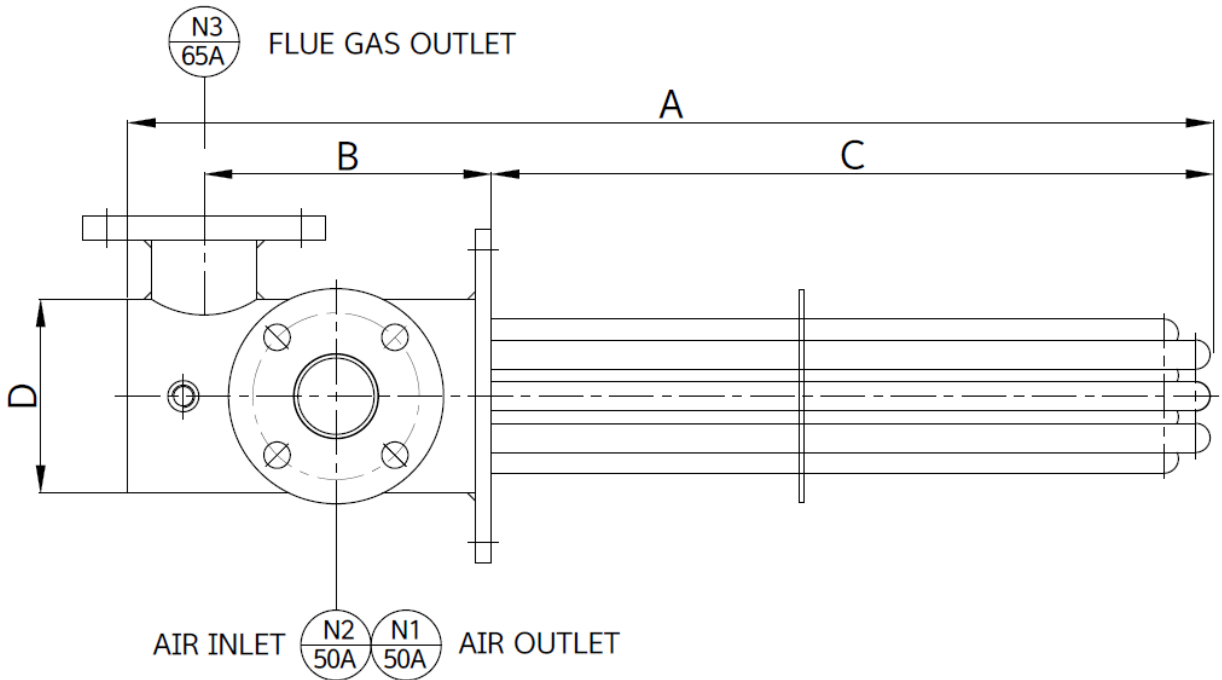

■ 외형 치수표

(mm)


MODEL	A	B	C	D	N1	N2	N3	CAPA.
RC-UN 500	778	200	518	150x140	50A	50A	65A	50,000 kcal/hr

* 상기 치수는 예고없이 변경될 수 있음.

■ 주요 특징

- BARE TUBE TYPE
- 열처리유 냉각
- 동일유체 열교환기로 적합함

■ 외형도

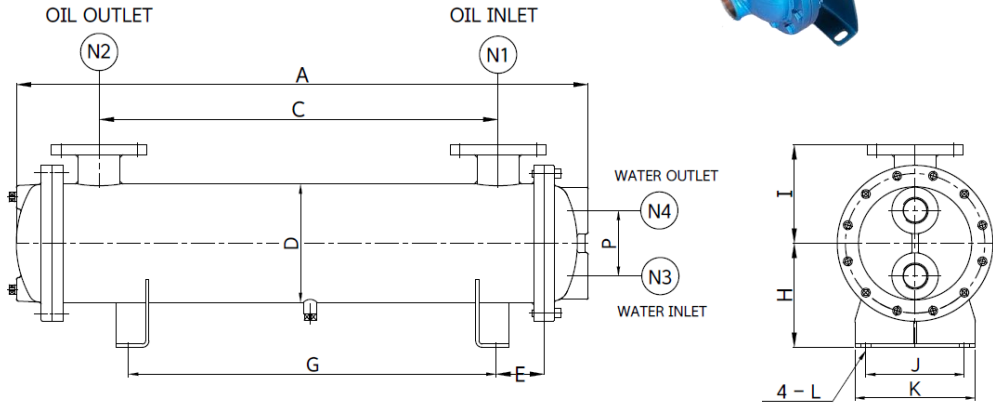

■ 외형 치수표

(mm)

MODEL	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	P	N1	N2	N3	N4
BT-1502	1010	140	740	ø165.2	120	660	160	160	130	170	15x28	100	40A	40A	32A	32A
BT-1503	1410		1140			1060										
BT-2004	1040	170	720	ø216.3	130	640	190	180	180	220	19x36	120	50A	50A	40A	40A
BT-2005	1240		920			840										
BT-2006	1440		1120			1040										
BT-2007	1640		1320			1240										
BT-2508	1270	195	900	ø267.4	140	820	230	220	230	270	19x36	150	65A	65A	50A	50A
BT-2510	1470		1100			1020										
BT-2512	1670		1300			1220										
BT-2514	1970		1700			1520										

■ 제품 사양


MODEL	전열면적	유량범위	냉각수량
BT-1502	2 m ²	100 ~ 200 ℓ/min	130 ℓ/min 이상
BT-1503	3 m ²	100 ~ 200 ℓ/min	130 ℓ/min 이상
BT-2004	4 m ²	150 ~ 300 ℓ/min	210 ℓ/min 이상
BT-2005	5 m ²	150 ~ 300 ℓ/min	210 ℓ/min 이상
BT-2006	6 m ²	150 ~ 300 ℓ/min	210 ℓ/min 이상
BT-2007	7 m ²	150 ~ 300 ℓ/min	210 ℓ/min 이상
BT-2508	8 m ²	200 ~ 400 ℓ/min	260 ℓ/min 이상
BT-2510	9 m ²	200 ~ 400 ℓ/min	260 ℓ/min 이상
BT-2512	12 m ²	200 ~ 400 ℓ/min	260 ℓ/min 이상
BT-2514	14 m ²	200 ~ 400 ℓ/min	260 ℓ/min 이상

* 상기 치수는 예고없이 변경될 수 있음.

■ 주요 특징

- BARE TUBE TYPE
- 열처리유 냉각
- 동일유체 열교환기로 적합함

■ 외형도

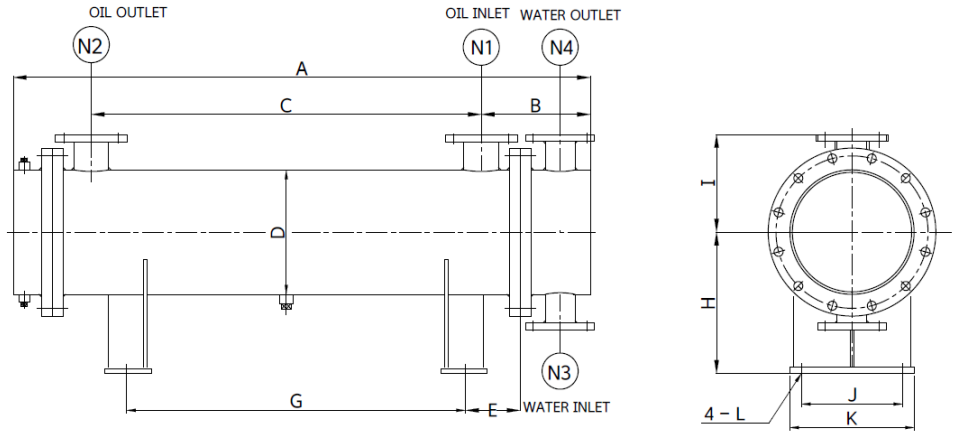

■ 외형 치수표

MODEL	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	N1	N2	N3	N4
BT-3012	1510	320	960	ø318.5	180	840	480	270	260	320	22x36	80A	80A	65A	65A
BT-3014	1710		1160			1040									
BT-3016	1910		1360			1240									
BT-3518	1730	340	1140	ø355.6	190	1020	540	300	275	350	22x36	100A	100A	80A	80A
BT-3521	1930		1340			1220									
BT-3524	2130		1540			1420									
BT-4028	1980	390	1320	ø406.4	210	1180	680	340	340	400	22x36	125A	125A	100A	100A
BT-4032	2180		1520			1380									
BT-4036	2380		1720			1580									
BT-4040	2580		1920			1780									

(mm)

■ 제품 사양


MODEL	전열면적	유량범위	냉각수량
BT-3012	12 m ²	300 ~ 600 ℓ/min	400 ℓ/min 이상
BT-3014	14 m ²	300 ~ 600 ℓ/min	400 ℓ/min 이상
BT-3016	16 m ²	300 ~ 600 ℓ/min	400 ℓ/min 이상
BT-3518	18 m ²	500 ~ 900 ℓ/min	600 ℓ/min 이상
BT-3521	21 m ²	500 ~ 900 ℓ/min	600 ℓ/min 이상
BT-3524	24 m ²	500 ~ 900 ℓ/min	600 ℓ/min 이상
BT-4028	28 m ²	800 ~ 1500 ℓ/min	1000 ℓ/min 이상
BT-4032	32 m ²	800 ~ 1500 ℓ/min	1000 ℓ/min 이상
BT-4036	36 m ²	800 ~ 1500 ℓ/min	1000 ℓ/min 이상
BT-4040	40 m ²	800 ~ 1500 ℓ/min	1000 ℓ/min 이상

* 상기 치수는 예고없이 변경될 수 있음.

■ 주요 특징

- SPIRAL TUBE TYPE
- 열처리유 냉각
- 폐열회수 및 온수기로 사용함

■ 외형도

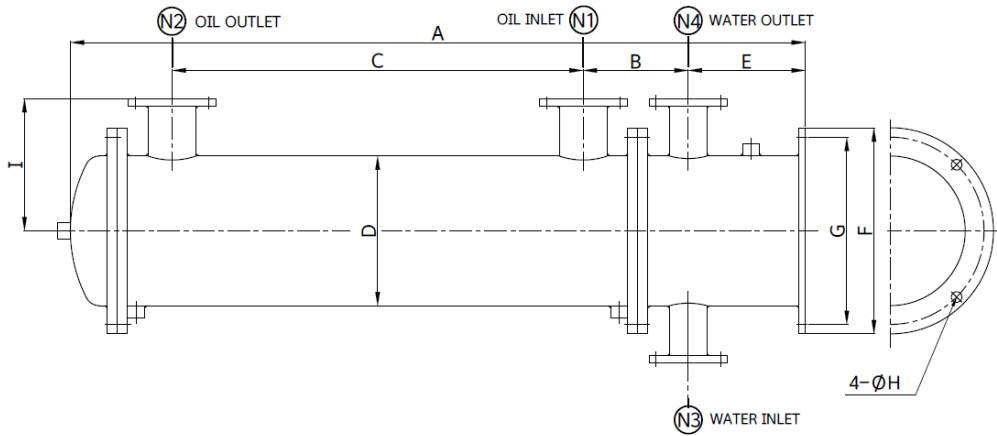

■ 외형 치수표

(mm)

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	N1	N2	N3	N4
ST-2008	1220	190	630	Ø216.3	220	330	290	Ø23	220	50A	50A	40A	40A
ST-2010	1420		830										
ST-2509	1350	210	700	Ø267.4	240	400	360	Ø25	250	65A	65A	50A	50A
ST-2512	1650		1000										
ST-3010	1490	230	780	Ø318.5	260	450	400	Ø25	280	80A	80A	65A	65A
ST-3013	1790		1080										
ST-3512	1730	250	960	Ø355.6	280	490	450	Ø25	310	100A	100A	80A	80A
ST-3515	2030		1260										
ST-4013	1870	270	1040	Ø406.4	300	560	520	Ø27	350	125A	125A	100A	100A
ST-4017	2270		1440										


■ 제품 사양

MODEL	전열면적	유량범위	냉각수량
ST-2008	3.3 m ²	150 ~ 300 ℓ/min	210 ℓ/min 이상
ST-2010	4.3 m ²		
ST-2509	6.2 m ²	200 ~ 400 ℓ/min	260 ℓ/min 이상
ST-2512	8.6 m ²		
ST-3010	9.5 m ²	300 ~ 600 ℓ/min	400 ℓ/min 이상
ST-3013	12.6 m ²		
ST-3512	15.4 m ²	500 ~ 900 ℓ/min	600 ℓ/min 이상
ST-3515	19.7 m ²		
ST-4013	23.0 m ²	800 ~ 1500 ℓ/min	1000 ℓ/min 이상
ST-4017	30.7 m ²		


* 상기 치수는 예고없이 변경될 수 있음.

■ 주요 특징

- PLATE FIN TYPE
- HIGH EFFICIENCY
- 용도
 - 유압장치 / 윤활장치 / 기계장치
 - 압연유 및 인발유 냉각

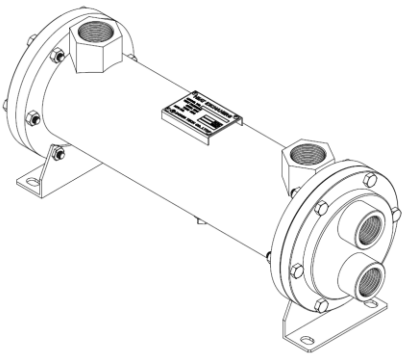

■ 외형도

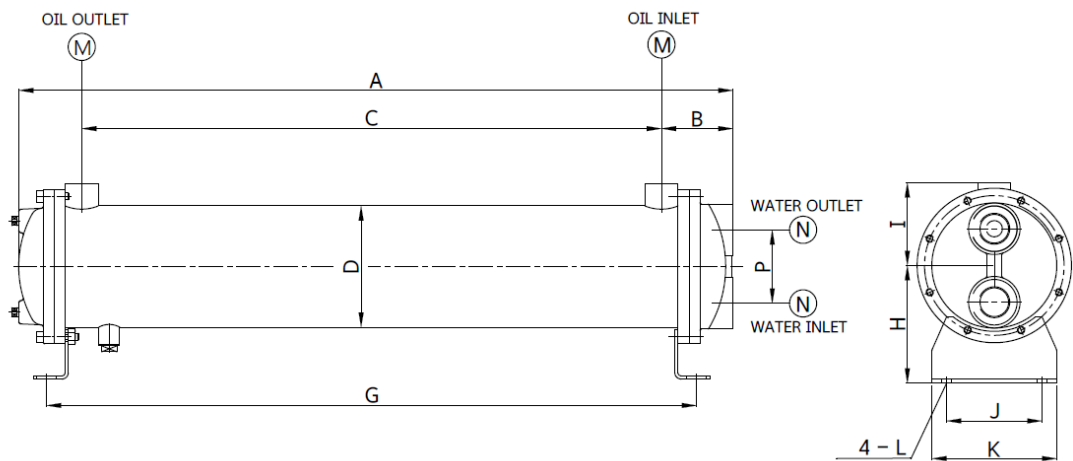

■ 외형 치수표

(mm)




MODEL	A	B	C	D	G	H	I	J	K	L	P	M	N	유량범위
XP -530	400	55	300	ø139.8	321	140	95	100	140	15x28	85	PT 1 1/4"	PT 1"	60~110 ℓ/min
XP -540	500		400		421									
XP -550	600		500		521									
XP -560	700		600		621									
XP -570	800		700		721									
XP -580	900		800		821									
XP -590	1000		900		921									
XP -650	610	60	500	ø165.2	521	160	115	130	170	15x28	100	PT 1 1/2"	PT 1 1/4"	90~180 ℓ/min
XP -660	710		600		621									
XP -670	810		700		721									
XP -680	910		800		821									
XP -690	1010		900		921									
XP -870	840	80	750	ø216.3	724	190	145	180	220	19x36	120	PT 2"	PT 1 1/2"	130~260 ℓ/min
XP -880	940		800		824									
XP -890	1040		950		924									
XP -8100	1140		1000		1024									
XP -8120	1340		1250		1224									

* 상기 치수는 예고없이 변경될 수 있음.

■ 주요 특징

- ALL STAINLESS STEEL
- 소형으로 실험 장치에 적합함
- 식품, 제약 등 순수 열교환에 사용
- 전해연마

■ 외형도

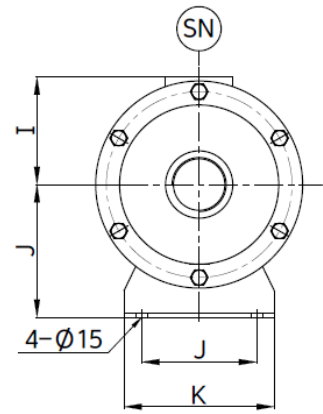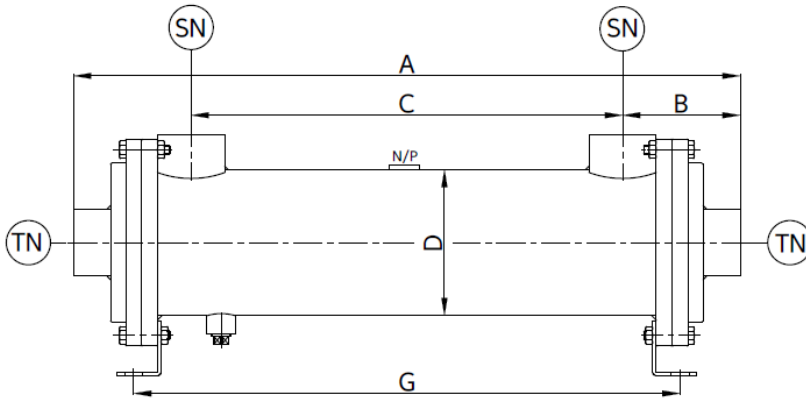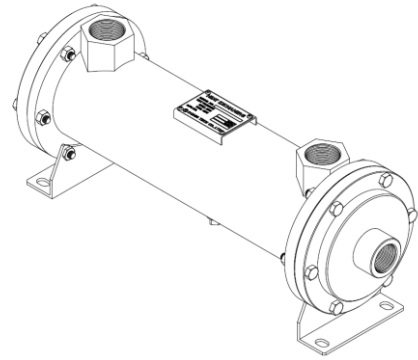

■ 외형 치수표

(mm)


MODEL	A	B	C	D	G	H	I	J	K	SN	TN	전열면적	유량
DS-2103	370	66	238	Ø60.5	324	80	52	50	80	3/4"	3/4"	0.17m ²	15~30 ℓ/min
DS-2105	570		438		524							0.28m ²	
DS-2108	870		738		824							0.46m ²	
DS-3105	580	79	422	Ø89.1	518	110	74	80	110	1"	1"	0.61m ²	30~50 ℓ/min
DS-3107	780		622		718							0.86m ²	
DS-3110	1080		922		1018							1.23m ²	
DS-4106	680	83	514	Ø114.3	618	130	87	100	130	1 1/4"	1 1/4"	1.22m ²	60~90 ℓ/min
DS-4109	980		814		918							1.83m ²	
DS-4112	1280		1114		1218							2.44m ²	
DS-5107	803	116	604	Ø139.8	718	140	105	120	150	1 1/2"	1 1/2"	2.17m ²	100~150 ℓ/min
DS-5110	1103		904		1018							3.11m ²	
DS-5112	1303		1104		1218							3.73m ²	
DS-6108	909	129	690	Ø165.2	818	150	120	130	170	2"	2"	3.76m ²	160~240 ℓ/min
DS-6112	1309		1090		1218							5.55m ²	
DS-6115	1609		1309		1518							6.93m ²	

* 상기 치수는 예고없이 변경될 수 있음.

■ 주요 특징

- ALL STAINLESS STEEL
- 소형으로 실험 장치에 적합함
- 식품, 제약 등 순수 열교환에 사용
- 전해연마

■ 외형도

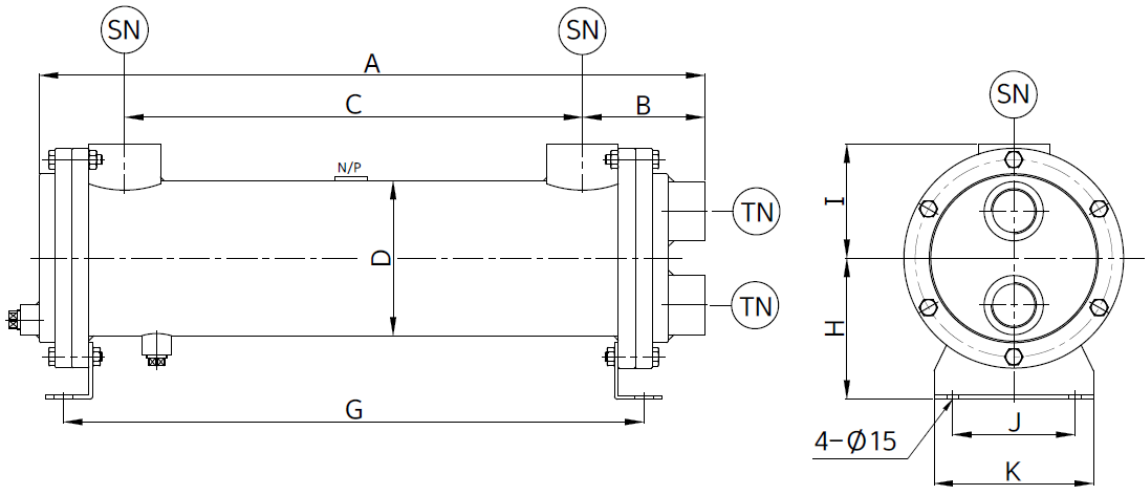

■ 외형 치수표

(mm)

MODEL	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	SN	TN	전열면적	유량
DS-2203	370	66	238	Ø60.5	40	324	80	52	50	80	3/4"	1/2"	0.13m ²	10~15 ℓ/min
DS-2205	570		438			524							0.23m ²	
DS-2208	870		738			824							0.37m ²	
DS-3205	580	79	422	Ø89.1	60	518	110	74	80	110	1"	3/4"	0.53m ²	15~30 ℓ/min
DS-3207	780		622			718							0.75m ²	
DS-3210	1080		922			1018							1.07m ²	
DS-4206	680	83	514	Ø114.3	75	618	130	87	100	130	1 1/4"	1"	1.22m ²	30~50 ℓ/min
DS-4209	980		814			918							1.83m ²	
DS-4212	1280		1114			1218							2.44m ²	
DS-5207	803	116	604	Ø139.8	85	718	140	105	120	150	1 1/2"	1 1/4"	2.17m ²	60~90 ℓ/min
DS-5210	1103		904			1018							3.11m ²	
DS-5212	1303		1104			1218							3.73m ²	
DS-6208	909	129	690	Ø165.2	100	818	150	120	130	170	2"	1 1/2"	3.70m ²	100~150 ℓ/min
DS-6212	1309		1090			1218							5.55m ²	
DS-6215	1609		1309			1518							6.93m ²	

* 상기 치수는 예고없이 변경될 수 있음.



[인터쿨러 번들]




[오일쿨러 번들]



[동 재질 애프터쿨러 번들]



[스테인리스 재질 애프터쿨러 번들]

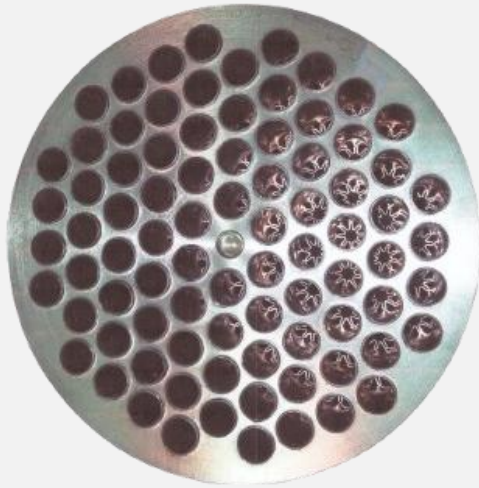

[Inner Fin Tube]



[Separator]



[Precooler]



[Dry Cooler]



동인테크 주식회사
DONGIN TECH CO., LTD.

열교환기 / 열교환장치 전문 기업

● **생산품목**

- | | | |
|------------------|----------------|------------------------|
| · HEAT EXCHANGER | · WATER COOLER | · RECUPERATOR |
| · OIL COOLER | · INTERCOOLER | · CONDENSER |
| · GAS COOLER | · AFTERCOOLER | · HEAT RECOVERY SYSTEM |