


■ 주요 특징

- 주름관을 사용하여 성능이 향상되고 전체 길이가 줄어 설치가 용이함

■ 외형도

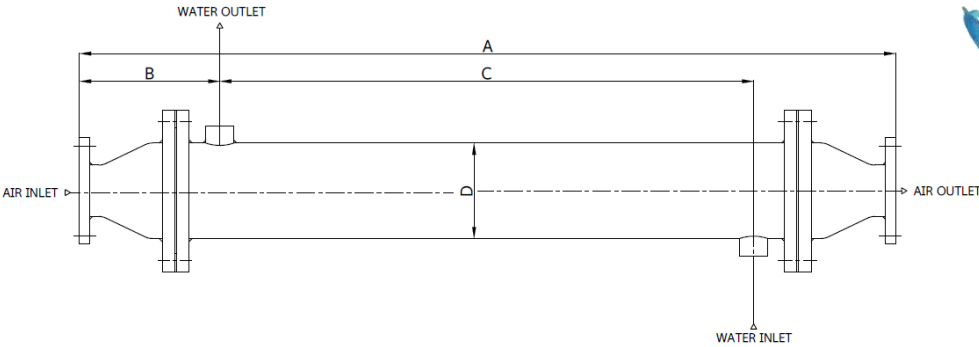

■ 외형 치수표

(mm)

MODEL	A	B	C	D
AWC - F0510	1224	188	848	80A
AWC - F1010	1254	203	848	100A
AWC - F1510	1308	230	848	125A
AWC - F2010	1340	266	808	150A
AWC - F3013	1640	266	1108	150A
AWC - F4013	1668	292	1084	200A
AWC - F5013	1724	320	1084	250A
AWC - F6013	1724	320	1084	250A

■ 제품 사양


MODEL	공기량	사용압력	공기관경	냉각수관경	냉각수량
AWC - F0510	7 m ³ /min	7 kg/cm ²	40A	32A	25 ℓ/min
AWC - F1010	14 m ³ /min	7 kg/cm ²	50A	32A	46 ℓ/min
AWC - F1510	19 m ³ /min	7 kg/cm ²	65A	32A	70 ℓ/min
AWC - F2010	28 m ³ /min	7 kg/cm ²	80A	50A	93 ℓ/min
AWC - F3013	42 m ³ /min	7 kg/cm ²	100A	50A	136 ℓ/min
AWC - F4013	56 m ³ /min	7 kg/cm ²	125A	65A	181 ℓ/min
AWC - F5013	68 m ³ /min	7 kg/cm ²	125A	65A	230 ℓ/min
AWC - F6013	83 m ³ /min	7 kg/cm ²	150A	65A	280 ℓ/min

* 상기 치수 및 사양은 예고없이 변경될 수 있음.

■ 주요 특징

- 평활관(BARE TUBE)으로 가장 보편적인 형식임

■ 외형도

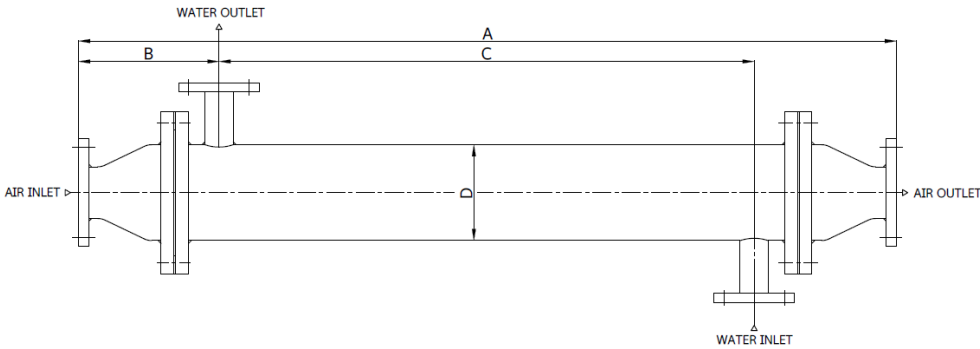

■ 외형 치수표

(mm)

MODEL	A	B	C	D
AWB - F7022	2606	333	1940	250A
AWB - F8022	2666	363	1940	300A
AWB - F9022	2666	373	1920	300A
AWB - F10022	2926	503	1920	350A
AWB - F12025	3226	503	2220	350A
AWB - F15025	3266	533	2200	400A
AWB - F18025	3266	533	2200	400A
AWB - F20025	3306	563	2180	450A
AWB - F25025	3566	693	2180	500A
AWB - F30025	3566	723	2120	550A

■ 제품 사양

MODEL	공기량	사용압력	공기관경	냉각수관경	냉각수량
AWB - F7022	98 m ³ /min	7 kg/cm ²	150 A	65 A	330 l/min
AWB - F8022	112 m ³ /min	7 kg/cm ²	200 A	65 A	376 l/min
AWB - F9022	126 m ³ /min	7 kg/cm ²	200 A	80 A	423 l/min
AWB - F10022	140 m ³ /min	7 kg/cm ²	200 A	80 A	470 l/min
AWB - F12025	168 m ³ /min	7 kg/cm ²	200 A	80 A	564 l/min
AWB - F15025	210 m ³ /min	7 kg/cm ²	200 A	100 A	705 l/min
AWB - F18025	252 m ³ /min	7 kg/cm ²	250 A	100 A	846 l/min
AWB - F20025	280 m ³ /min	7 kg/cm ²	250 A	125 A	940 l/min
AWB - F25025	350 m ³ /min	7 kg/cm ²	300 A	125 A	1175 l/min
AWB - F30025	420 m ³ /min	7 kg/cm ²	300 A	150 A	1410 l/min

* 상기 치수 및 사양은 예고없이 변경될 수 있음.