


■ 주요 특징

- 에어 컴프레서 내장형
- 급유식 컴프레서 토출측에 설치함
- 에어 컴프레서 종류에 따라 용량은 가감할 수 있음



■ 외형도

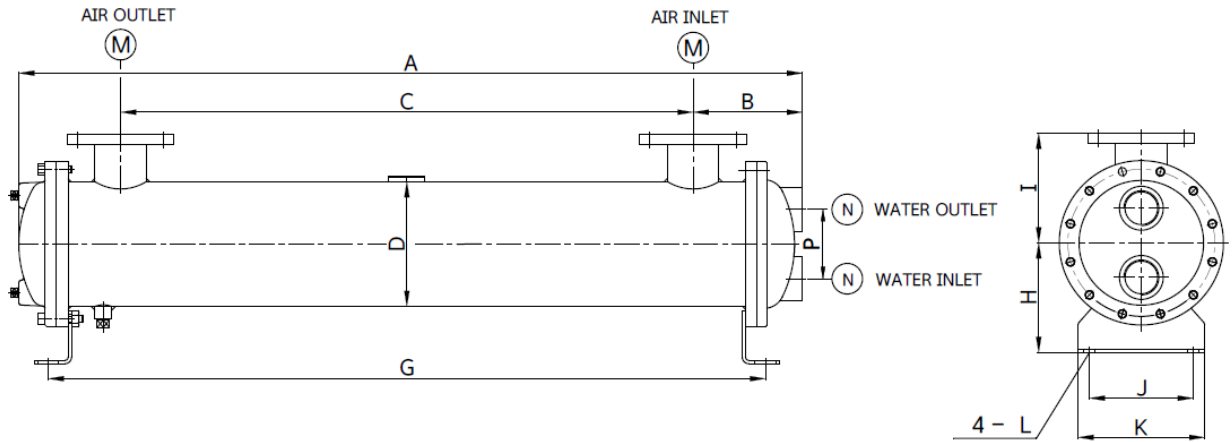

■ 외형 치수표

(mm)

MODEL	A	B	C	D	G	H	I	J	K	L	P	M	N	비고
BCA-50	770	135	510	ø139.8	691	140	140	100	140	15x28	80	1 1/2"	1 1/4"	50HP
BCA-75	1010		750		931									75HP
BCA-100	910	140	640	ø165.2	821	160	150	130	170	15x28	90	2"	1 1/2"	100HP
BCA-125	1010		740		921									125HP
BCA-150	1160		890		1071									150HP
BCA-200	1360	190	1000	ø216.3	1244	190	190	180	220	19x36	120	3"	2"	200HP
BCA-250	1510		1150		1394							4"		250HP
BCA-300	1660		1300		1544							5"		300HP
BCA-350	1970		1610		1854							6"		350HP
BCA-400	1690	230	1250	ø267.4	1544	230	230	230	270	19x36	150	5"	2 1/2"	400HP
BCA-500	2070		1630		1924							6"		500HP
BCA-600	2470		2010		2324							6"		600HP

* 상기 치수는 예고없이 변경될 수 있음.