



Jeil Tech



Butyl Rubber	Quality
Butyl Sealant	Customization
Butyl Tape	Professionalism

Butyl sheet HDPE+OVERLAP(Waterproof) 제품 설명

■ 외관

HDPE Film에 비경화성 Butyl Rubber층을 Coating한 ROLL형태의 상품으로, Butyl면의 Release Paper(or Film)을 벗겨서 사용합니다.


현장 시공시 Sheet 연결용으로 Overlap 할 수 있도록 전체1000mm폭중 50mm구간을Rubber층이 GF Cloth와 함께 돌출됩니다.

광폭으로 노출 or 비노출 시공하기 때문에 1000mm폭으로 규격화 합니다. (단, 현장 시공조건에 따라 상품폭이 다양하게 제단을 요구하는 경우가 있음.)

■ 색

부틸: 검정 또는 회색

■ 부틸 시트의 구성

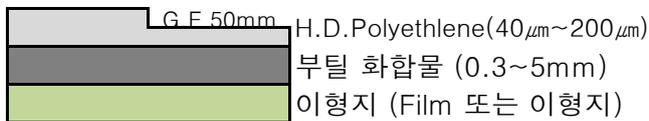

■ 부틸 시트의 크기(맞춤 제작 가능)

- 1.0T x 1000mm x 15M / - 1.2T x 1000mm x 15M

■ 적용분야

건축옥상 (비노출형) 방수 / 지하도, 주차장 의 투습, 투수 방지
교량, 도로 의 투습, 투수 방지 / 각종 시설물유지보수

■ 제품특징

- 고 점착성 부틸이 대부분의 건축 자재에 잘 붙습니다.
- 수분의 침투를 잘 막아주어 옥상, 지붕의 방수자재로 탁월합니다.
- 시트와 시트를 겹쳐 붙일 수 있어 공백없이 시공이 가능합니다.
- 부틸 테이프의 복합 컴파운드는 다양한 기후에서 성능을 연장시켜 줍니다.

■ 사용방법

- 표면에 도포할 때는 표면에 돌출부가 없이 깨끗하고 먼지가 없으며 건조해야 합니다. (필요에 따라 부착면을 프라이밍 하세요)
- 옥상 부착시 약간의 벽체부터 도포하여 바닥 전체면을 기포없이 당겨 부착합니다. (롤러가 부착을 용이하게 합니다.)

■ 보관장소

- 4 $^{\circ}$ C(39.2 $^{\circ}$ F)에서 38 $^{\circ}$ C(100.4 $^{\circ}$ F) 사이에 보관하십시오
- 환기가 잘 되는 곳, 추운날씨엔 난방이 되는 장소에 보관하세요

■ 사용 수명

- 최상의 성능을 얻으려면 제조일로부터 24개월, 개봉되지 않은 포장은 습기로부터 보호됩니다.

