



# Jeil Tech



Butyl Rubber	Quality
Butyl Sealant	Customization
Butyl Tape	Professionalism

## Butyl sheet 방근PET(Waterproof) 제품 설명

### ■ 외관


인쇄 처리된 복합시트원단에(2중구성) 비경화성 Butyl Rubber층을 Coating한 ROLL형태의 상품으로, Butyl면의 Release Film을 벗겨서 사용합니다.  
 광폭으로 노출 or 비노출 시공하기 때문에 1000mm폭으로 규격화 합니다.  
 (단, 현장 시공조건에 따라 상품폭이 다양하게 제단을 요구하는 경우가 있음.)

### ■ 색

부틸: 검정 또는 회색

### ■ 부틸 시트의 구성

	인쇄 PET(150 $\mu$ m~200 $\mu$ m)
	부직포(80g~100g)
	부틸 화합물 (0.3~5mm)
	Film

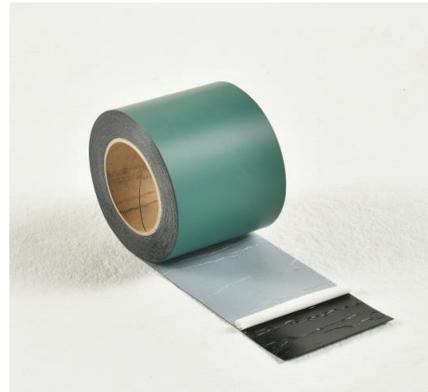

### ■ 부틸 시트의 크기(맞춤 제작 가능)

- 0.8T x 1000mm x 10M / - 1.0T x 1000mm x 10M

### ■ 적용분야

건축옥상조경 (비노출)방근용 / 건축옥상 (노출형or 비노출형) 방수  
 지하도, 주차장 의 투습, 투수 방지 / 교량, 도로 의 투습, 투수 방지  
 각종 시설물유지보수

### ■ 제품특징

- 고 점착성 부틸이 대부분의 건축 자재에 잘 붙습니다.
- 수분의 침투를 잘 막아주어 옥상, 지붕의 방수자재로 탁월합니다.
- 옥상조경에 쓰이는 식물들의 뿌리성장으로 부터 콘크리트를 보호합니다.

### ■ 사용방법

- 표면에 도포할 때는 표면에 돌출부가 없이 깨끗하고 먼지가 없으며 건조해야 합니다.  
(필요에 따라 부착면을 프라이밍 하세요)
- 옥상 부착시 약간의 벽체부터 도포하여 바닥 전체면을 기포없이 당겨 부착합니다.  
(롤러가 부착을 용이하게 합니다.)
- 시트와 시트사이엔 Joint tape로 마감하여 주세요.

### ■ 보관장소

- 4 $^{\circ}$ C(39.2 $^{\circ}$ F)에서 38 $^{\circ}$ C(100.4 $^{\circ}$ F) 사이에 보관하십시오
- 환기가 잘 되는 곳, 추운날씨엔 난방이 되는 장소에 보관하세요

### ■ 사용 수명

- 최상의 성능을 얻으려면 제조일로부터 24개월,  
개봉되지 않은 포장은 습기로부터 보호됩니다.

