

“ 리튬배터리
2시간 완충! ”

Power Energy
(주) 파워에너지

HANGCHA

LI-ION
TECHNOLOGY
INNOVATIVE LITHIUM-ION

O·M Korea
(주) 오엠코리아

CATL

대리점

본사: 경기도 용인시 처인구 덕평로 1, 1-1
일산: 경기도 고양시 일산동구 장항로 319
웹사이트: www.powerenergy.kr, www.om-korea.kr

대표번호: 1811-9893 팩스: 031) 322-7705
대표번호: 1811-9892 팩스: 031) 906-0693
이메일: info@om-korea.kr

세계 판매 점유율 1위 CATL 배터리 탑재

물류 장비를 선도하는 **파워에너지** 리튬 물류 장비



NEW

고효율 PMSM
세계최초 적용!!



"당신의 비즈니스에 큰👍힘이 되는 지게차"

Power Energy

(주) 파워에너지

O·M Korea

(주) 오엠코리아

S&C
HANGCHA

CATL

PMSM 고효율 모터 적용!!

초소형 리튬 전동파렛트 트럭 1.5톤/2.0톤



고효율, 에너지 2/3 세이브



방수기능



일정시간 미사용시 자동 전원 OFF



*연속가동 약4~5시간

*배터리 수명 4000사이클

*PMSM(Permanent Magnet Synchronous)

영구자석 동기형 주행모터

■ Specification



Characteristics	모델명		EPT15-AMA-SI		EPT20-AMA-SI	
			보행식		보행식	
	운행방식		1500		2000	
	적재 용량	Q (kg)	1500		2000	
	하중 중심	c (mm)	600		600	
	하중 거리(구동축중심-포크전면)	x (mm)	960		960	
	축간 거리	y (mm)	1123 ³⁾		1123 ³⁾	
	자중 (배터리포함)	kg	140		150	
Weight	배터리 무게	kg	6.25		7.7	
	타이어 타입		PU		PU	
Tyres, chassis	전륜 사이즈		Φ210 X 70		Φ210 X 70	
	후륜 사이즈		Φ80 X 64		Φ80 X 64	
	휠 개수 (전륜/후륜, X=구동 휠)		1X / 4		1X / 4	
	윤간 거리 (후륜)	b11 (mm)	400		400	
Dimensions	인상 높이	h3 (mm)	120		120	
	포크 하강시 높이	h13 (mm)	80		80	
	전체 길이 (포크 포함)	l1 (mm)	1562		1562	
	전체 폭	b1(mm)	560 / 600 / 680		560 / 600 / 680	
	포크 사이즈	s/e/l (mm)	50 / 160 / 1000,1150,1220 외		50 / 160 / 1000,1150,1220 외	
	포크 간격	b5 (mm)	560 / 600 / 680		560 / 600 / 680	
	자중 간격 (차체)	m2 (mm)	30		30	
	1000X1200파렛트 사용시 통로 폭 (crossways)	Ast (mm)	1763 ³⁾		1763 ³⁾	
Performance data	800X1200파렛트 사용시 통로 폭 (lengthways)	Ast (mm)	1813 ³⁾		1813 ³⁾	
	최소 회전반경	Wa (mm)	1296 ³⁾		1296 ³⁾	
	주행 속도 (적재시/비적재시)	km/h	4.5 / 4.8		4.5 / 4.8	
	포크 상승 속도 (적재시/비적재시)	m/s	0.025 / 0.035		0.025 / 0.035	
Electric Engine	포크 하강 속도 (적재시/비적재시)	m/s	0.05 / 0.040		0.05 / 0.040	
	등판 능력 (적재시/비적재시)	%	8 / 15		6 / 15	
	주행 모터	kW	0.65		0.65	
	유압 모터	kW	0.8		0.8	
	배터리 전압/용량	V/Ah	24 / 24		24 / 30	
	컨트롤러 타입		PMSM (영구자석동기형)		PMSM (영구자석동기형)	

Note : 1). VDI 2198 : +345mm

2). VDI 2198 : +192mm

3). When fork lowered,+76mm

■ Dimension

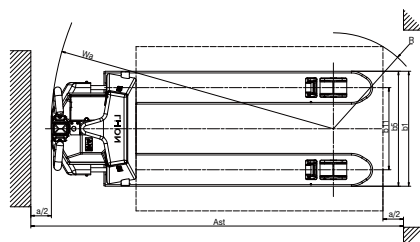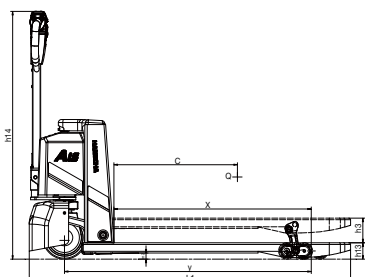

프리미엄 미니 리튬 전동팔레트 트럭 1.5톤/2.0톤

2시간 완충! 한 번 충전으로 6시간 연속가동!



편리한 내·외장형 충전기



■ Specification

	모델명		CBD15-AMC1-I	CBD20-AMC1-I
Characteristics	운행 방식		보행식	보행식
	적재 용량	Q (kg)	1500	2000
	하중 중심	c (mm)	600	600
	하중 거리 (구동액슬중심-포크전면)	x (mm)	950	960
Weight	축간 거리	y (mm)	1225	1299
	자중 (배터리포함)	kg	190	270
Wheels&Tyres	타이어 타입		PU	PU
	전륜 사이즈	mm	φ210 X 70	φ250 X 80
	후륜 사이즈	mm	2 X (φ80 X 64)	2 X (φ80 X 64)
	보조바퀴 사이즈	mm		φ70 X 40
	휠 개수 (전륜/후륜, X=구동 휠)		1 X / 4	1 X + 2 / 4
Dimensions	윤간 거리 (전륜)	b10 (mm)		432
	윤간 거리 (후륜)	b11 (mm)	400	400
	인상 높이	h3 (mm)	120	120
	포크 하강시 높이	h13 (mm)	80	80
	전체 길이 (포크 포함)	L1 (mm)	1669	1728
	전체 폭	b1 (mm)	568 / 608 / 688	568 / 608 / 688
	포크 사이즈	s/e / L(mm)	50 X 160 X 1000 / 1150 / 1220 / 1450 / 1600	50 X 160 X 1000 / 1150 / 1220 / 1450 / 1600
	포크 간격	b5 (mm)	560 / 600 / 680	560 / 600 / 680
	자상 간격 (차체)	m' (mm)	30	35
	최소 회전반경	Wa (mm)	1400	1482
Performance	주행 속도 (적재시/비적재시)	km/h	4.5 / 4.9	4.0 / 5.5
	포크 상승 속도 (적재시/비적재시)	mm/s	50 / 60	27 / 40
	포크 하강 속도 (적재시/비적재시)	mm/s	40 / 45	42 / 38
	등판 능력 (적재시/비적재시)	%	6 / 15	8 / 16
Electric-engine	주행 모터	kW	0.65	0.8
	유압 모터	kW	0.8	0.8
	배터리 전압/용량	V/Ah	24 / 40	48 / 20
Others	컨트롤러 타입 / 제조사		DC / Curtis	DC / Curtis

■ Dimension

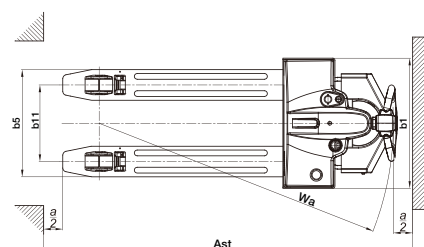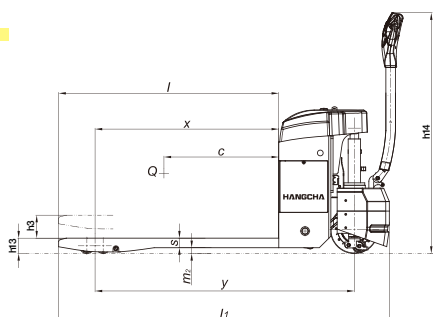

※ 본 사양은 제품 향상과 업데이트를 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

보급형 리튬 전동파렛트 트럭 1.5톤/1.8톤





-  브러시가 없는 BLDC 주행모터 적용!!
-  2시간 완충, 리튬배터리
-  충전 알림기능
-  에러코드 디스플레이
-  손쉬운 배터리
-  편리한 정비성



■ Specification

	모델명		CBD15-WS	CBD18-WS
Characteristics	운행 방식		보행식	보행식
	적재 용량	Q (kg)	1500	1800
	하중 중심	c (mm)	600	600
	하중 거리(구동축중심-포크전면)	x (mm)	953.5	953.5
	축간 거리	y (mm)	1197	1197
weight	자중 (배터리포함)	kg	114.5	117
Wheels&Tyres	타이어 타입		PU	PU
	전륜 사이즈	φ × w(mm)	φ140 X 55	φ140 X 55
	후륜 사이즈	φ × w(mm)	φ80 X 70	φ80 X 70
	휠 개수 (전륜/후륜, X=구동 휠)		1X / 4	1X / 4
Dimensions	인상높이	h3 (mm)	115	115
	구동 핸들높이	h14 (mm)	820 / 1150	820 / 1150
	포크 하강시 높이	h13 (mm)	82 ± 2	82 ± 2
	전체 길이 (포크 포함)	l1 (mm)	1552 / 1622	1552 / 1622
	차체 길이	l2 (mm)	402	402
	전체 폭	b1 / b2 (mm)	550 / 685	550 / 685
	포크 사이즈	s/e/l (mm)	58 / 160 / 1150, 1220	58 / 160 / 1150, 1220
	포크 간격	b5 (mm)	550 / 685	550 / 685
	지상 간격 (차체)	m2 (mm)	22	22
	1000X1200파렛트 사용시 통로 폭 (crossways)	Ast (mm)	1718	1718
	1000X1200파렛트 사용시 통로 폭 (lengthways)	Ast (mm)	1687	1687
	최소 회전반경	Wa (mm)	1353 / 1426	1353 / 1426
Performance	주행 속도 (적재시/비적재시)	(km/h)	4 / 5	4 / 5
	등판 능력 (적재시/비적재시)	(%)	6 / 20	6 / 20
	브레이크 타입		전자 브레이크	전자 브레이크
Motor&Battery	주행 모터	(kW)	0.75 BLDC	1.0 BLDC
	유압 모터	(kW)	DC 0.5	DC 0.5
	배터리 전압/용량	(V/Ah)	48 / 10	48 / 10
	배터리 무게	(kg)	4.79	4.79

■ Dimension

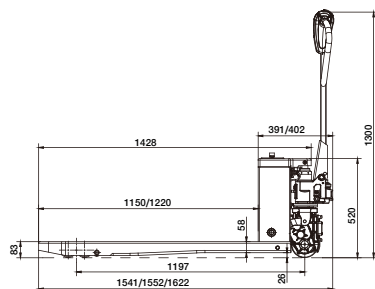

프리미엄 A시리즈 리튬 전동파렛트 트럭 2.0톤/3.0톤



리튬배터리 보증기간
5년또는 10,000시간



보행식 (AC1-I)

EPS핸들

포크발 길이
최대 2400mm



탑승식 (AC1S-I)





리튬배터리 보증기간
5년또는 10,000시간

■ Specification

	모델명		CBD20-AC1-I	CBD20-AC1S-I	CBD30-AC1-I	CBD30-AC1S-I
Characteristics	운행 방식		보행식	탑승식	보행식	탑승식
	적재 용량	Q (kg)	2000	2000	3000	3000
	하중 중심	c (mm)	600	600	600	600
	축간 거리	y (mm)	1357	1369	1357	1369
Weight	자중 (배터리포함)	kg	544	726	564	750
	타이어 타입		PU	PU	PU	PU
Wheels & Tyres	전륜 사이즈	mm	Ø230 X 75	Ø230 X 75	Ø230 X 75	Ø230 X 75
	후륜 사이즈	mm	Ø85 X 70	Ø85 X 70	Ø85 X 70	Ø85 X 70
	보호바퀴 사이즈	mm	Ø100 X 40	Ø125 X 50	Ø100 X 40	Ø125 X 50
	휠 개수 (전륜/후륜, X=구동 휠)		1 X + 2 / 4	1 X + 2 / 4	1 X + 2 / 4	1 X + 2 / 4
	윤간 거리 (전륜)	b10 (mm)	480	575	480	575
	윤간 거리 (후륜)	b11 (mm)	370	370	370	370
Dimensions	인상 높이	h3 (mm)	125	125	125	125
	포크 하강시 높이	h13 (mm)	85	85	85	85
	전체길이 (발판 접었을때)	L1 (mm)	1781	1867	1781	1867
	전체길이 (발판 펼쳤을때)	L1 (mm)		2299		2299
	전체 폭	b1 (mm)	750	800	750	800
	포크 사이즈	s/e/L (mm)	64 / 170 / 1000, 1150, 1220, 1400, 1500, 1600, 1800, 2150, 2400 (다양한 포크 사이즈 선택가능)			
	포크 외폭	b5 (mm)	540 / 680	540 / 680	540 / 680	540 / 680
	지상 간격	m' (mm)	25	25	25	25
	1000X1200파렛트 사용시 통로 폭 (crossways)	Ast (mm)	1955	1997	1955	1997
	800X1200파렛트 사용시 통로 폭 (lengthways)	Ast (mm)	2005	2047	2005	2047
Performance	최소 회전반경	Wa (mm)	1585	1627 / 2040	1585	1627 / 2040
	주행 속도 (적재시/비적재시)	km/h	6.0 / 6.0	9.0 / 9.5	5.0 / 6.0	7.5 / 9.5
	포크 상승 속도 (적재시/비적재시)	mm/s	47 / 65	47 / 65	36 / 51	36 / 51
	포크 하강 속도 (적재시/비적재시)	mm/s	73 / 70	75 / 70	60 / 55	60 / 55
Motor & Battery	등판 능력 (적재시/비적재시)	%	8 / 20	10 / 16	6 / 20	8 / 16
	주행 모터	kW	1.5	2.2	1.5	2.2
	유압 모터	kW	2.2	2.2	2.2	2.2
	배터리 전압/용량 (옵션)	V/Ah	24 / 120	24 / 120 (202)	24 / 120	24 / 120 (202)
	컨트롤러		Curtis AC	Curtis AC	Curtis AC	Curtis AC

■ Dimension

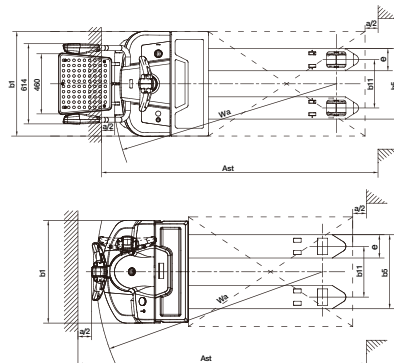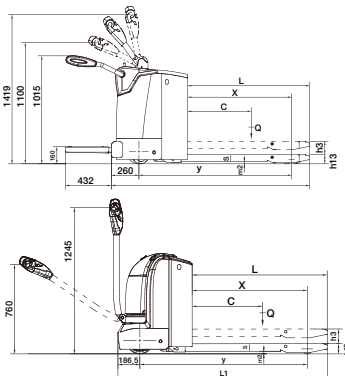

※ 본 사양은 제품 향상과 업데이트를 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

프리미엄 탑승식 투파렛트 트럭 2.5톤



- 두개의 파렛트를 동시에 이동 가능
- 시간절약
- 작업 효율성 향상





EPS핸들
포크발 길이
최대 2400mm

■ Specification

Characteristics	모델		CJD25-AC1-LI
	운행방식		탑승식
	적재 용량	Q (kg)	2500
	하중 중심	c (mm)	1200
Weight	축간 거리	y (mm)	2921
	자중 (배터리포함)	kg	1130
Wheels&Tyres	타이어 타입		PU
	전륜 사이즈	mm	φ230 X 75
	후륜 사이즈	mm	φ85 X 70
	보조바퀴 사이즈	mm	φ125 X 50
	휠 개수 (전륜/후륜, X=구동 휠)		1 X + 2 / 4
	윤간 거리 (전륜)	b10 (mm)	546
	윤간 거리 (후륜)	b11 (mm)	370
Dimensions	인상 높이	h3 (mm)	125
	포크 하강시 높이	h13 (mm)	85
	전체 길이	L1 (mm)	3730
	전체 폭	b1 (mm)	800
	포크 사이즈	s/e/L (mm)	64 / 170 / 1000~2400 (다양한 포크 사이즈 선택가능)
	포크 외폭	b5 (mm)	540 / 600 / 680
	지상 간격 (차체)	m ² (mm)	21
	800X1200 파렛트 사용시 통로 폭	Ast (mm)	3930
	최소 회전반경	Wa (mm)	3130
Performance	주행 속도 (적재시/비적재시)	km/h	7 / 10
	포크 상승 속도 (적재시/비적재시)	mm/s	32 / 69
	포크 하강 속도 (적재시/비적재시)	mm/s	42 / 33
	등판 능력 (적재시/비적재시)	%	6 / 16
Electric-engine	주행 모터	kW	2.2
	유압 모터	kW	2.2
	배터리 전압/용량	V/Ah	24 / 360 (420)
	컨트롤러 타입 / 제조사		AC / Curtis

■ Dimension

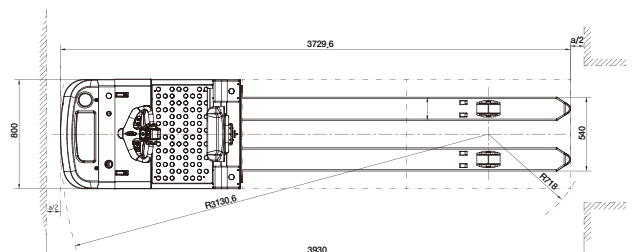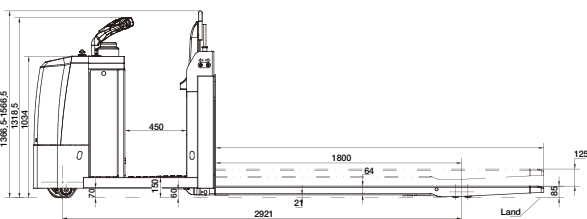

프리미엄 탑승식 리튬 투파렛트 트럭 2톤/3톤

EPS핸들
포크발 길이
최대 2400mm



- ☑ 두개의 파렛트를 동시에 이동 가능
- ☑ 시간절약
- ☑ 작업 효율성 향상





리튬배터리 보증기간
5년 또는 10,000시간

■ Specification

			CBD20-AC15-ISU	CBD30-AC15-ISU
Characteristics	모델명			
	운행 방식		보행식	보행식
	적재 용량	Q (kg)	2000	3000
	하중 중심	c (mm)	600	600
Weight	축간 거리	y (mm)	1505	1505
	자중	kg	880	920
Tyres, chassis	타이어 타입		PU	PU
	전륜 사이즈		Φ85 X 80	Φ85 X 80
	후륜 사이즈		Φ230 X 75	Φ230 X 75
	보조바퀴 사이즈		Φ125 X 50	Φ125 X 50
	휠 개수 (전륜/후륜, X=구동 휠)		1 X + 2 / 4	1 X + 2 / 4
	윤간 거리 (전륜)	b10 (mm)	575	575
Dimensions	윤간 거리 (후륜)	b11 (mm)	370	370
	자유인상 높이	h2 (mm)	125	125
	전체 길이	l1 (mm)	2372	2372
	전체 폭	b1 (mm)	800	800
	포크 사이즈	s/e/l (mm)	64 / 170 / 1150 ~ 2400 (다양한 포크 사이즈 선택가능)	
	포크 외폭	b5 (mm)	540 / 680	540 / 680
	자중 간격	m1 (mm)	21	21
	1000X1200파렛트 사용시 통로 폭 (crossways)	Ast (mm)	2504 1)	2504 1)
	800X1200파렛트 사용시 통로 폭 (lengthways)	Ast (mm)	2554 2)	2554 2)
	최소 회전반경	Wa (mm)	2134 3)	2134 3)
Performance	주행 속도 (적재시/비적재시)	km/h	9.0 / 9.5	7.5 / 9.5
	포크 상승 속도 (적재시/비적재시)	m/s	0.047 / 0.064	0.036 / 0.053
	포크 하강 속도 (적재시/비적재시)	m/s	0.075 / 0.071	0.060 / 0.058
	등판 능력 (적재시/비적재시)	%	8 / 16	8 / 16
	서비스 브레이크		전자	전자
Motor& Battery	주행 모터	kW	2.2	2.2
	유압 모터	kW	DC 2.2	DC 2.2
	핸들 모터	kW	DC 0.2	DC 0.2
	배터리 전압/용량 (옵션)	V/Ah	24 / 150 (200)	24 / 150 (200)
	컨트롤러		CURTIS AC	CURTIS AC
	사용자 소음	dB (A)	≤ 75	≤ 75

■ Dimension

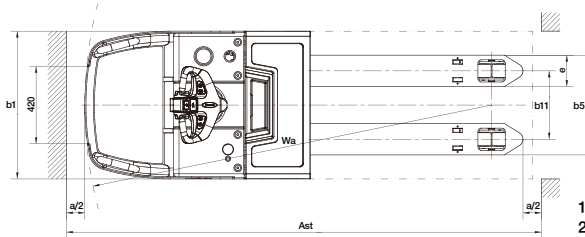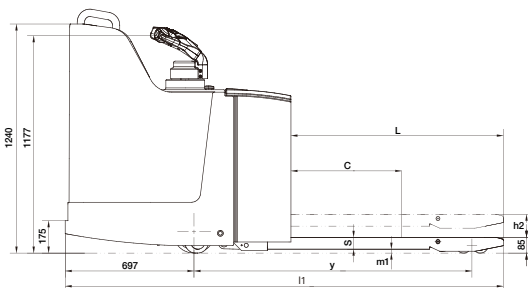

- 1). VDI 2198 : +430mm
- 2). VDI 2198 : +236mm
- 3). When fork lowered, +68mm

※ 본 사양은 제품 향상과 업데이트를 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

프리미엄 A시리즈 리튬 리치스태커 1.2톤/1.6톤



EPS핸들




EPS핸들




리튬배터리 보증기간
5년 또는 10,000시간



■ 마스트 리치 타입

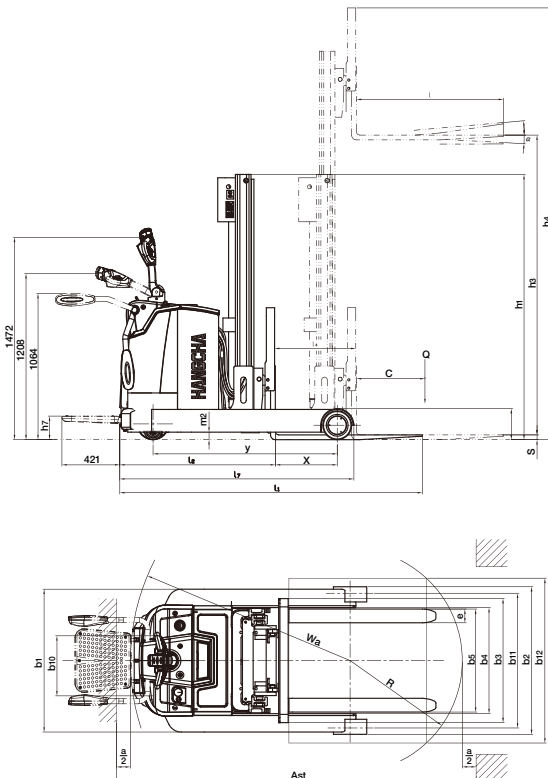

■ 포크 리치 타입

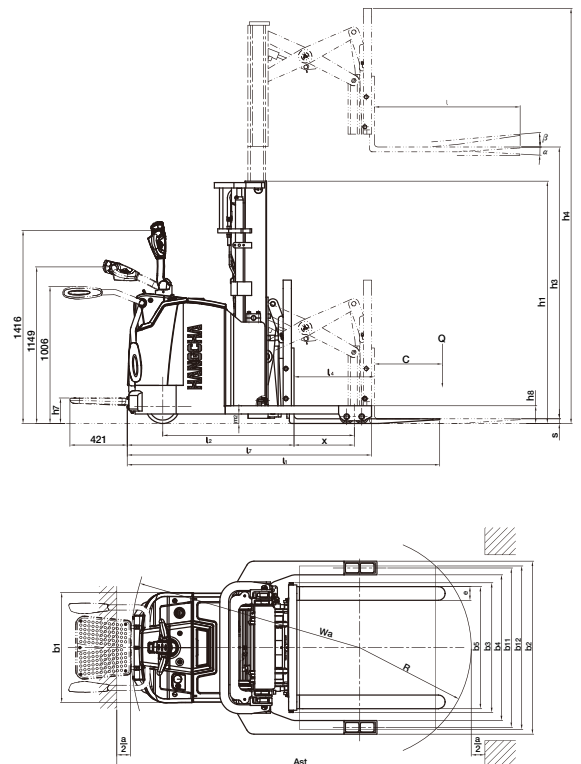

■ Specification

			마스트 리치 타입		포크 리치 타입	
Characteristics	모델명		CDD12-AC1S-MI	CDD16-AC1S-MI	CDD12-AC1S-JI	CDD16-AC1S-JI
	주행 방식		전동	전동	전동	전동
	운행 방식		탑승식	탑승식	탑승식	탑승식
	적재 용량	Q (kg)	1200	1600	1200	1600
	하중 중심	c (mm)	500	500	600	600
	하중 거리 (구동엑셀중양-포크전면)	x (mm)	450	450	442	442
Weight	축간 거리	y (mm)	1341	1341	1384	1406
	자중	kg	1800	2000	1800	2000
Tyres & Chassis	타이어 재질		폴리우레탄	폴리우레탄	폴리우레탄	폴리우레탄
	전륜 사이즈	mm	Ø230 X 75	Ø230 X 75	Ø230 X 75	Ø250 X 100
	후륜 사이즈	mm	Ø210 X 85	Ø210 X 85	Ø100 X 70	Ø100 X 70
	보조바퀴 사이즈	mm	Ø125 X 50	Ø125 X 50		
	휠 개수 (전륜/후륜, x=구동휠)		1 x + 2 / 2	1 x + 2 / 2	1 x + / 4	1 x + / 4
	윤간 거리 (전륜)	b10 (mm)	497	497	0	0
Dimensions	윤간 거리 (후륜)	b11 (mm)	981	981	1170	1170
	포크 경사각 (전방/후방)	α/β (°)	3 / 5	3 / 5	3 / 5	3 / 5
	포크 하강시 높이	h1 (mm)	1930	1930	2040	2040
	인상 높이	h3 (mm)	2700	2700	2700	2700
	포크 상승시 높이	h4 (mm)	3655	3655	3752	3752
	발판 높이	h7 (mm)	170	170	185	185
	리치 레일 내폭	h8 (mm)	226	226	130	130
	전체 길이 (포크포함)	l1 (mm)	2202	2202	2295	2295
	포크 전면부 까지 길이	l2 (mm)	1132	1132	1225	1225
	전체 폭	b1/b2 (mm)	1040 / 1074	1040 / 1074	800 / 1270	800 / 1270
	포크 사이즈	s/e/l (mm)	35 / 100 / 1070	35 / 100 / 1070	35 / 100 / 1070	35 / 100 / 1070
	포크 캐리지 너비	b3 (mm)	902	902	920	920
	포크 외폭	b5 (mm)	200 ~ 750	200 ~ 750	200 ~ 896	200 ~ 896
	리치 레일 내폭	b4 (mm)	772	772	1070	1070
	리치 스트로크	l4 (mm)	590	590	590	590
	지상 간격	m' (mm)	55	55	70	70
	1000X1200파렛트 사용시 통로 폭 (crossways)	Ast (mm)	2617	2617	2701	2701
	800X1200파렛트 사용시 통로 폭 (lengthways)	Ast (mm)	2654	2654	2739	2739
	최소 회전반경	Wa (mm)	1600	1600	1682	1682
	전체 길이 (포크제외)	l7 (mm)	1704	1704	1794	1794
Performance Data	주행 속도 (적재시/비적재시)	km/h	5.5 / 6.0	5.5 / 6.0	5.5 / 6.0	5.5 / 6.0
	포크 상승 속도 (적재시/비적재시)	mm/s	140 / 200	110 / 170	100 / 130	90 / 120
	포크 하강 속도 (적재시/비적재시)	mm/s	190 / 155	175 / 130	180 / 165	165 / 150
	리치 속도 (적재시/비적재시)	mm/s	100 / 100	100 / 100	115 / 165	115 / 165
	등판 능력 (적재시/비적재시)	%	6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 10
	브레이크		전자식 브레이크	전자식 브레이크	전자식 브레이크	전자식 브레이크
Electric Engine Additional data	주행 모터	kW	1.5	1.5	1.5	3
	유압 모터	kW	3	3	3	3
	배터리 전압/용량	V / Ah	24 / 120	24 / 202	24 / 120	24 / 202
	배터리 무게	kg	70	80	70	80
	컨트롤러		Curtis	Curtis	Curtis	Curtis
	핸들 방식		EPS	EPS	EPS	EPS

■ 마스트사양 - 마스트리치타입

마스트 리치	최대 상승높이 h3 (mm)	하강시 높이 h1 (mm)	상승시 높이 h4 (mm)	자유인상높이 (mm)	Load Capacity at 600mm	
					1.2t (kg)	1.6t (kg)
와이드뷰 2단마스트	2000	1580	2955	0	1200	1600
	2500	1830	3455	0	1200	1600
	2700	1930	3655	0	1200	1600
	3000	2080	3955	0	1200	1500
	3300	2230	4255	0	1200	1400
	3500	2330	4455	0	1150	1350
	3600	2380	4555	0	1150	1350
	3700	2430	4655	0	1100	1300
	3800	2480	4755	0	1100	1300
	4000	2680	4955	0	1050	1250
와이드뷰 3단마스트 (full free)	4300	2830	5255	0	1000	1200
	4500	2930	5455	0	950	1150
	3500	1875	4455	920	1150	1350
	3700	1940	4655	985	1100	1300
	4000	2040	4955	1085	1050	1250
	4300	2140	5255	1185	1000	1200
	4500	2190	5455	1235	950	1150
	4700	2290	5655	1335	900	1100
	5000	2390	5965	1435	850	1050
	5200	2440	6155	1485	800	1000
	5500	2540	6455	1585	750	950

■ 마스트사양 - 포크리치타입


포크 리치	최대 상승높이 h3 (mm)	하강시 높이 h1 (mm)	상승시 높이 h4 (mm)	자유인상높이 (mm)	Load Capacity at 600mm	
					1.2t (kg)	1.6t (kg)
와이드뷰 2단마스트	2500	1940	3552	0	1200	1600
	2700	2040	3752	0	1200	1600
	3000	2190	4052	0	1200	1600
	3300	2340	4352	0	1200	1600
	3500	2440	4552	0	1200	1600
	3600	2490	4652	0	1200	1550
	3700	2540	4752	0	1200	1500
	3800	2590	4852	0	1200	1500
	4000	2790	5052	0	1200	1430
	4300	2940	5352	0	1150	1360
와이드뷰 3단마스트 (full free)	4500	3040	5552	0	1100	1300
	3500	1975	4552	923	1200	1600
	3700	2040	4752	988	1200	1500
	4000	2140	5052	1088	1200	1430
	4300	2240	5352	1188	1150	1360
	4500	2290	5552	1238	1100	1300
	4700	2390	5752	1338	1050	1220
	5000	2490	6062	1438	1000	1130
	5200	2540	6252	1488	930	1050
	5500	2640	6552	1588	850	950

※ 본 사양은 제품 향상과 업데이트를 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.




소형 스택커 (싱글 마스트) 1.0톤/1.2톤

[옵션] 높이 인식 센서에 의한 자동 리프트 시스템

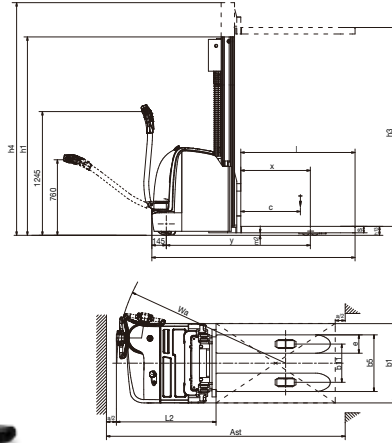

[일반 Type]

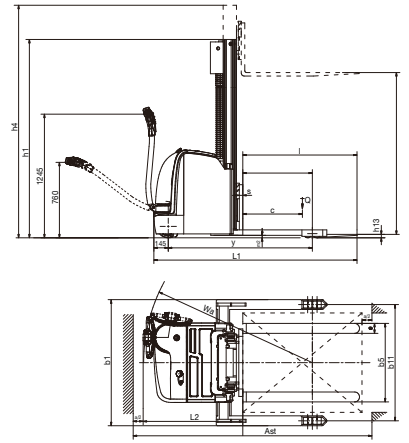

[확장 Type]

■ Specification

Characteristics	모델		CDD10-AMC1	CDD12-AMC1	CDD10-AMC1-B	CDD12-AMC1-B
	운행방식		보행식	보행식	보행식	보행식
	적재 용량	Q (kg)	1000	1200	1000	1200
	하중 중심	c (mm)	600	600	600	600
	축간 거리	y (mm)	1197.5	1197.5	1197.5	1197.5
Weight	자중	kg	500	500	500	500
	타이어 재질		PU	PU	PU	PU
	전륜 사이즈		Φ250 X 80	Φ250 X 80	Φ250 X 80	Φ250 X 80
	후륜 사이즈		Φ85 X 70	Φ85 X 70	Φ85 X 70	Φ85 X 70
	보조바퀴 사이즈		Φ125 X 50	Φ125 X 50	Φ125 X 50	Φ125 X 50
Tyres, chassis	휠 개수 (전륜/후륜, x=구동휠)		1x + 1 / 4	1x + 1 / 4	1x + 1 / 4	1x + 1 / 4
	윤간 거리 (전륜)	b10 (mm)	520	520	520	520
	윤간 거리 (후륜)	b11 (mm)	390	390	1060 / 1170 / 1370	1060 / 1170 / 1370
	인상 높이	h3 (mm)	1500	1500	1500	1500
	포크 하강시 높이	h13 (mm)	85	85	50	50
Dimensions	전체 길이 (포크 포함)	l1 (mm)	1695	1695	1619	1619
	전체 폭	b1 (mm)	800	800	1160 / 1270 / 1470	1160 / 1270 / 1470
	포크 사이즈	s/e/l (mm)	60 / 170 / 1150, 1220	60 / 170 / 1150, 1220	35 / 100 / 1070	35 / 100 / 1070
	포크 간격	b5 (mm)	560, 600, 680	560, 600, 680	210-790	210-790
	지상 간격 (차체)	m2 (mm)	35	35	35	35
	1000X1200파렛트 사용시 통로 폭 (crossways)	Ast (mm)	2002	2002	2002	2002
	800X1200파렛트 사용시 통로 폭 (lengthways)	Ast (mm)	2052	2052	2052	2052
	최소 회전반경	Wa (mm)	1422	1422	1422	1422
	주행 속도 (적재시/비적재시)	km/h	4.2 / 4.5	4.2 / 4.5	4.2 / 4.5	4.2 / 4.5
	포크 상승 속도 (적재시/비적재시)	m/s	0.140 / 0.230	0.120 / 0.230	0.140 / 0.230	0.120 / 0.230
Performance data	포크 하강 속도 (적재시/비적재시)	m/s	0.180 / 0.170	0.180 / 0.170	0.180 / 0.170	0.180 / 0.170
	등반 능력 (적재시/비적재시)	%	6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 10
	주행 모터	KW	0.7	0.7	0.7	0.7
	유압 모터	KW	2.2	2.2	2.2	2.2
Electric Engine	배터리 전압/용량	V/Ah	2 X 12 / 70	2 X 12 / 70	2 X 12 / 70	2 X 12 / 70
	컨트롤러 제조사/타입		Curtis / DC	Curtis / DC	Curtis / DC	Curtis / DC

■ 마스트 사양

마스트 타입	최대 상승높이 h3	자상 간격, 포크 (h3 + h13)	하강시 높이 h1	상승시 높이 h4	자유인상높이	Load Capacity at 600mm	
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	1.0t	1.2t
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg)
싱글 실린더 마스트*	1500	1585	1979	1986	1493	1000	1200
	1750	1835	2229	2236	1743	1000	1200
	2000	2085	2479	2486	1993	1000	1200

프리미엄 핸드 파렛트 트럭 Premium Hand Pallet Truck




■ Specification

Feature	Q	모델명	kg	BF25i	BF30i
		용량		2500	3000
		펌프 타입		Intergrated	Intergrated
		휠(드라이브휠/로드휠) 타입		PU/Nylon/Rubber	PU/Nylon/Rubber
Wheel	D1	스티어링휠 사이즈	mm	180*50	180*50
	D2	로드휠 사이즈 (싱글휠)	mm	80*93	80*93
	D2	로드휠 사이즈 (더블휠)	mm	80*70	80*70
Dimensions	H1	리프트 높이	mm	115	115
	H	최대 포크 리프트 높이	mm	190/200	190/200
	H2	포크 하강시 높이	mm	75/85	75/85
	B1	포크 외폭	mm	520/550/685	520/550/685
	L	포크 길이	mm	915/1100/1150/1200	915/1100/1150/1200
	S	포크 날이	mm	160	160
		철판 두께 (도색 후)	mm	3	4
		무게	kg	59.5~68	62.5~74

※ 저상타입, 스테인레스 타입 등 특수사양 주문 제작 가능, 별도 문의

■ Dimension

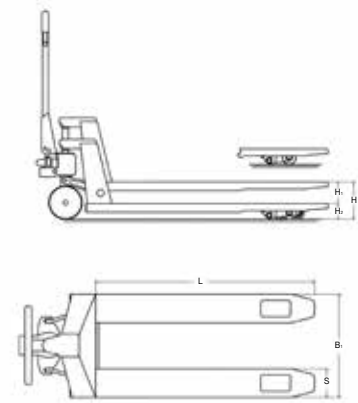

저울기능 핸드 파렛트 트럭 Scale Hand Pallet Truck

■ Specification

모델명		WH-25ES / WH-30ES
적재 하중	kg	2500 / 3000
오차범위		0.5
인상 높이	mm	200
포크 하강시 지상고	mm	75 / 85
포크 외폭	mm	540 / 680
포크 길이	mm	1150 / 1220
배터리 전압	V	6
배터리 용량	Ah	4

측정무게
프린트 기능

정밀한 저울
오차범위 $\pm 0.5\text{kg}$



※ 본 사양은 제품 향상과 업데이트를 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

O·M Korea