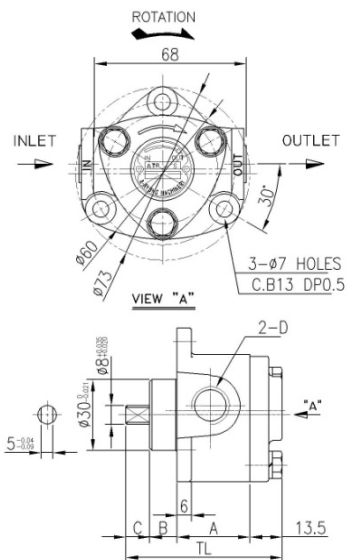
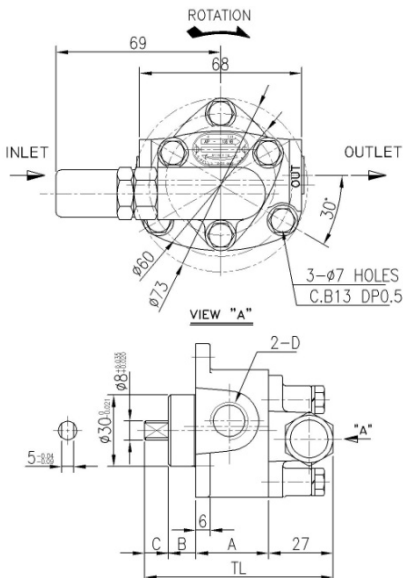


**ATP - 11 S VB**

① ② ③ ④

- ① ARYUNG T-Rotor Pump
 ② 펌프 구분 / 泵の区分
 ③ 축 형상 / 轴的形状
 MS: 단면 커팅 / 单面
 S: 양면 커팅 / 双面
 ④ Relief Valve / 压力调节阀
 VB: 장착 / 附着
 No mark: 없음 / 没有

- ATP-S 형은 소형 기어 펌프로써, 각종의 공작기계, 산업용 기계, 농업용 기계 등의 운할 공급용으로 주로 사용된다.
- 이 펌프는 지정된 한쪽 방향으로만 일정하게 회전하며, 기계의 동력이나 또는 모터와 조합되어 운전이 가능하다.
- 자체 Relief가 내장되어 압력조정이 용이하다. (Option)
- ATP-S型泵作为小型齿轮泵, 适用于各种机床设备, 产业用机械, 农业用机械等润滑油供给。
- 此泵只能按指定的一个方向旋转, 可以组合设备的动力或是电机进行运转, 且内置有调节压力的阀门, 易于压力的调整。(选配)

외형도 | 外形图**ATP-S(MS)****ATP-SVB(MSVB)**

Type	1회전당 (每转一次) cm ³ /rev	토출 유량 (吐出流量) ℓ/min		허용압력 (许可压力) MPa	허용회전수 (许可转数) rpm	중량 (重量) Kg
		1500rpm	1800rpm			
11S(MS)	1.6	2.4	2.9	0.5	300 ~ 2000	0.7
12S(MS)	2.5	3.7	4.5	0.5	300 ~ 2000	0.8
13S(MS)	4.5	6.7	8.1	0.5	300 ~ 2000	1.0
11SVB(MSVB)	1.6	2.4	2.9	0.5	300 ~ 2000	1.0
12SVB(MSVB)	2.5	3.7	4.5	0.5	300 ~ 2000	1.0
13SVB(MSVB)	4.5	6.7	8.1	0.5	300 ~ 2000	1.1

Type	A	B	C	TL	D (Port Dia)	
					INLET	OUTLET
11S(MS)	25.5	11.5	10	61	PT 1/8"	PT 1/8"
12S(MS)	30.5	11.5	10	66	PT 1/4"	PT 1/4"
13S(MS)	45	5	14.5	78.5	PT 3/8"	PT 3/8"
11SVB(MSVB)	25.5	11.5	10	74	PT 1/8"	PT 1/8"
12SVB(MSVB)	30.5	11.5	10	79	PT 1/4"	PT 1/4"
13SVB(MSVB)	45	5	14.5	91.5	PT 3/8"	PT 3/8"

적용 应用	재질 材料
• 사용유체 / 使用介质: Oils 油 • 동점도 / 黏度 (40°C 기준/为准) : 20 ~ 220 cSt • 사용온도 / 使用温度: 80°C 이하 / 以下	• Pump body : Cast iron • Pump cover : Cast iron • Shaft : Steel • Rotor : Powder steel • Oil-seal : NBR (Ø8×Ø22×7t)