

Model LWM-S50 Long Magnetic Tape for Magnetic Sensor



	Polarity Direction	Back Surface
LWM-N50	N-pole	양면테이프부착
LWN-S50	S-pole	양면테이프부착


특징

- 길이25m의 제품입니다. 시공시간 단축이 가능합니다.
- 뒷면에 양면테이프가 붙어있어 사용이 편리합니다.
- 가위 및 칼로 자를수있어 길이조정이 자유롭습니다.
- 무인운반차용 센서에 최적의 제품입니다.




Rating / Performance

형식	LWM-N50	LWM-S50
마그네틱	이방성고무 마그네틱 (페라이트자석 + 니트릴고무)	
극성방향	표면: N-Pole	표면: S-Pole
마그네틱특성	잔류자속밀도 (Br) 240 to 250 mT, 보지력 (bHC) 172 to 184 kA/m 이상	
사용온도범위	-20 to 80 °C (빙결 결로가 없는경우)	
폭	50 mm	
두께	1.0 mm 마그네틱 (excluding double-sided tape)	
길이	25 m	
뒷면	양면테이프	양면테이프

Contour Diagram (Typical Example)

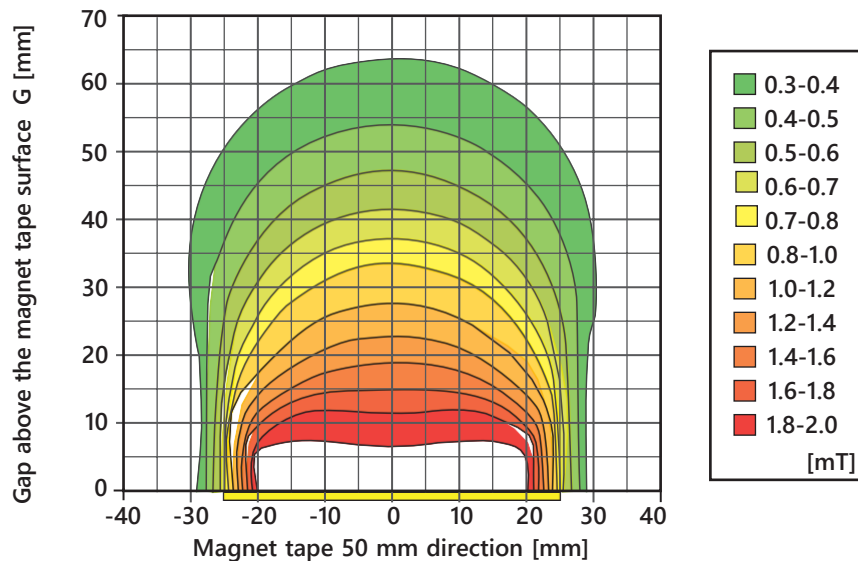

Dimensions

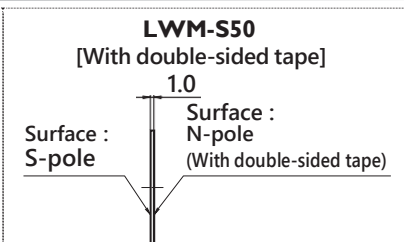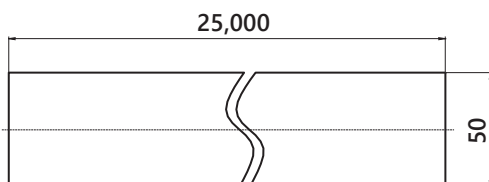

Precautions During Use

1. 복수의 마그네틱을 연속하여 설치할경우 동일극면을 검출면이되게 나란히 붙여주십시오.
2. 네오시움자석등의 강자계를 자석에 가까이하면 착자 또는 탈자의 영향으로 자력선이 변화하므로 주위하십시오.
3. 고무계 재료를사용하므로 유기용재,약품 및 부식성가스등의 직접적인 영향을 받는장소에서 사용을 피해주십시오.
4. 마그네틱뒷면에 양면테이프가 부착되어있으므로 사용시에는 보호지를 벗겨내고 사용하십시오.