

PS-5

디자인 제 30-1101609


특허 제 10-2353424호

■ 제품의 특징


금속 스프링의 장점만을 활용한 비교적 높은 하중을 받을 수 있는 제품이다. 내부에는 댐핑처리된 특수코일스프링이 내장되어 있으며(장비에 따라 스프링 및 공기압 사용)이동과 설치시 상·하부 이탈방지 고정 볼트가 압축 셋팅되어 있어 장비의 흔들림을 방지 할 수 있다. 하부에는 CR계통의 PAD가 부착되어 미끄럼을 방지해 주며 고주파의 진동전달을 막아준다. 방진기 사각에는 기계의 흔들림을 조정 할 수 있는 레벨 볼트가 장치되어 기계의 흔들림을 조정 할 수 있다.

■ 제품의 용도



- 프레스 · 파쇄기 · 대형크레인, 발전기, 고속타발기
- 산업용기계 및 장비
- 진동이 발생하는 기계장비(방진용), 정밀측정장비

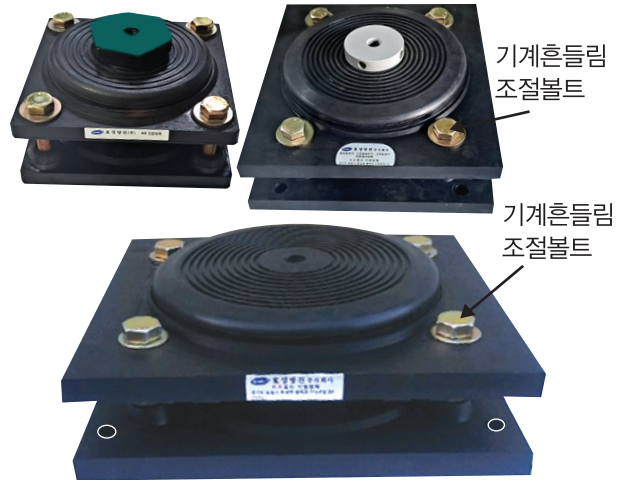

진동 전달률 Graph

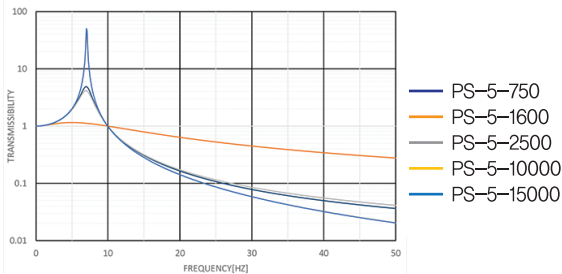

하중 - 변위 Graph

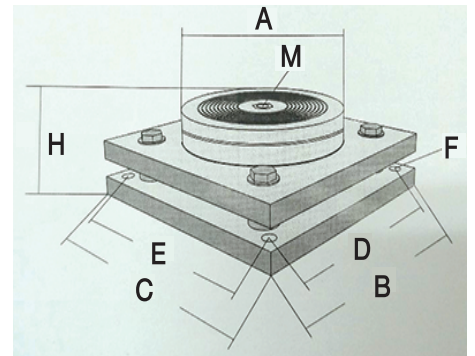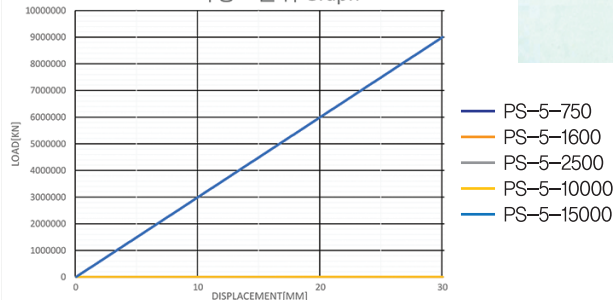

■ 설계자료 및 제원

TYPE	적용하중 (kg)	변위 (mm)	스프링 상수	DIMENSION (mm)								
				A	B	C	D	E	H		M	
PS-5	200	5	40	135	165	165			고정용 80	조절용 95	고 12/조 10	
PS-5	300	5	60	135	165	165			고정용 80	조절용 95	고 12/조 10	
PS-5	400	5	80	135	165	165			고정용 80	조절용 95	고 12/조 10	
PS-5	500	5	100	135	165	165			고정용 80	조절용 95	고 12/조 10	
PS-5	750	5	150	220	300	270	238	200	고정용 110	조절용 125	16	13
PS-5	1000	5	200	220	300	270	238	200	고정용 110	조절용 125	16	13
PS-5	1200	5	240	220	300	270	238	200	고정용 110	조절용 125	16	13
PS-5	1400	5	280	220	300	270	238	200	고정용 110	조절용 125	16	13
PS-5	1600	5	320	220	300	270	238	200	고정용 110	조절용 125	16	13
PS-5	1800	5	360	220	300	270	238	200	고정용 110	조절용 125	16	13
PS-5	2000	5	400	220	300	270	238	200	고정용 110	조절용 125	16	13
PS-5	2500	5	500	220	300	270	238	200	고정용 110	조절용 125	16	13
PS-5	3000	5	600	220	300	270	238	200	고정용 110	조절용 125	16	13
PS-5	4000	5	800	300	430	360	380	280	120		24	13
PS-5	5000	5	1000	300	430	360	380	280	120		24	13
PS-5	6000	5	1200	300	430	360	380	280	120		24	13
PS-5	8000	5	1600	300	430	360	380	280	120		24	13
PS-5	10,000	5	2000	300	430	360	380	280	120		24	13
PS-5	13,000	5	2600	300	430	360	380	280	120		24	13
PS-5	15,000	5	3000	300	430	360	380	280	120		24	13

※ 본 규격 및 치수는 제품의 성능 · 품질개선을 위해 사전예고 없이 변경 될 수 있습니다.