


SRM Series



SRM2 Duplex Stationary Type

- Size Range : 65A~100A
- Max Pressure : 50kg/cm²
- Max Speed : 150RPM
- Max Temperature : 350°C
- Media : Steam

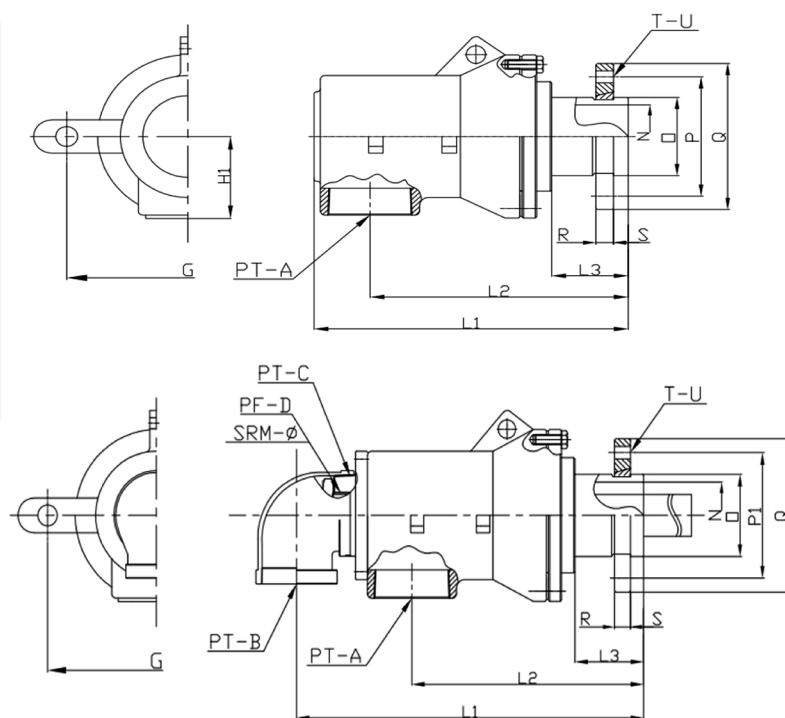

SRM Series는 고온의 Steam 또는 열매체용 전용 Joint로 단식 과 복식으로 사용이 가능하며 무주유형인 Carbon Bearing과 Special 한 Carbon Seal이 두개로 구성되어 안정적인 회전운동이 가능합니다. 고온, 고압용으로 설계되어 모든 사용환경에서 최적의 운전 상태를 유지 할 수 있습니다.

SRM Series is for high temperature steam and hot oil. It is made of simple structure which has Carbon bearing and specialized carbon seal. It has no need to grease. It can be applied in single type and duplex type. It maintains the most suitable operating at every environment since it is designed for high temperature and pressure.

SRM1- Single Type

TYPE	FLAGNE													
SIZE	PT-A	L1	L2	L3	G	H1	N	O	P	Q	R	S	T	U
65A	65A(2½")	265	217	60	230	100	ø60	ø80	110	ø136	20	20	4	14
80A	80A(3")	322	250	69	280	110	ø70	ø90	125	ø154	22	20	6	14
100A	100A(4")	431	355	110	330	118	ø95	ø118	180	ø220	25	25	6	18

SRM2 Duplex Stationary Type / SRM3 Duplex Rotation Type

TYPE	FLAGNE															
SIZE	PT-A	PT-B	PF-D	SRM-Ø	L1	L2	L3	H1	N	O	P	Q	R	S	T	U
65A	40A(1½")	32A(1¼")	32A(1¼")	42	339	217	60	100	ø60	ø80	110	ø136	20	20	4	14
80A	50A(2")	40A(1½")	40A(1½")	48	370	250	69	110	ø70	ø90	125	ø154	22	20	6	14
100A	65A(2½")	50A(2")	50A(2")	60	540	355	110	118	ø95	ø118	180	ø220	25	25	6	18