


NPS Series



NPS Duplex Stationary Type

- Size Range : 65A ~ 100A(2½"~4")
- Max Pressure : 20kg/cm²
- Max Speed : 200RPM
- Max Temperature : 230°C
- Media : Steam

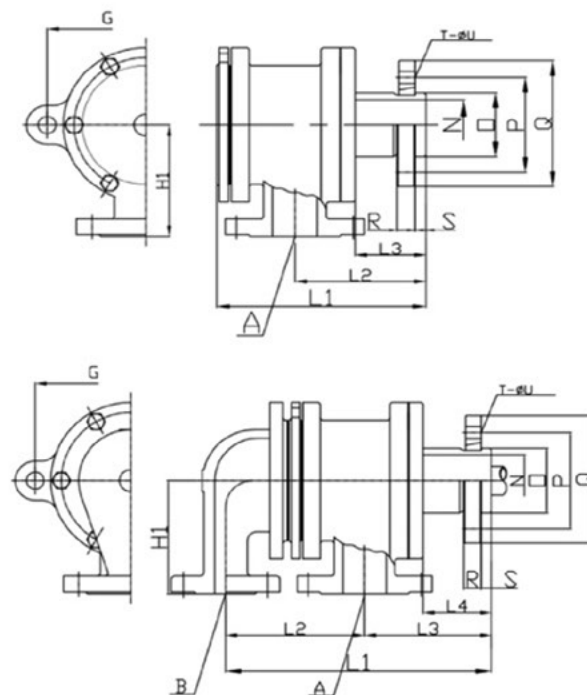

NPS Series는 고온의 Steam 또는 열매체용 전용 Joint로 단식과 복식으로 사용이 가능하며 무주유형으로 Special한 Carbon Seal이 두개로 구성되어 고속회전에 용이 합니다. 고온, 고압용으로 설계되어 모든 사용 환경에서 최적의 운전 상태를 유지 할 수 있습니다.

NPS Series is for high temperature steam and hot oil. It is made of simple structure which has Carbon bearing and specialized two carbon seals which has no grease. It can be applied in single type and duplex type. It maintains the most suitable operating at every environment since it is designed for high temperature and pressure.

NPS – Single Type

TYPE	FLAGNE													
SIZE	A	L1	L2	L3	G	H1	N	O	P	Q	R	S	T	U
65A	65A(2½")	222	146	79	220	133	ø60	ø80	110	ø150	20	12	4	16
80A	80A(3")	247	190	100	240	147	ø70	ø90	125	ø160	22	16	6	16
100A	100A(4")	497	245	150	331	186	ø95	ø118	190	ø220	25	18	6	19

NPS Duplex Stationary Type

TYPE	FLAGNE															
SIZE	A	B	L1	L2	L3	L4	G	H1	N	O	P	Q	R	S	T	U
65A	40A(1 ½")	32A(1 ¼")	306	160	146	79	220	133	ø60	ø80	110	ø150	20	12	4	16
80A	65A(2½")	40A(1 ½")	370	180	190	100	240	147	ø70	ø90	125	ø160	22	16	6	16
100A	100A(4")	50A(2")	498	220	260	143	331	191	ø95	ø118	190	ø226	25	22	6	19