


기사의 명칭/치수	기사의 명칭/치수 - 허용치										표면 거칠기					모서리/거칠기	
정기명	1번정	18번정	63번정	250번정	1000번정	2000번정	4000번정	8000번정	Ra	√	12.5	6.3	3.2	1.6	0.8	0.4	C=0.3~0.5
규격	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.0	±1.5	±2.0	±2.5	Rmax	1005	505	255	1255	635	325	0.55	R=0.3~0.5
단위	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	단위	μm	μm	μm	μm	μm	μm		

No.	DESCRIPTION	MATERIAL	Q'TY	SIZE	REMARK
A	H.D. CYLINDER				

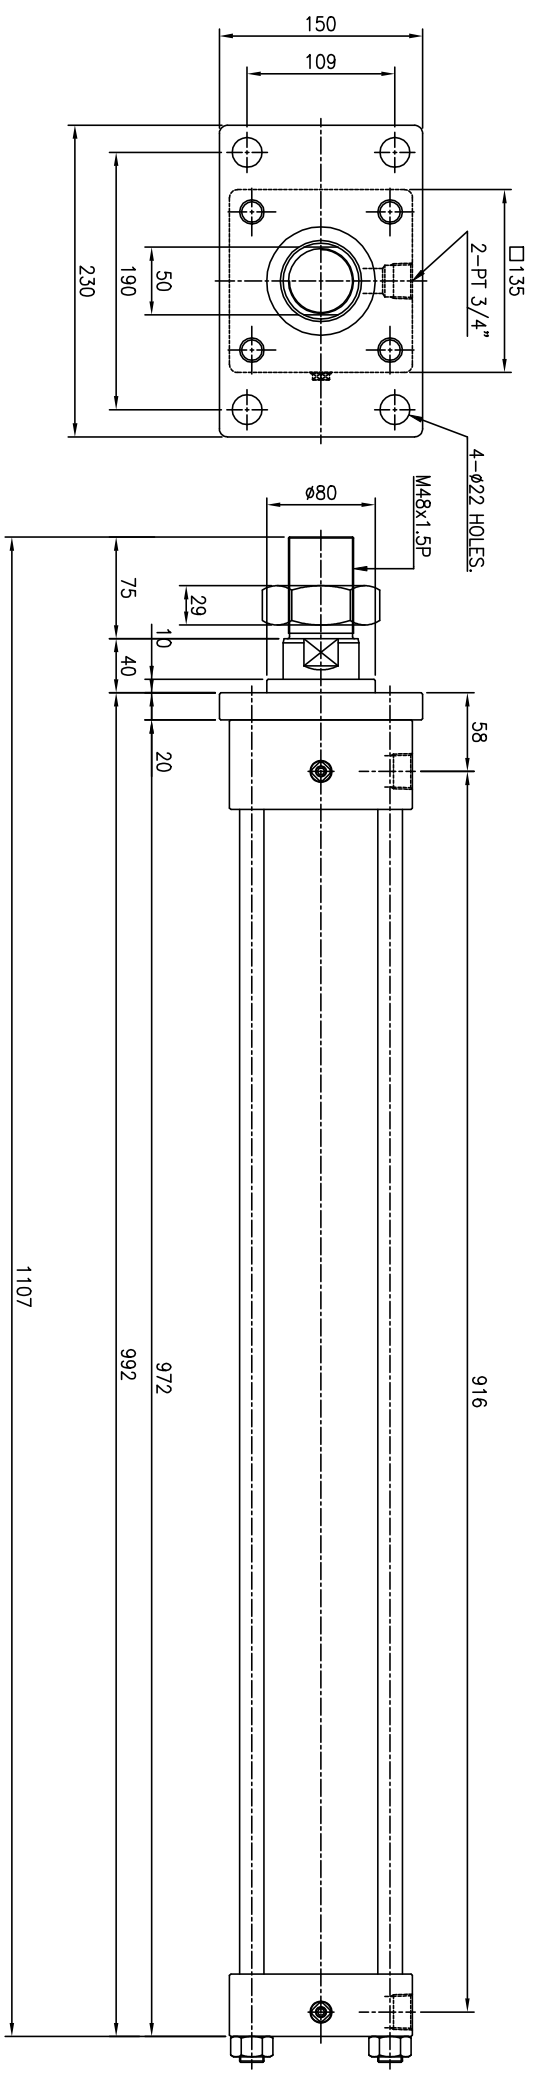

SPECIFICATION	
CYLINDER BORE	∅100 mm
ROD DIA.	∅56 mm
STROKE	800 mm
CUSHION	BOTH SIDE
NOMINAL PRESSURE	140 Kgf/cm ²
TEST PRESSURE	210 Kgf/cm ²
WORKING FLUID	MINERAL OIL

NOTE

1. PISTON ROD : HARD CHROMIUM PLATING THICKNESS 0.02mm
2. 제작수량 : 2 EA

No.	DATE	REVISION & DESCRIPTION	REV/SER	APPROVED

PROJECT		DATE		2022.01.13
TITLE		SCALE		1 / 1
HYDRAULIC CYLINDER ASSEMBLY		UNIT		mm
140H-72FA100BB800AB		ANGLE		⊕
DRAWN	CHECKED	PREVIEWED	APPROVED	
DIVISION	DWG No.	CUSTOMER		
SIGNATURE	CAD No.			