


UBA ET-C 시리즈 서보 트리플 정량 펌프는 저점도 및 중간 점도 액체(<5000 cps)를 주입하거나 이송하도록 설계되었습니다. 서보 이퀄스페이스 트리플 캠 드라이브 시스템은 필요한 디스펜싱 양에 상관없이 원활한 액체 출력을 제공합니다. 최대 유량은 300ML/S입니다.

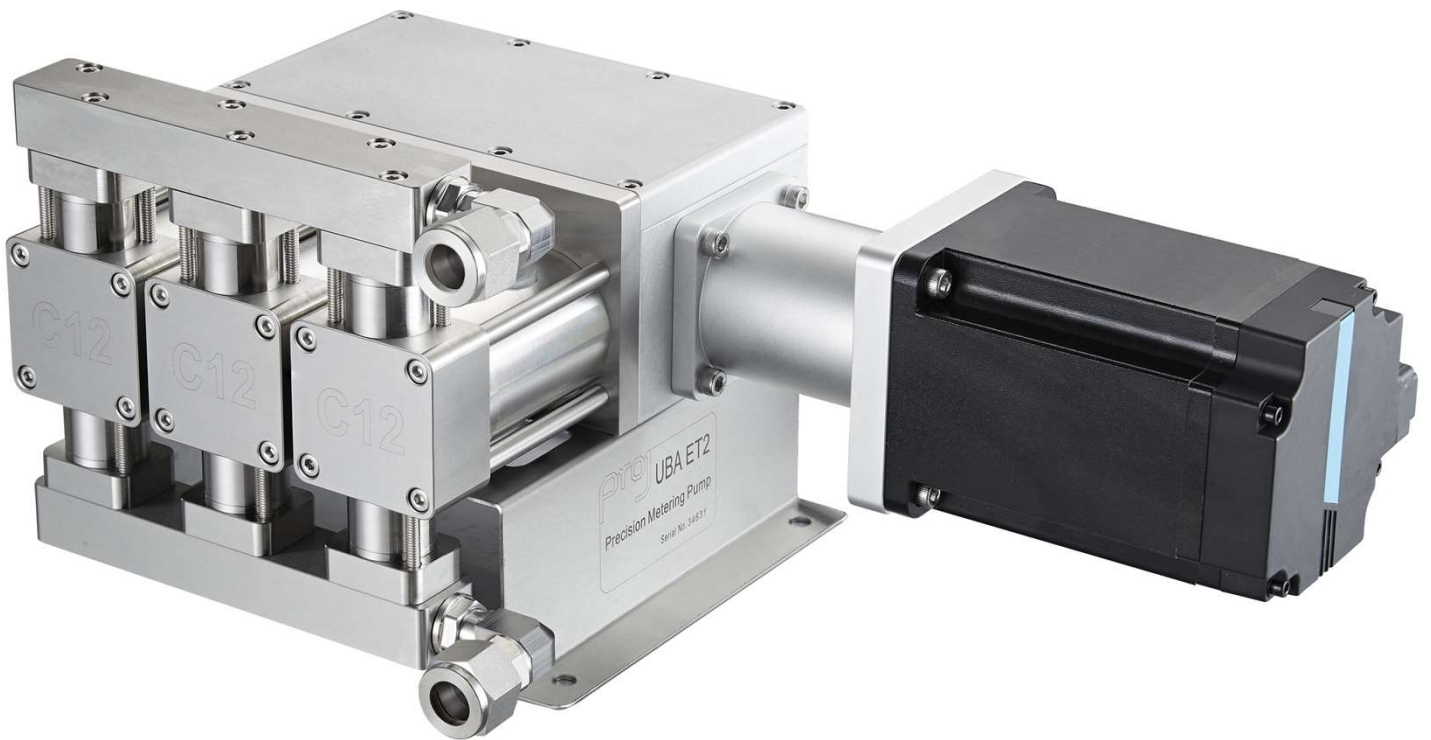


기능 및 성능

- 정밀한 등거리 트리플 캠 시스템이 세 개의 플런저를 번갈아 왕복 운동으로 구동합니다.
- 모듈식 디자인으로 분해, 청소 및 유지 관리가 간편합니다. 마스터 머신과 쉽게 통합할 수 있습니다.
- 다양한 액체에 적합한 세라믹 플런저, 316L 스테인리스 스틸 펌프 본체. 산성 액체 및 기타 화학 액체를 위한 옵션으로 플루오린 플라스틱, PVC 펌프 헤드 및 본체를 사용할 수 있습니다..
- 입자가 없는 저점도 및 중간 점도의 액체를 위한 정밀한 체크 밸브 입구 배출구. 매니폴드 입구 및 배출구는 유지보수가 편리합니다.
- 하이엔드 애플리케이션을 위한 완전한 디지털 설정이 가능한 서보 제어.
- 정확도 $\pm 0.3\%$ 이내의 무제한 채우기 볼륨. 더 큰 크기의 펌프는 최대 300ml/s까지 액체를 채우거나 이송할 수 있습니다.

사양

치수

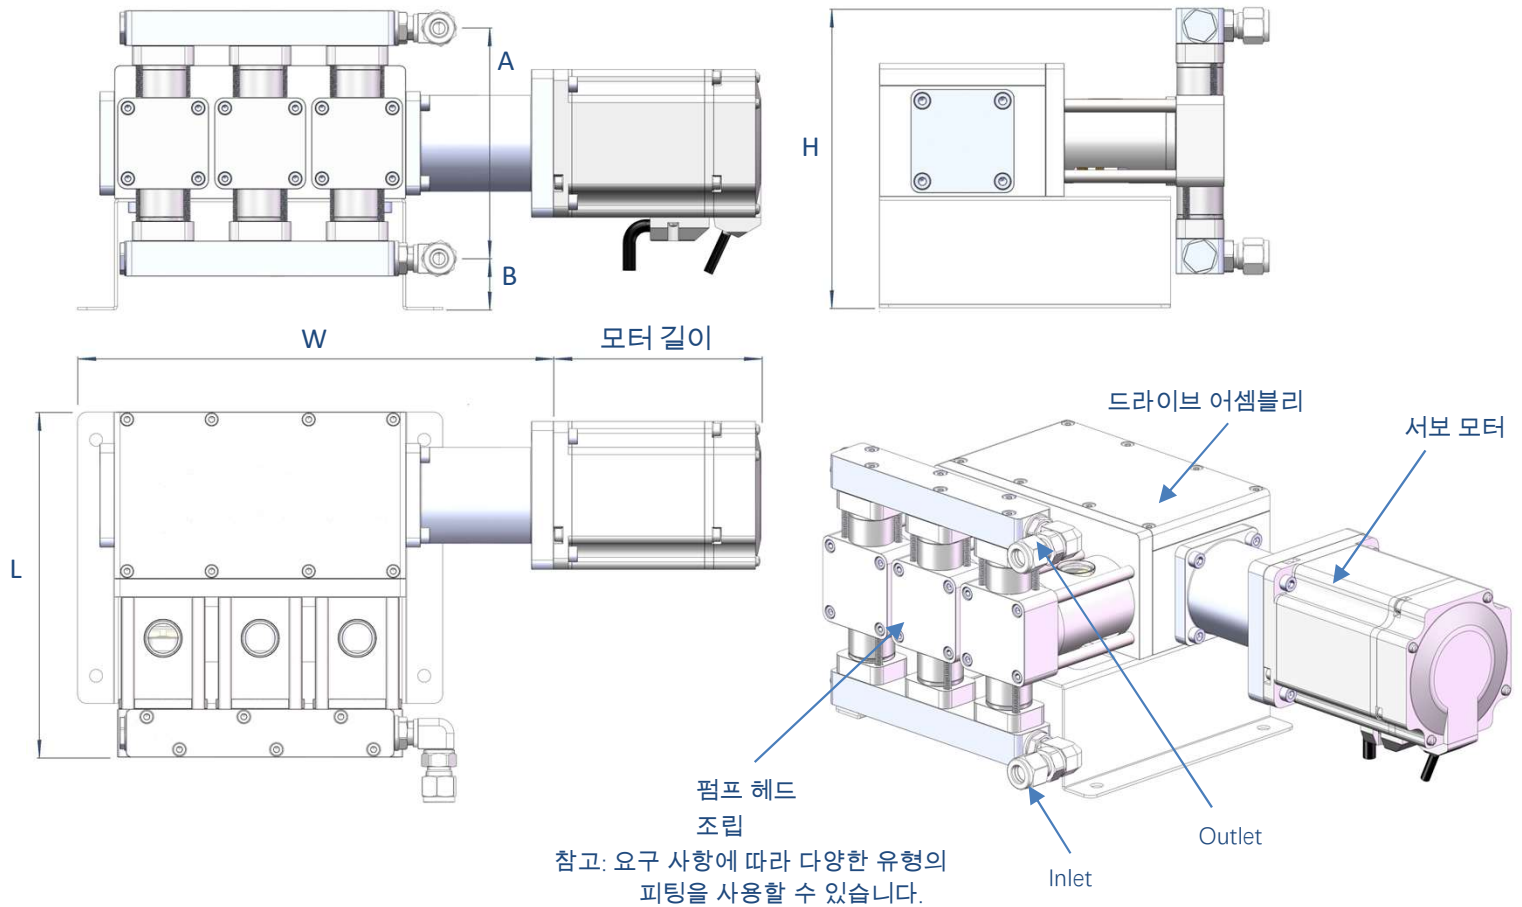

모델 및 사양

모델	풀러지 슬라이드	스트로크	각 회전 수 (ML)	모터 속도 (RPM)	Max. Flow (ML/S)	치수 (MM)					모터 파워
	MM	MM				A	B	L	W	H	
ET1-C10	15.8	6.3	3.7	0 - 200	12.3	124.5	28	174	258	162	400W
ET2-C12	19.05	12.7	10.8	0 - 200	35	124.5	28	187	258	162	750W
ET2-C20	31.75	12.7	30	0 - 200	100	124.5	28	187	258	162	750W
ET3-C26	41.28	12.7	50	0 - 250	200	132.5	32	202	282	170	1500W
ET4-C34	53.90	12.7	85	0 - 250	300	132.5	32	202	282	170	1500W

드라이브 및 제어 장치: 드라이브 및 제어 장치

- * 터치 패널이 있는 서보 제어 장치
- * 하나의 제어 장치로 하나의 펌프 또는 여러 개의 펌프를 연결할 수 있습니다.
- * 일반 서보 제어 또는 네트워크 서보 제어를 사용할 수 있습니다.
- * 일부 애플리케이션에는 브러시리스 모터 드라이브(옵션)를 사용할 수 있습니다.

