



한국종합주식회사

www.htr.or.kr

궤도형 고소작업대

CFPT0810LDF

- 모래 및 진흙길 작업 최적화
- 한국어 시스템 지원
- KC인증 장비



기본 사양

- | | |
|-----------------------|----------------|
| · 구동 기능 비례 제어 방식 | · 충전기 보호 시스템 |
| · 확장 작업대 | · 과부하 센서 |
| · 자동 잠금장치/자동 브레이크 시스템 | · 작동/유지보수 매뉴얼 |
| · 비상 정지 버튼 | · 조이스틱 커버 설치 |
| · 비상하강시스템 | · 발판 스위치 설치 |
| · 자체 진단 시스템 | · 주행차단스위치 설치 |
| · 모든 동작 경보/에러경보 | · 과상승 충돌 방지 센서 |
| · 지게차 포크 | · 과부하 경보 기능 |
| · 접이식 작업대 | |

옵션

- | | |
|--------------|--------|
| · 작업대 AC전원선 | · 고무궤도 |
| · 작업대 LED작업등 | |


한국종합(주)

■ 본사 주소 : 경상북도 칠곡군 지천면 금송로 327-8

☐ : 010-3506-5545 / 010-8563-5540

☐ : 1666-2956

☐ : 010-8661-5540

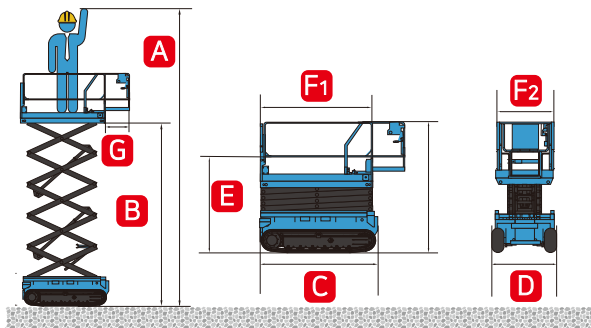

적재중량

적재 중량	450Kg
확장대 적재 중량	113Kg
탑승인원수/실내	2
탑승인원수/실외	1

사이즈

최대 작업높이	A	10m
최대 작업대높이	B	8m
장비 길이 (사다리 포함)	C	2455mm
장비 폭 (고무/철궤도)	D	1340mm
장비 높이 (난간대 펼침)	E	2460mm
장비 높이 (난간대 접힘)		1865mm
작업대 사이즈	F1 F2	2270×1110mm
확장작업대 사이즈	G	900mm
최소 회전반경		0
최소 지상고		150mm

성능

리프팅 모터	48V/4Kw
주행모터 (철궤도)	48Vdc5.8KW
주행모터 (고무궤도)	48Vdc4KW
주행속도 (접힘)	2Km/h
주행속도 (상승)	0
상승/하강 속도	40/35sec
배터리	8×6V/240Ah
충전기	48V/40A
최대 등판능력	30%
최대 허용 경사각도	2°/3°

중량

장비 중량	2980kg
-------	--------